

IBO Multi1300 INOX z filtrem



Cena	447,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	MULTI1300I
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa Multi 1300 INOX z filtrem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 48 m,
- Max. wydajność: 80 l/min,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Króciec 1" x 1",
- Wymiary (Dł/Wys/Szer): 44/28/23 cm,
- Waga 11 kg

Samossąca pompa odśrodkowa, z wbudowanym filtrem siatkowym, wyposażona w układ podnoszący zdolność ssania (tuba Venturiego).

Korpus pompy wykonano z wysokiej jakości tworzywa i stali nierdzewnej. Pompa zaopatrzona w zintegrowany z obudową włącznik wraz z rączką do przenoszenia.

Silnik pompy wyposażony został w zabezpieczenie termiczne

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków oraz nawodnienia. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego, gospodarstw rolnych oraz przemysłu.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

MULTI1300 INOX

Samossąca pompa odśrodkowa, z wbudowanym filtrem siatkowym, wyposażona w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus pompy wykonano z wysokiej jakości tworzywa i stali nierdzewnej. Pompa zaopatrzona w zintegrowany z obudową włącznik wraz z rączką do przenoszenia. Silnik pompy wyposażony został w zabezpieczenie termiczne. Pompa dostępna również z osprzętem, zestawami hydroforowymi oraz z automatami hydroforowymi.




WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA



FILTR
SIATKOWY



for: MULTI1300 INOX

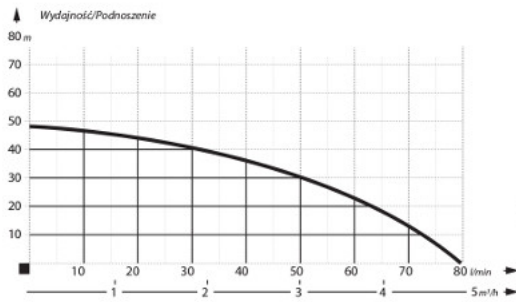

ZASTOSOWANIE:

Zaopatrywanie w wodę domów, domków letniskowych, działek i ogródków oraz nawodnienia. W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego, gospodarstw rolnych oraz przemysłu.

PARAMETRY

Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)
48	80	1300	230	8
Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)	
6	1 x 1	44/28/23	11	