
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-neptun-40110-pompa-do-studni-kregowej-stawu-rzeki-p-1559.html>



IBO NEPTUN 40/110 pompa do studni kręowej stawu rzeki

Cena	369,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NEPTUN40110
Kod EAN	5903887257282
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa do studni kręowej IBO Netpun 40/110



Parametry pompy:

- Moc silnika: 500 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max podnoszenie: 40 m,
- Max wydajność: 110 l/min,
- Pobór prądu: 3,2 A,
- Klasa izolacji: B,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IP 68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max liczba uruchomień 1 h: 20,
- Max głębokość zanurzenia: 7 m,
- Max zawartość piachu w wodzie: 40g / 100L ,
- pH wody: 6,5 - 8,5,
- Prędkość obr. silnika: 2850 RPM,
- Średnica pompy: 102 mm,
- Wysokość pompy: 410 mm,
- Waga: 7,6 kg,
- Króciec tłoczny: 1 1/4",
- Kabel: 10 m.

Wielostopniowa pompa głębinowa do studni kręgowych, stawów, jezior.

W pompie został zastosowany płaszcz chłodzący silnik dzięki czemu pompa nie musi być w całości zanurzona oraz nie musi pracować w rurze osłonowej jak jest to w przypadku pomp klasycznych.

Pompa posiada zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika oraz wyłącznik pływakowy.

Może być instalowana w połączeniu ze zbiornikiem przeponowym




ZALETY:

- W pompie zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu nie musi być w całości zanurzona oraz nie ma konieczności stosowania rur osłonowych
- Wbudowany pływak zabezpiecza pompę przed suchobiegiem
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej), pompa jest gotowa do montażu od razu po rozpakowaniu

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

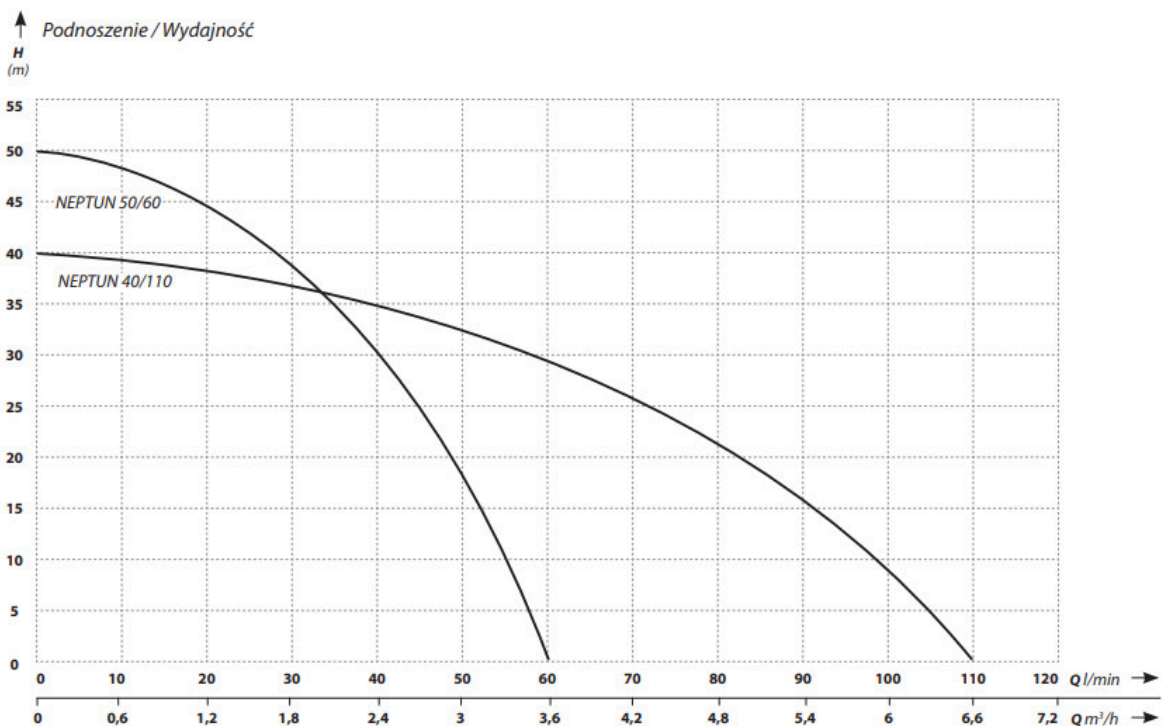

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (cm)	Waga (kg)
5903887257299	NEPTUN 50/60	50	60	500	230	3,2	1	102 / 415	7,6
5903887257282	NEPTUN 40/110	40	110	500	230	3,3	1¼	102 / 410	7,6