

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-nova-max-40-120250-pompa-obiegowa-co-i-cwu-p-1534.html>

IBO NOVA MAX 40-120/250 pompa obiegowa C.O. i C.W.U.

Cena	2 165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	NOVAMAX40120250
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Energooszczędna elektroniczna pompa obiegowa IBO NOVA MAX 40-120/250

Parametry:

- Predkość sterowana elektronicznie: **16 trybów pracy**,
- Współczynnik efektywności energetycznej **EEI<=0,23**
- Moc silnika: 15-600 W,
- Max wydajność: 275 L/min.,
- Zabezpieczenie silnika: nie ma potrzeby zabezp.silnika
- Zasilanie: 230V +6%/-10%, 50Hz,
- Maksymalna wysokość podnoszenia: do **12 m**,
- Max nagrzanie powierzchni pompy: 115°C,
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: 0-40° C,
- Zakres temnperatur pompowanej cieczy: 2-110° C,
- Ciśnienie akustyczne pracującej pompy: 43 dB (A),
- Zgodność z normą EMC: EN1000-6-1, EN61000-6-3,
- Stopień ochrony: IP44,
- Klasa izolacji: H,
- Średnice króćców: DN40,
- Max wilgotność względna otoczenia: 95%,
- Max ciśnienie w układzie CO: 1 MPa (10bar),
- Rozstaw króćców: 250 mm,
- Waga: 17,3 kg.



Energooszczędne, elektroniczne pompy obiegowe spełniające

wymogi
właściwe dla pomp klasy energetycznej A.

Współczynnik efektywności energetycznej pomp z serii NOVA MAX wynosi:
 $EEl \leq 0,23$

Pompa obiegowa serii NOVA MAX jest wyposażona w silnik z magnesami trwałymi i regulator różnicy ciśnień, które automatycznie i stale dostosowują wydajność pompy w celu zaspokojenia rzeczywistych potrzeb systemu.

Panel sterowania pompą został umieszczony na szczycie silnika, co ułatwia obsługę przez użytkownika. Na jego tarczy wyświetlany jest bieżący pobór energii elektrycznej. W zestawie z pompą znajdują się komplet śrubunków wraz z adapterem do podłączenia przewodu.




ZASTOSOWANIE:

- stałotemperaturowy system grzewczy o zmiennym przepływie,
- system grzewczy o zmiennej temperaturze rurociągu,
- system ogrzewania z trybem nocnym,
- system klimatyzacji,
- system obiegu przemysłowego,
- system domowego CO i domowy system CWU.

Pompa posiada **16 trybów pracy**:

- **AUTO** (ustawienie fabryczne) – od najwyższej do najniższej krzywa charakterystyki proporcjonalnego ciśnienia
- PP1 / PP2 / PP3 / PP4 / PP5 – krzywe proporcjonalnego ciśnienia
- CP1 / CP2 / CP3 / CP4 / CP5 – krzywe stałego ciśnienia
- I / II / III / IV / V – krzywe stałej prędkości obrotowej

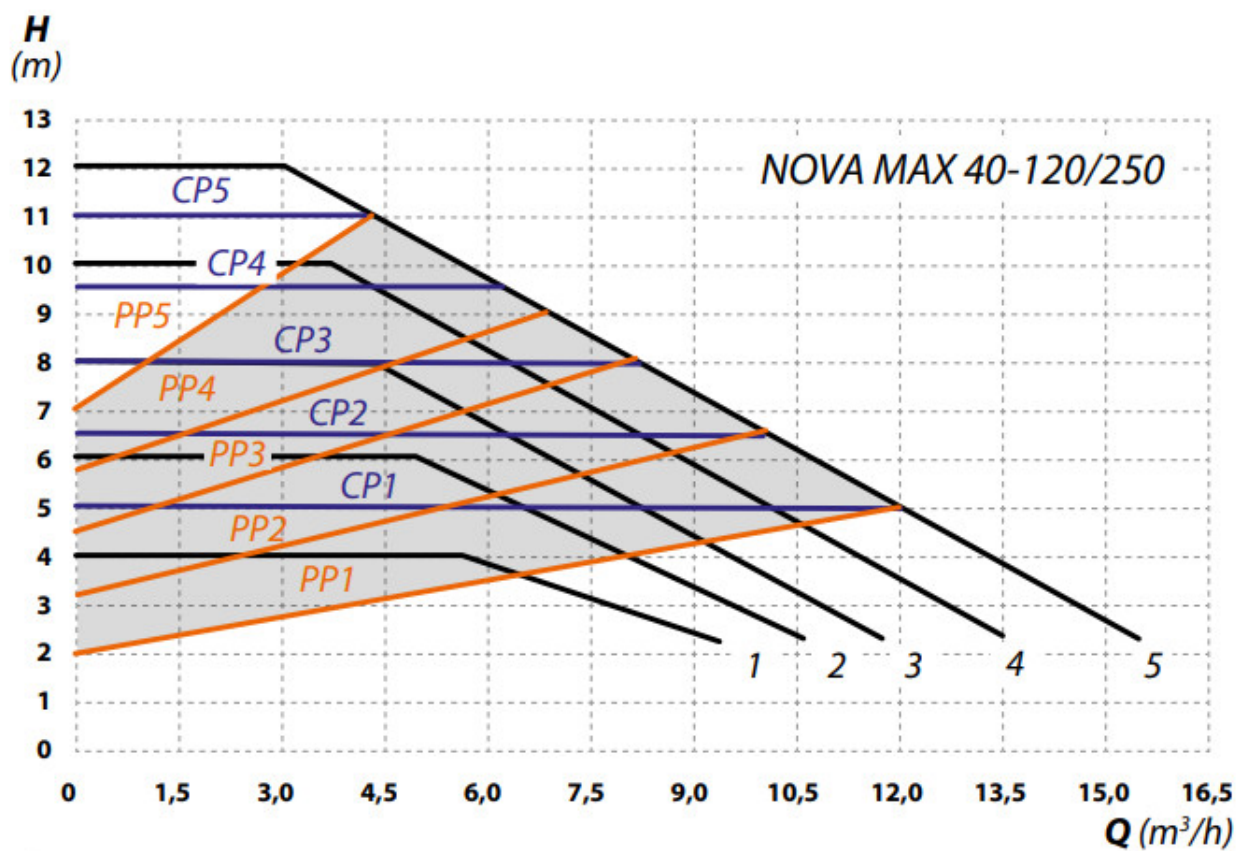

ZAMÓW JUŻ TERAZ.