

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ola-100-auto-pompa-do-studni-kregowej-stawu-automatyczna-sterownik-p-460.html>




IBO OLA 100 AUTO pompa do studni kręgowej / stawu AUTOMATYCZNA STEROWNIK

Cena	965,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OLA 100 AUTO
Kod EAN	5903887211925
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 4" OLA 100 AUTO

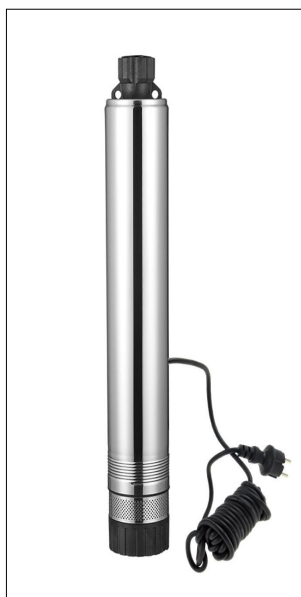

Parametry pompy:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 50m,
- Max. wydajność: 90 l/min,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 92 cm,
- Waga: 14 kg,

- Króciec tłoczny: 1",
- Kabel: 20 m.

Wielostopniowa pompa głębinowa, o średnicy 96mm do studni kręgowych i wierconych o średnicy minimalnej 4".

W pompie został zastosowany **plaszcz chłodzący silnik** dzięki czemu pompa nie musi być w całości zanurzona, oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp wielostopniowych.

Pompy wyposażone zostały w przewód elektryczny o długości 20m.

Dzięki zabudowaniu kondensatora w silniku, od razu po rozpakowaniu pompa jest gotowa do montażu.

Pompa wyposażana w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompy z serii OLA AUTO wyposażone są w automatyczne sterowanie pracą pompy dzięki czemu nie ma potrzeby instalacji dodatkowego osprzętu takiego jak wyłącznik ciśnieniowy czy zewnętrzne sterowanie typu PC lub SK. Zasada działania czujnika opiera się o badanie przepływu. W momencie gdy pompa jest podłączona do instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odkręcenie kranu będzie skutkowało uruchomieniem pompy, natomiast jego zakręcenie spowoduje wyłączenie pompy w ciągu kilku sekund.

Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny ograniczający powrót wody z instalacji.

Zarówno Ola 60/60 jak i OLA AUTO mogą być zainstalowane w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowym, należy jednak pamiętać przy montażu pomp z serii OLA AUTO nie ma potrzeby instalacji dodatkowego wyłącznika ciśnieniowego.

MATERIAŁY.

1. Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
2. Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
3. Wirnik: Noryl
4. Dyfuzor: Noryl
5. Dławica mechaniczna: Carbon-SiC/SiC
6. Silnik: chłodzony wodą
7. Prędkość obrotowa silnika: 2850RM


ZASTOSOWANIE:

Pompa przeznaczona do pompowania wody ze studni kręgowych, głębinowych, jezior i rzek. Idealna do zasilania w wodę w domach letniskowych oraz niewielkich domach jednorodzinnych a także do nawodniania w ogrodzie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Parametry pracy pomp OLA AUTO:

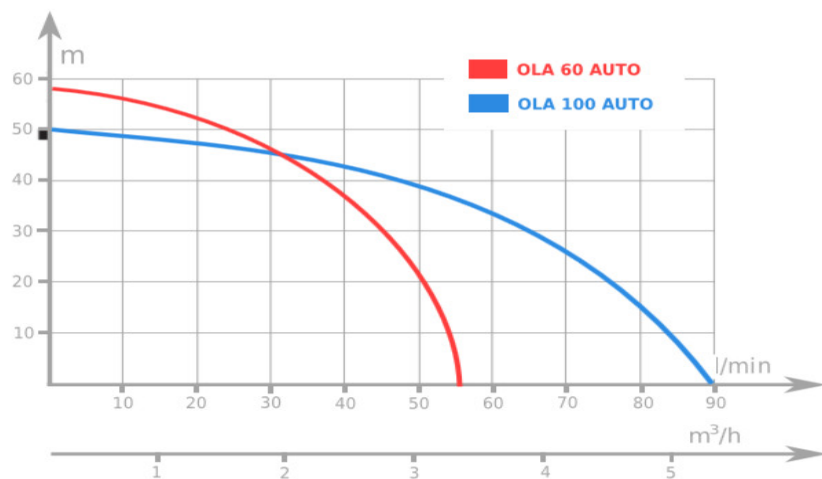

Parametry pracy innych pomp OLA:

