

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-ola-60-auto-pompa-do-studni-kregowej-kopanej-stawu-automat-sterownik-p-459.html>




IBO OLA 60 AUTO pompa do studni kręgowej kopanej / stawu AUTOMAT / STEROWNIK

Cena	888,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	OLA60AUTO
Kod EAN	5903887211932
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBO 4" OLA 60 AUTO

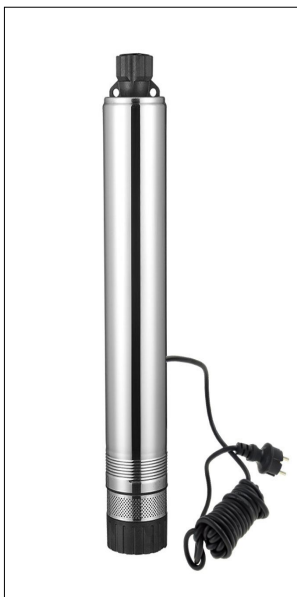

Parametry pompy:

- Moc silnika: 450 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 58m,
- Max. wydajność: 55 l/min,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 89 cm,
- Waga: 11 kg,

- Króciec tłoczny: 1",
- Kabel: 20 m.

Wielostopniowa pompa głębinowa, o średnicy 96mm do studni kręgowych i wierconych o średnicy minimalnej 4".

W pompie został zastosowany **płatcz chłodzący silnik** dzięki czemu pompa nie musi być w całości zanurzona, oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp wielostopniowych.

Pompy wyposażone zostały w przewód elektryczny o długości 20m.

Dzięki zabudowaniu kondensatora w silniku, od razu po rozpakowaniu pompa jest gotowa do montażu.

Pompa wyposażona w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompy z serii OLA AUTO wyposażone są w automatyczne sterowanie pracą pompy dzięki czemu nie ma potrzeby instalacji dodatkowego osprzętu takiego jak wyłącznik ciśnieniowy czy zewnętrzne sterowanie typu PC lub SK. Zasada działania czujnika opiera się o badanie przepływu. W momencie gdy pompa jest podłączona do instalacji elektrycznej oraz hydraulicznej, odkręcenie kranu będzie skutkowało uruchomieniem pompy, natomiast jego zakręcenie spowoduje wyłączenie pompy w ciągu kilku sekund.

Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny ograniczający powrót wody z instalacji.

Zarówno Ola 60/60 jak i OLA AUTO mogą być zainstalowane w połączeniu ze zbiornikiem hydroforowym, należy jednak pamiętać przy montażu pomp z serii OLA AUTO nie ma potrzeby instalacji dodatkowego wyłącznika ciśnieniowego.

MATERIAŁY.

1. Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
2. Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
3. Wirnik: Noryl
4. Dyfuzor: Noryl
5. Dławica mechaniczna: Carbon-SiC/SiC
6. Silnik: chłodzony wodą
7. Prędkość obrotowa silnika: 2850RM


ZASTOSOWANIE:

Pompa przeznaczona do pompowania wody ze studni kręgowych, głębinowych, jezior i rzek. Idealna do zasilania w wodę w domach letniskowych oraz niewielkich domach jednorodzinnych a także do nawodniania w ogrodzie.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Parametry pracy pomp OLA AUTO:

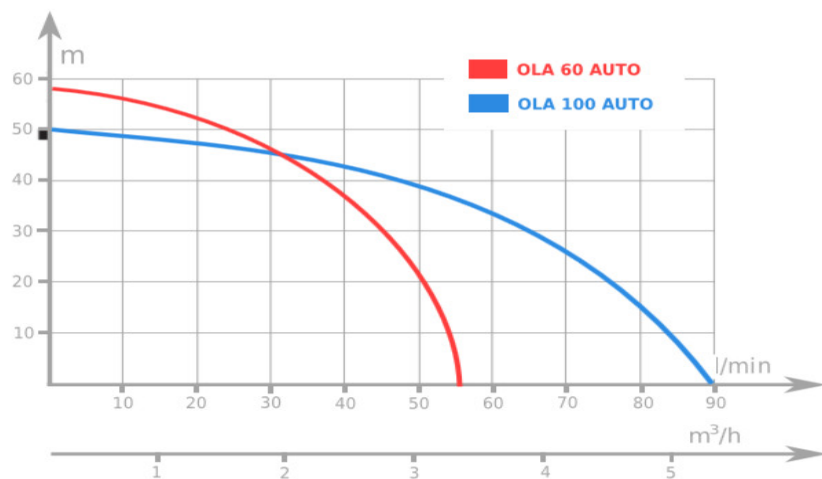

Parametry pracy innych pomp OLA:

