Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: https://aquatik.eu/ibo-sn-450-pompa-p-220.html

IBO SN-450 pompa

Cena	**489,00 zł**
Produkt będzie dostępny od dnia:	**06-04-2026**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**SN-450**
Kod EAN	**5907222763049**
Producent	**IBO Dambat**

Opis produktu

Pompa zatapialna IBO SN-455 do ścieków i brudnej wody

Parametry pompy:

- Moc silnika: 450 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,

- Max. podnoszenie: 7 m,
- Max. wydajność: 250 l/min,
- Króciec tłoczny: 2"
- Wymiary (średnica/wys.) 23 / 40 cm
- Waga: 12 kg

Żeliwna pompa zatapialna do przepompowywania ścieków oraz wody z zalanych pomieszczeń.

Może pompować wodę zawierającą zanieczyszczenia mechaniczne o średnicy do 20 mm.

Pompa wyposażona jest w słupkowy wyłącznik pływakowy, który umożliwia bezproblemową, automatyczną pracę urządzenia w studzienkach o średnicy już od 25 cm.

Pompa wyposażona w zabezpieczenie termiczne, zamontowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:
Opróżnianie szamb i zalanych pomieszczeń.
Pompowanie wody z wąskich studzienek i kanałów.

WIRNIK ROZDRABNIAJĄCY TYPU VORTEX
Pompa jest wyposażona w rozdrabniacz łopatkowy pełniący rolę wirnika, który nie posiada tylnej tarczy wzmacniającej. Dzięki temu pompa łatwiej wypiera zanieczyszczenia z cieczy. Łopatki wirnika wyłapują i rozbijają i przepompowują zanieczyszczenia. W ten sposób zbyt duże zanieczyszczenia nie zostaną przepuszczone i nie zatkają pompy

Wytrzymała pompa w rewelacyjnej cenie!

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

fot. SN-450 fot. Wirnik SN

SN-450

Żeliwna pompa SN-450 z wirnikiem typu VORTEX. Może przepompowywać wodę zawierającą zanieczyszczenia mechaniczne o średnicy do 20 mm. Pompa wyposażona jest w słupkowy wyłącznik pływakowy, który umożliwia bezproblemową, automatyczną pracę urządzenia w studzienkach o średnicy już od 25 cm.

Pompa wyposażona w zabezpieczenie termiczne, zamontowane w uzwojeniu silnika.

MAŁA ŚREDNICA

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

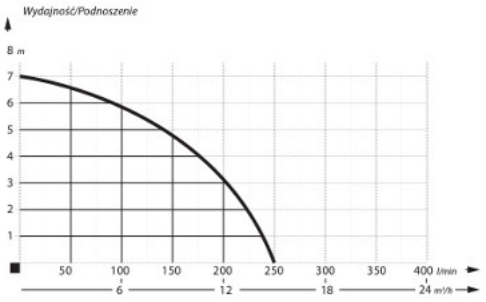

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
WQF 180	6	150	180	230	20	1,75	1	17/37	8
WQF 250	8	170	250	230	20	2,6	1	17/39	9
WQF 550	10	300	550	230	30	3,8	2	24/43	15
WQF 750	12	400	750	230	30	6	2	24/46	18,1
WQF 1100	13	450	1100	230	35	6,9	2	26/48	19,5
SN-450	7	250	450	230	20	2,5	2	23/40	11,5

ZASTOSOWANIE:
Opróżnianie szamb i zalanych pomieszczeń, pompowanie wody z wąskich studzienek i kanałów.