

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-swq-1300-stal-nierdzewna-rozdrabniacz-p-450.html>



IBO SWQ 1300 stal nierdzewna / rozdrabniacz

Cena	1 235,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SWQ 1300
Kod EAN	5903111344023
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO SWQ 1300 ze stali nierdzewnej pompa do fekaliiów z rozdrabniaczem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 10 m,

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Max. wydajność: 417 l/min, |
| <ul style="list-style-type: none">• Króciec tłoczny: 2", |
| <ul style="list-style-type: none">• Waga: 12,5 kg. |
| <ul style="list-style-type: none">• Wymiary (średn/wys): 25 / 48 cm, |

Pompa zatapialne do fekaliiów wykonane ze stali nierdzewnej z systemem rozbijającym.

Dzięki zastosowaniu otwartego rozdrabniacza ryzyko zablokowania zostało zredukowane do minimum.

Dodatkowo pompy posiadają wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pomp. Silnik pomp został wyposażony w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu.

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie fekaliiów z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych i rolnych, pompowanie wody z jezior lub stawów, odwadnianie zalanych pomieszczeń, studni oraz studni ściekowych.



Rozdrabniacz pompy SWQ 1300 zmniejszający ryzyko zablokowania pompy do minimum.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Zdjęcia są poglądowe, rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.

SWQ

Pompy zatapialne do fekaliiów wykonane ze stali nierdzewnej z systemem rozbijającym. Dzięki zastosowaniu otwartego rozdrabniacza ryzyko zablokowania zostało zredukowane do minimum.

Dodatkowo pompy posiadają wyłącznik pływakowy automatycznie sterujący pracą pomp. Silnik pomp został wyposażony w zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu.



WYTRZYMAŁA
KONSTRUKCJA



KORPUS
INOX




Det. ROZDRABNIACZ SWQ



Det. SWQ 1300

▲ Wydajność/Podnoszenie

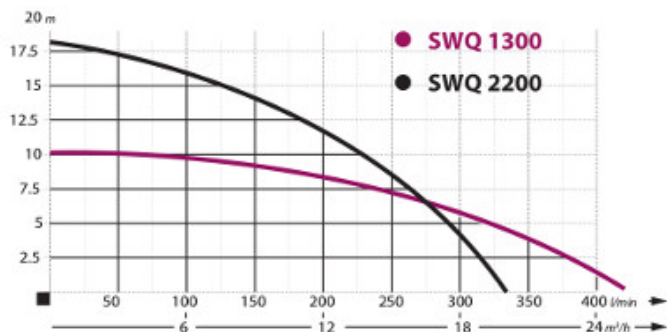

ZASTOSOWANIE:

Pompowanie fekaliiów z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych i rolnych, pompowanie wody z jezior lub stawów, odwadnianie zalanych pomieszczeń, studni oraz studni ściekowych.

PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
SWQ 1300	10	417	1300	230	7	2	25/48	12,5
SWQ 2200	18	333	2200	230	9	2	32/60	14,5