

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-swq-ivr-2200-pompa-z-falownikiem-p-1117.html>

IBO SWQ IVR 2200 pompa z falownikiem

Cena	1 375,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SWQ2200IVR
Kod EAN	903887246866
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa IBO SWQ 2200 IVR z falownikiem

Parametry pompy:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 230V,
- Tolerancja zasilania: 180-250V,
- Pobór prądu: 9,2 A,
- Maks. podnoszenie: 13 m,
- Maks. ciśnienie: 1,3 bar,
- Maks. wydajność: 1500 l/min,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- PH wody: 6,5-8,5,
- Prędkość obrotowa silnika: 4000 RPM,
- Maks. temperatura cieczy: 35°C,
- Maks. temperatura otoczenia: 40°C,
- Maks. zanurzenie: 5m,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Waga: 23,5 kg,
- Wymiary (średnica/wysokość): 22,5 / 47 cm
- Króciec: 4",
- Przewód zasilający: 10 m.

Profesjonalna pompa zatapialna wyposażona w falownik sterujący jej pracą.

Pompa przeznaczona do przepompowywania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej.

Pompa wyposażona w przemiennik częstotliwości (falownik), co pozwala na tzw. „miękki start” wydłużając tym samym żywotność urządzenia, ponadto ma zabezpieczenie przed suchobiegiem, gdy nastąpi brak wody, pompa zatrzymuje się po 2 s. Restart następuje po 8 s, gdy w dalszym ciągu występuje brak wody pompa zatrzymuje się po 45 s, kolejny restart następuje po 10 min.

Falownik zapewnia też ochronę przed przeciążeniem, **suchobiegiem**, przepięciem, zablokowaniem wirnika



ZASTOSOWANIE:



- pompowanie wody z jezior lub stawów,
- odwadnianie: zalanych pomieszczeń,, gospodarstw domowych, rolnych, lokali i garaży, do pompowania wód deszczowych oraz wód powierzchniowych,
- w instalacjach przemysłowych - pompowanie wody chłodzącej lub technologicznej,
- gospodarstwa rybne,
- nawodnienia.

MATERIAŁY:

- Obudowa silnika: Aluminium
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: do sprawdzenia
- Dławica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

Solidna, bezawaryjna pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

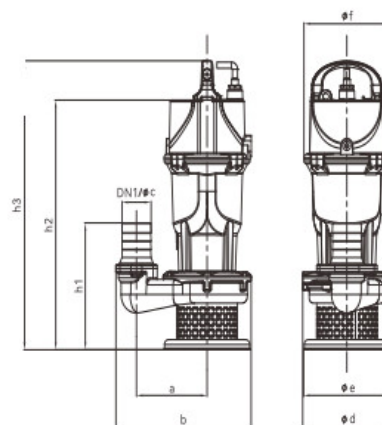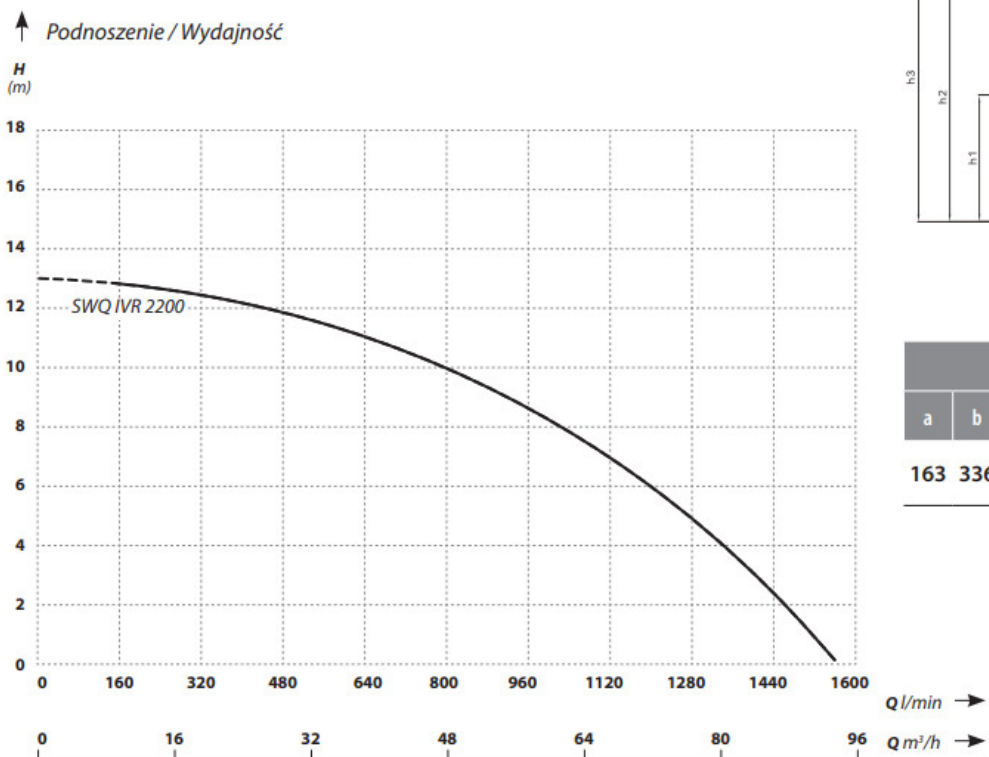

Wymiary (mm)							
a	b	Ød	Øe	Øf	h1	h2	h3
163	336	225	163	150	267	413	469

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Przelot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
SWQ IVR 2200	13	1500	2200	230	–	9,3	4	22,5 / 46,9	22,2