

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-zwq-1800-400v-profesjonalna-pompa-do-sciekow-p-333.html>



IBO ZWQ 1800 400V profesjonalna pompa do ścieków

Cena	1 135,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZWQ1800
Kod EAN	5903887205962
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO ZWQ 1800 profesjonalna pompa z rozdrabniaczem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1800 W,
- Zasilanie: 400 V,
- Pobór prądu: 3,9 A,
- Max. podnoszenie: 18 m,
- Max. wydajność: **550 l/min.**
- Króciec tłoczny: 2 1/2",
- Waga: 34 kg,

- Wymiary (średn/wys): 36 / 53 cm.

Seria żeliwnych pomp zatapialnych z systemem rozdrabniającym do profesjonalnych rozwiązań. Pompy wyposażone zostały w gwintowane kryzy przystosowane do podłączenia rurociągu lub szybkozłącza oraz adaptery pozwalające na przyłączenie węża tłocznego opaską zaciskową.

Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

Uwaga: tej pompy nie wysyłamy za pobraniem. Prosimy o wybranie opcji płatność przelewem lub przez PayU.

ZASTOSOWANIE: Komunalne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pompowanie fekaliów surowych z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych oraz rolnych.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii ZWQ i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.




ZWQ

Seria żeliwnych pomp zatapialnych z systemem rozdrabniającym do profesjonalnych rozwiązań. Pompy wyposażone zostały w gwintowane kryzy przystosowane do podłączenia rurociągu lub szybkozłącza oraz adaptery pozwalające na przyłączenie węża tłocznego opaską zaciskową. ZWQ 1500 oraz ZWQ 1800 zostały wyposażone w wyłączniki pływakowe automatycznie sterujące pracą pomp. Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

ZASTOSOWANIE:

Komunalne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pompowanie fekaliów surowych z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych oraz rolnych.

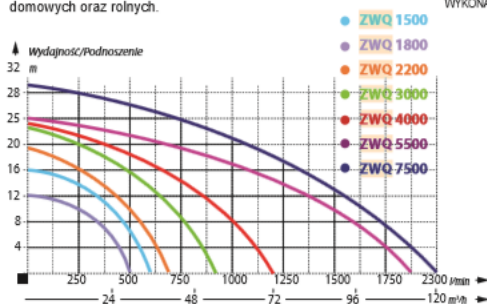

Pompy mogą być dostarczane wraz ze stopami sprzęgającymi umożliwiającymi montaż w przepompowni. Stopa sprzęgająca jest osobnym artykułem

Porównanie parametrów pomp typu ZWQ:

