

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-zwq-7500-400v-profesjonalna-pompa-do-sciekow-p-634.html>



## IBO ZWQ 7500 400V profesjonalna pompa do ścieków

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>4 245,00 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ZWQ7500</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903887207553</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## IBO ZWQ 7500 profesjonalna pompa z rozdrabniaczem



### Parametry pompy:

- Moc silnika: 7500 W,
- Zasilanie: 400 V,
- Pobór prądu: 14,8 A,
- Max. podnoszenie: 31 m,
- Max. wydajność: **2000 l/min,**
- Króciec tłoczny: 4",
- Waga: 77 kg,

- Wymiary (średn/wys): 33,5 (bez króćca) / 66 cm.

Seria żeliwnych pomp zatapialnych z systemem rozdrabniającym do profesjonalnych rozwiązań. Pompy wyposażone zostały w gwintowane kryzy przystosowane do podłączenia rurociągu lub szybkozłącza oraz adaptery pozwalające na przyłączenie węża tłoczego opaską zaciskową.

Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

**ZASTOSOWANIE:** Komunalne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pompowanie fekaliiów surowych z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych oraz rolnych.



**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**


Zdjęcia są poglądowe, dotyczą serii ZWQ i rzeczywisty wygląd pompy może się różnić detalami.



## ZWQ

Seria żeliwnych pomp zatapialnych z systemem rozdrabniającym do profesjonalnych rozwiązań. Pompy wyposażone zostały w gwintowane kryzy przystosowane do podłączenia rurociągu lub szybkozłącza oraz adaptery pozwalające na przyłączenie węża tłoczego opaską zaciskową. ZWQ 1500 oraz ZWQ 1800 zostały wyposażone w wyłączniki pływakowe automatycznie sterujące pracą pomp. Pompy posiadają zabezpieczenie termiczne montowane w uzwojeniu silnika.

**ZASTOSOWANIE:** Komunalne i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Pompowanie fekaliiów surowych z szamb przydomowych w gospodarstwach domowych oraz rolnych.

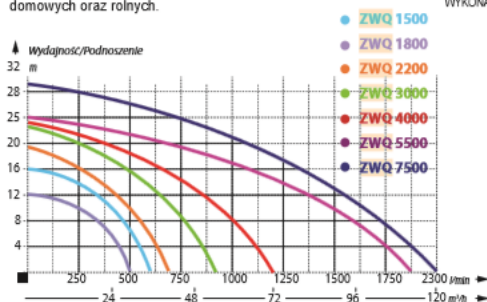

Pompy mogą być dostarczane wraz ze stopami sprzęgającymi umożliwiającymi montaż w przepompowni. Stopa sprzęgająca jest osobnym artykułem

Porównanie parametrów pomp typu ZWQ:

