
Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:28

Link do produktu: <https://aquatik.eu/iboprom-1200-inox-pompa-p-1545.html>



IBOPROM 1200 INOX pompa

Cena	465,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IBOPROMINOX1200
Kod EAN	5903887255585
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa zatapialna IBOPROM INOX 1200 z pływakiem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1200 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max podnoszenie: 47 m,
- Max wydajność: 100 l/min,
- Przelot przez wirnik: 0,5 mm,
- Pobór prądu: 5,4 A,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Stopień ochrony: IPXB,
- Prędkość obrotów silnika: 2800 RPM,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Wymiary (średnica/wys) 15,5 /48,8 cm,
- Waga 10 kg,
- Kabel z wtyczką 10m,
- Króciec: 1".

Wysokociśnieniowa pompa zatapialna do pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy te służą głównie do podlewania i zasilania domów w wodę ze studni kręgowych. Mogą także służyć do wypompowywania czystej wody z zalanych pomieszczeń.

Pompy IBOPROM mogą być też wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do pozyskiwania wody ze źródeł, których lustro wody znajduje się przy powierzchni.




Cechy:

- W konstrukcji zastosowano płaszcz chłodzący, dzięki czemu pompy nie muszą być w całości zanurzone
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy
- Niewielka waga
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiały:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

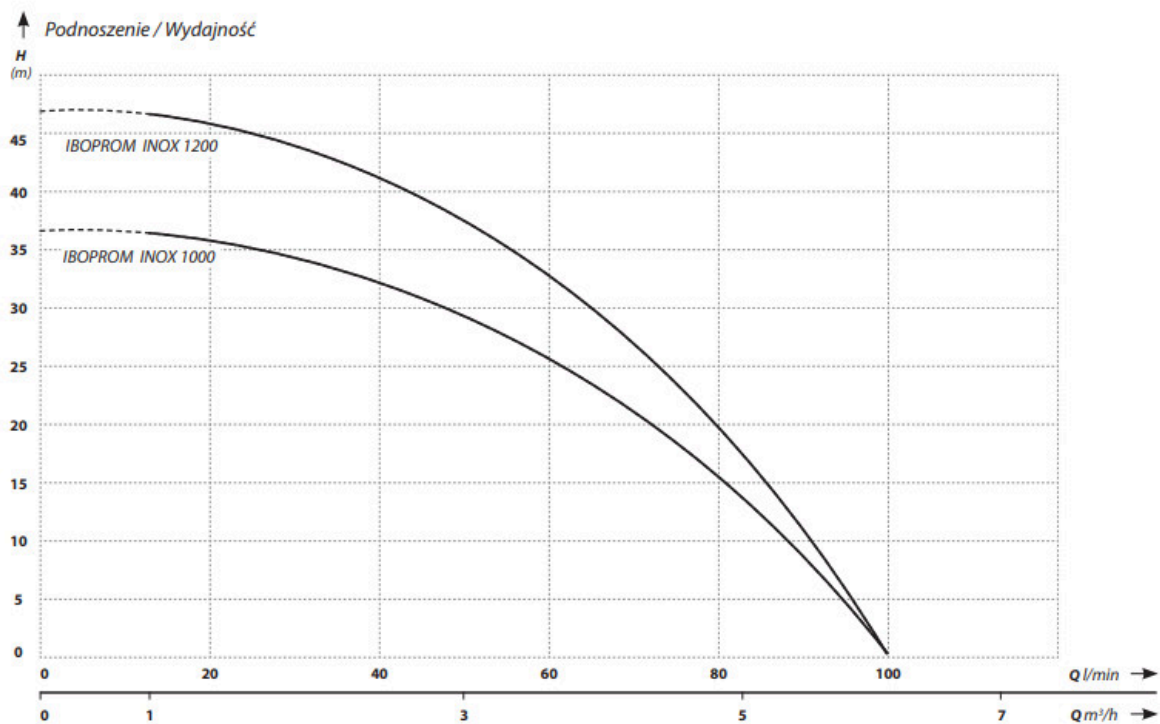

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przełot przez wirnik (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
5903887255592	IBOPROM INOX 1000	37	100	1	230	3,9	0,5	1	15,5 / 46,5	9
5903887255585	IBOPROM INOX 1200	47	100	1,2	230	5,4	0,5	1	15,5 / 48,8	10