
Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibottron-10090-p-1568.html>



IBOTRON 100/90

Cena	957,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	IBOTRON10090
Kod EAN	5903887257329
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa głębinowa IBOTRON 100 / 90



Parametry pompy:

- Moc silnika: 1800 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 105 m,
- Max. wydajność: 90 l/min,
- Pobór prądu: 8,3 A,
- Klasa izolacji: B,
- Max. temp. cieczy: 35°C,
- Max. zawart. zanieczyszczeń: 0,4 kg / m³,
- Ph wody: 6,5 - 8,5,
- Stopień ochrony: IP 68,
- Max. głębokość zanurzenia: 15 m,
- Prędkość obr. silnika: 2850 RPM,
- Średnica pompy: 127 mm,
- Wysokość pompy: 750 mm,
- Waga: 18,5 kg,
- Króciec tłoczny: 1 1/4",
- Kabel: 20m H07RNF,
- Średnica kabla: 3 x 1,5 mm².

Pompy z serii IBOTRON wyposażone są w automatyczny sterownik, dzięki czemu nie ma potrzeby instalowania dodatkowego osprzętu takiego jak wyłącznik ciśnieniowy czy zabezpieczenie przed suchobiegiem. Zasada działania opiera się na badaniu przez czujniki przepływu wody. Pompa uruchamia się automatycznie po odkręceniu kranu, a wyłącza w momencie zakręcenia w ciągu kilku sekund.

Pompa posiada wbudowany zawór zwrotny uniemożliwiający powrót wody z instalacji oraz zabezpieczenia takie jak przeciążenie, suchobieg, ochrona przed wyciekiem.

Kondensator zabudowany w silniku.

Pompowana woda nie może zawierać zanieczyszczeń mechanicznych.

Pompa przeznaczona jest do pompowania czystej wody bez zawartości części stałych szlifujących (np. piachu), zanieczyszczeń długowłóknistych.



WBUDOWANY STEROWIK:


- Zabezpieczenie przed niedoborem wody
- Automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie obiegu wody
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- zabezpieczenie przed wyciekiem

Zastosowanie:

- Pompowanie czystej wody z wierconych ujęć głębinowych
- Podwyższanie ciśnienia w układach wodociągowych przy zabudowie agregatu w płaszczu hermetycznym
- Wykorzystywanie w gospodarstwach przy zaopatrywaniu w wodę, przy nawadnianiu
- Wykorzystywanie w instalacjach pomp ciepła
- Zaopatrzeniu w wodę instalacji przemysłowych
- Pompa nie nadaje się do stosowania w ogrodach i basenach

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Parametry pracy pomp IBOTRON :

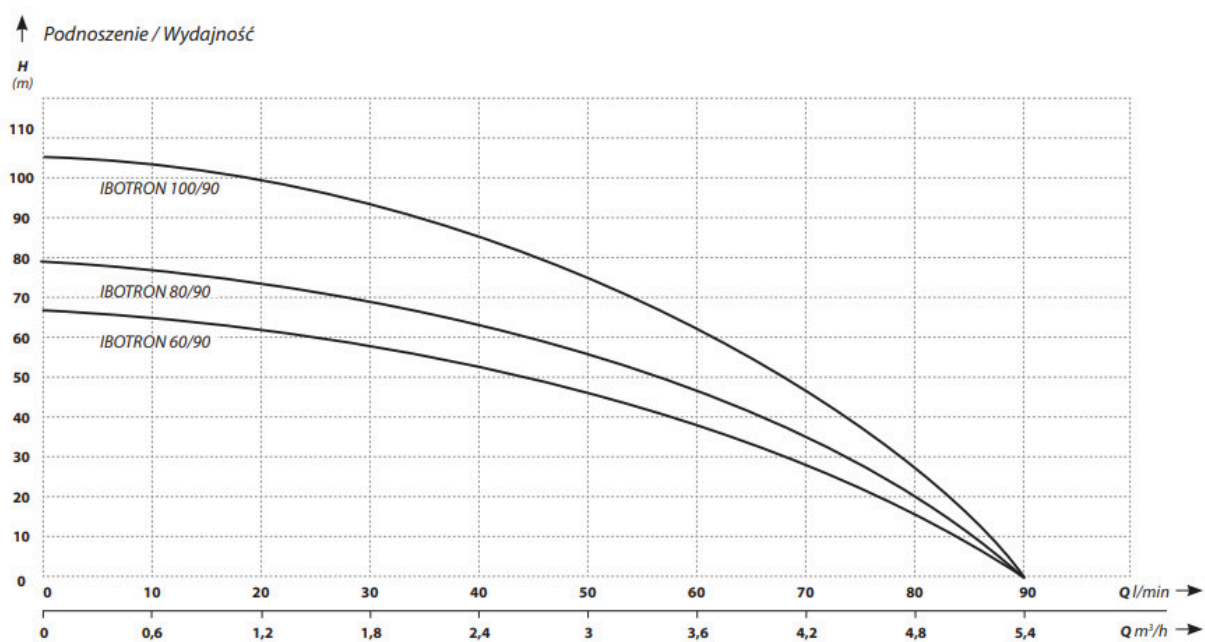

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5903887257305	IBOTRON 60/90	65	90	900	230	5,6	1¼	127 / 641	15
5903887257312	IBOTRON 80/90	80	90	1100	230	6,7	1¼	127 / 672	16
5903887257329	IBOTRON 100/90	105	90	1800	230	8,3	1¼	127 / 750	18,5