

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 03:52

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-bj-4055-pompa-z-osprzetem-lci-p-1493.html>



## IPRO BJ 40/55 pompa z osprzętem LCI

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>739,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>BJ4055OSP</b>     |
| Kod EAN          | <b>5903887211468</b> |
| Producent        | <b>IPRO Dambat</b>   |

### Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO BJ 40 / 55 z oprzętem (LCI)



---

#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 550 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 40 m,
- Max. wydajność: 55 l/min,
- Max. ciśnienie: 1 MPa,
- Max temperatura cieczy: **70°C**,
- Max temperatura otoczenia: 50°C,
- Zdolność ssania do **9 m**,
- Pobór prądu: 3,8 A,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec 1" x 1",
- Waga: 7 kg.

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Ten model pompy znajduje zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

Na pompie fabrycznie zainstalowano osprzęt:


- wyłącznik ciśnieniowy LCI,
- manometr,
- wyjście pięciodrożne.

#### NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Zdolność zasysania z głębokości max. 9 m
- Niewielka waga oraz gabaryty
- Najwyższej jakości materiały
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. WATER PASS 2)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

#### MATERIAŁY:

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor / kierownica: noryl
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

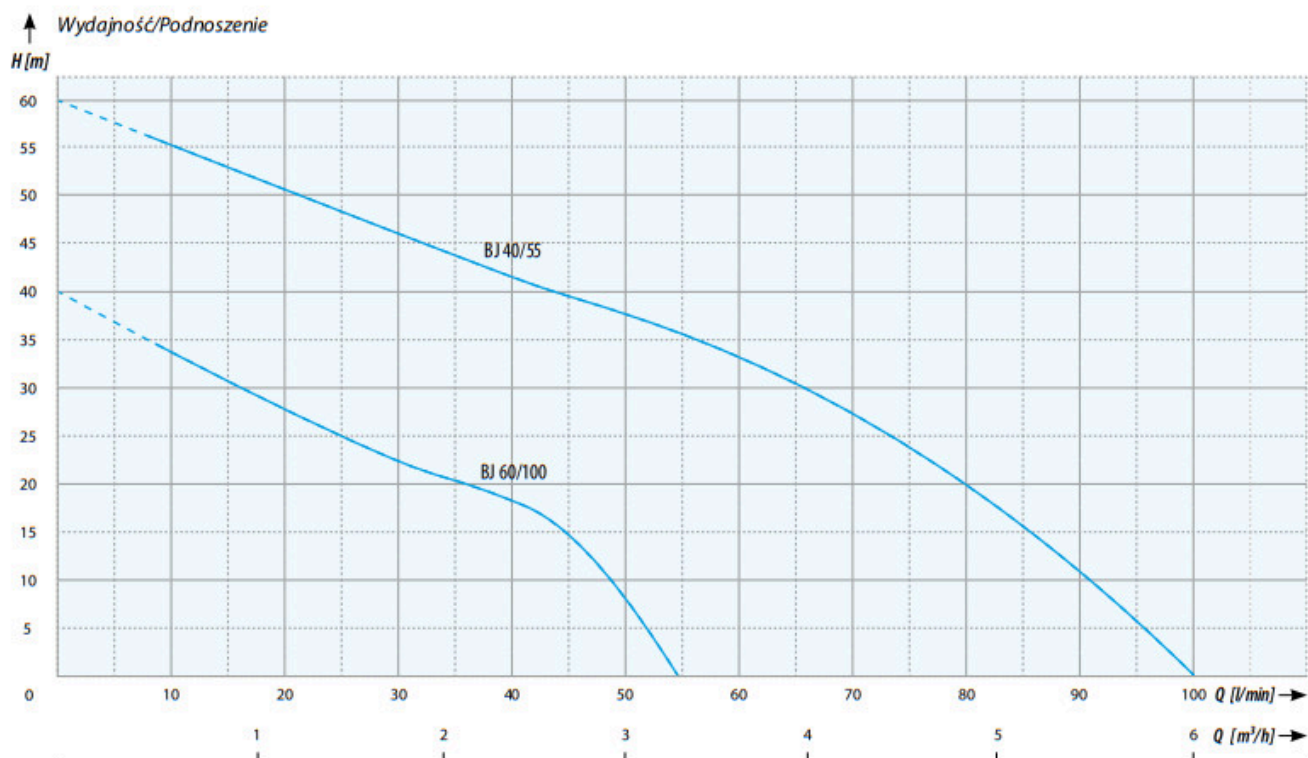

| MODEL     | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(W) | Zasilanie<br>(V) | Zdolność ssania<br>(m) | Pobór prądu<br>(A) | Króćce<br>(cale) | Wymiary<br>dł/wys/szer<br>(cm) | Waga<br>(kg) |
|-----------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------|
| BJ 40/55  | 40                 | 55                   | 550                | 230              | 9                      | 3,8                | 1x1              | 36/20/18,5                     | 8,5          |
| BJ 60/100 | 60                 | 100                  | 1300               | 230              | 9                      | 8,4                | 1¼x1             | 43/23/21                       | 15           |



ZAMÓW JUŻ TERAZ.