Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:34

Link do produktu: https://aquatik.eu/ipro-bj-60100-ibo-p-1496.html

IPRO BJ 60/100 ibo

Cena	**1 115,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BJ60/100**
Kod EAN	**5903137514790**
Producent	**IPRO Dambat**

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO BJ 60/100

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1300 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 56 m,
- Max. wydajność: 85 l/min,
- Max. ciśnienie: 1 MPa,
- Max temperatura cieczy: **70°C,**
- Max temperatura otoczenia: 50°C,
- Zdolność ssania do **9 m,**
- Pobór prądu: 8,4 A,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Tryb pracy: ciągły,
- Wymiary (dł./wys./szer.): 42,3 / 23,5 / 20,8 cm,
- Króciec: 1¼" x 1",
- Waga: 13,8 kg.

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Ten model pompy znajduje
zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych
oraz przy nawodnieniach.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:
• Zdolność zasysania z głębokości max. 9 m
• Niewielka waga oraz gabaryty
• Najwyższej jakości materiały
• Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. WATER PASS 2)
• Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

MATERIAŁY:
• Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
• Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
• Wirnik: noryl
• Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
• Dyfuzor / kierownica: noryl
• Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

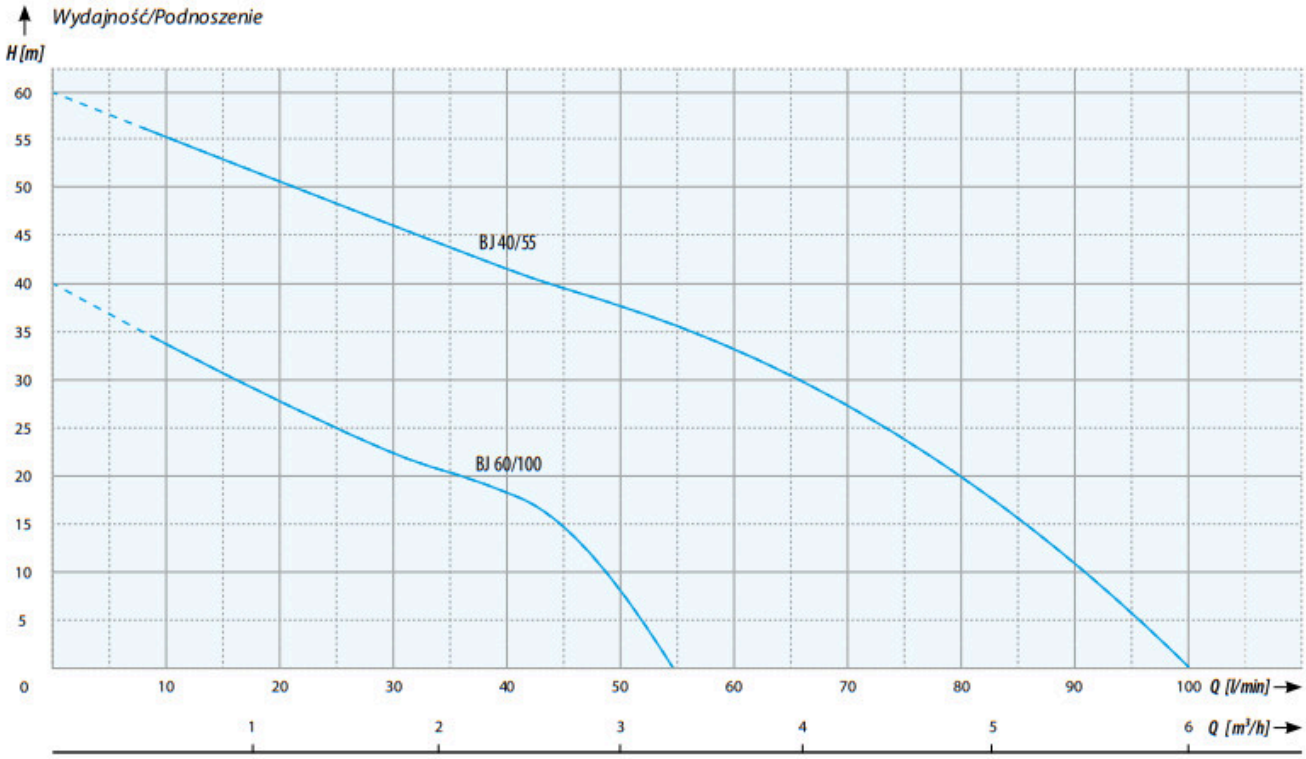

MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
BJ 40/55	40	55	550	230	9	3.8	1x1	36/20/18,5	8.5
BJ 60/100	60	100	1300	230	9	8,4	1¼x1	43/23/21	15

ZAMÓW JUŻ TERAZ.