

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:55

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-f-cpm-27-inox-400v-p-1267.html>



IPRO F-CPM 27 INOX 400v

Cena	1 773,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	FCPM27
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO F-CPM 27 INOX 400v



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 3000 W,
- Zasilanie: 400 V,
- Max. podnoszenie: 29 m,
- Max. ciśnienie: 2,9 bar,
- Max. wydajność: 740 l/min,

- Temperatura cieczy: **5-90°C**,
- Max temperatura otoczenia: **50°C**,
- Max ciśnienie w instalacji: **10 bar**,
- Klasa izolacji: 155 (F),
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Króciec 2" x 2",
- Wymiary (Dł/Wys/Szer): 41,5 / 24,2 / 19,3 cm,
- Waga: 23,4 kg

PMC INOX odśrodkowe jednostopniowe pompy z wirnikiem otwartym przeznaczone do pompowania cieczy lekko zanieczyszczonych oraz mediów zawierających ciała stałe o średnicy nieprzekraczającej 1 mm.

Pompa przeznaczona jest do wody o maksymalnej zawartości nieabsorbujących, wolnych cząstek stałych do 0,26 kg/m³, oraz o maksymalnej zawartości rozpuszczonych cząstek stałych wynoszącej do 51 kg/m³, pod warunkiem, że całkowita zawartość w wodzie substancji gazowych nie przekracza stopnia nasycenia.

ZASTOSOWANIE:

- Przemysł spożywczy: w maszynach myjących i zmywających, do transportu płynów spożywczych, przesył zawieszony w przetwórstwie, farmy rybne, winiarnie,
- Przemysł metalurgiczny,
- Przemysł włókienniczy: znajdują zastosowanie w farbiarniach,
- Przemysł produkcyjny: czyszczenie butelek, puszek, szkła,
- Rolnictwo: pompy mogą być wykorzystywane przy transferze umiarkowanie lepkich cieczy o niewielkiej agresywności, a także nawozów. Znajdują również zastosowanie w nawodnieniach oraz odwodnieniach,
- Systemy basenowe,
- Przemysł grzewczy: w systemach klimatyzacji i ogrzewania,
- Jednostki użyteczności publicznej: systemy klimatyzacyjne, systemy oczyszczania, systemy grzewcze, podnoszenie ciśnienia, baseny.




MATERIAŁY:


- Silnik z asynchronicznym silnikiem klatkowym o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją zewnętrzną.
- Wał: Stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
- Międzyściana: Stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: grafit/węgiel krzemu/NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Wymiary pomp PMC:

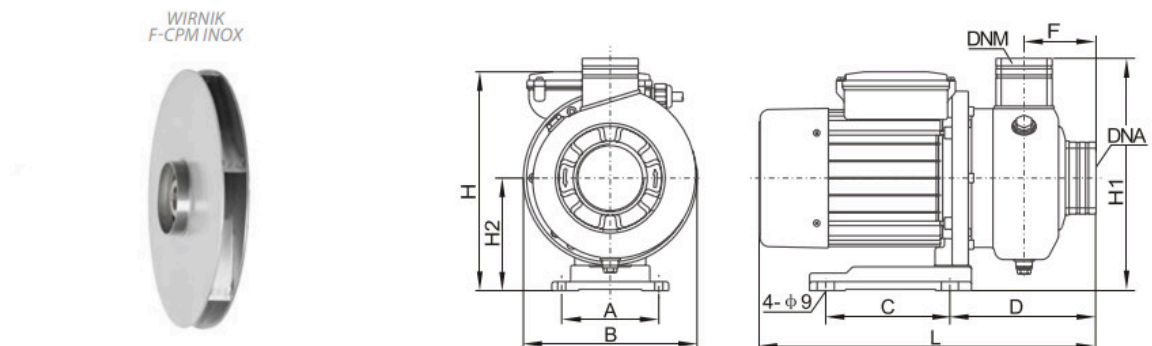

MODEL	A	B	C	D	F	L	H	H1	H2	DNM	DNA
F-CPM 21 INOX	108	193	138	165	82	378	243	258	125	G2	G2
F-CPM 26 INOX	108	193	138	165	82	415	242	258	125	G2	G2
F-CPM 27 INOX	108	193	138	165	82	432	242	258	125	G2	G2

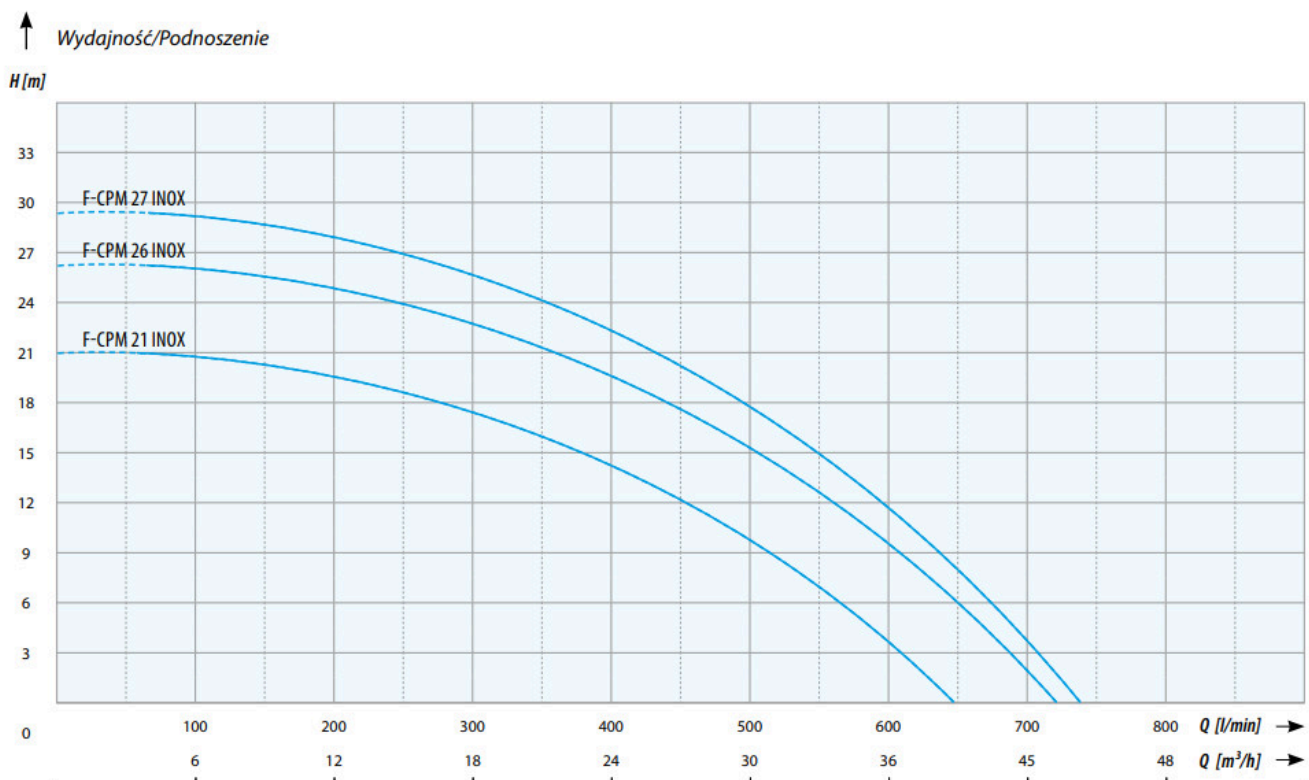

MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Waga (kg)
F-CPM 21 INOX	21	650	1500	230	9,2	2 x 2	18
F-CPM 26 INOX	26	710	2200	230	14	2 x 2	22
F-CPM 27 INOX	29	740	3000	400	11,3/6,5	2 x 2	23,4