
Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 08:23

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-jet-1100-pro-ibo-p-1501.html>

IPRO JET 1100 PRO ibo



Cena	699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	JET1100PRO
Kod EAN	5903887215190
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO JET 1100 PRO



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 58 m,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max. ciśnienie: 1 MPa,
- Max temperatura cieczy: **60°C**,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Zdolność ssania do **9 m**,
- Pobór prądu: 6 A,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Wymiary (dł./szer./wys.): 45 x 19 x 22 cm ,
- Króciec: 1" x 1"
- Waga: 17,5 kg.

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Przeznaczona do pompowania czystej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia.

Ten model pompy znajduje zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.


NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Zdolność zasysania z głębokości max. 9 m
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. WATER PASS 2)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

MATERIAŁY:

- Obudowa pompy: żeliwo szare
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: noryl
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR

↑ Podnoszenie / Wydajność
H (m)

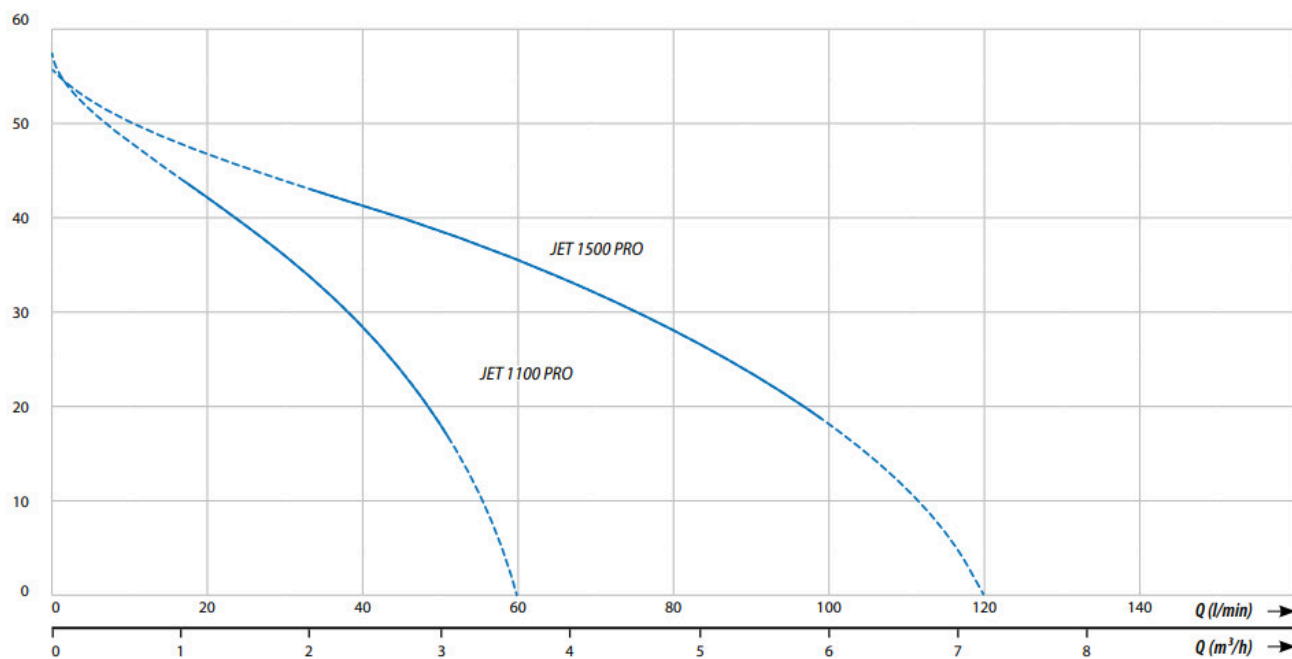

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
JET 1100 PRO	58	60	1100	230	6	9	1 × 1	45 / 22 / 19	17,5
JET 1500 PRO	55	120	1500	230	10	9	1½ × 1½	45 / 22 / 19	24,5



ZAMÓW JUŻ TERAZ.