

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:55

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-pmc-1100-inox-230v-pompa-p-1137.html>

IPRO PMC 1100 INOX 230V pompa



Cena	1 325,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PMC1100INOX230
Kod EAN	5903887209243
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO PMC 1100 INOX 230V



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 2300V,
- Max. podnoszenie: 12 m,

- | |
|---|
| • Max. wydajność: 500 l/min, |
| • Temperatura cieczy: 5-104°C , |
| • Max temperatura otoczenia: 50°C, |
| • Max ciśnienie w instalacji: 10 bar , |
| • Pobór prądu: 7 A, |
| • Klasa izolacji: 155 (F), |
| • Bezpieczeństwo: IP55, |
| • Tryb pracy: ciągły, |
| • Króciec 2" x 2", |
| • Wymiary (Dł/Wys/Szer): 37,8 / 24,2 / 19,3 cm, |
| • Waga: 16 kg |

PMC INOX odśrodkowe jednostopniowe pompy w wirniku otwartym przeznaczone są do pompowania cieczy zanieczyszczonych oraz mediów zawierających ciała stałe o średnicy nieprzekraczającej **18 mm**.

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów (stal nierdzewna), odpowiedniego stopnia ochrony (IP55) pompy PMC mogą tłoczyć zanieczyszczone ciecze o temperaturze aż do 104°C. przy wysokiej wytrzymałości na korozję i inne uszkodzenia.

Pompa posiada także wbudowany wyłącznik termiczny, chroniący przed przegrzaniem.

Pompy mogą pracować w pozycji poziomej jak i pionowej.

ZASTOSOWANIE:

- Przemysł spożywczy: w maszynach myjących i zmywających, do transportu płynów spożywczych, przesył zawieszony w przetwórstwie, przesył pokarmu warzywnego, farmy rybne,
- Przemysł metalurgiczny: oczyszczanie materiałów, systemy wody procesowej,
- Przemysł włókienniczy: znajdują zastosowanie w farbiarniach, pralniach przemysłowych,
- Przemysł produkcyjny: czyszczenie butelek, puszek, szkła, przesył płynów malarskich, dozowanie i mieszanie, maszyny złożone,
- Rolnictwo: pompy mogą być wykorzystywane przy transferze umiarkowanie lepkich cieczy o niewielkiej agresywności. Mogą być wykorzystywane do pompowania nawozów. Znajdą również zastosowanie w nawodnieniach oraz odwodnieniach,
- Jednostki użyteczności publicznej: systemy klimatyzacyjne, systemy oczyszczania, systemy grzewcze, systemy chłodnicze, baseny, systemy uzdatniania wody,
- Mycie i czyszczenie: Systemy nano, mikro i ultrafiltracji, systemy zmiękczające, jonizujące, demineralizujące, systemy odsalania, systemy destylacji, separatory,
- Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.




MATERIAŁY:


- Silnik: asynchroniczny silnikiem klatkowym o zamkniętej konstrukcji, w aluminiowej obudowie, z wentylacją zewnętrzną.
- Wał: Stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: Stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: Stal nierdzewna AISI 304
- Międzyściana: Stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: grafit/węgiel krzemowy/NBR

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Wymiary pomp PMC:

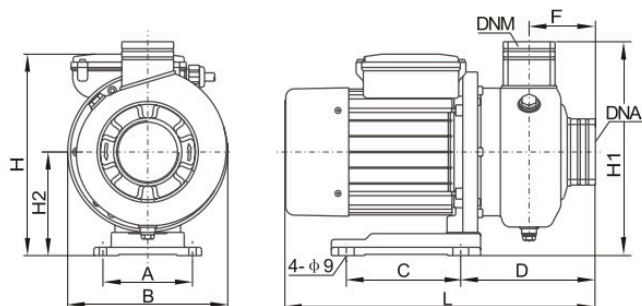

MODEL	A	B	C	D	F	L	H	H1	H2	DNM	DNA
PMC 1100 INOX	108	193	138	165	82	378	242	258	125	G2	G2
PMC 1500 INOX	108	193	138	165	82	378	242	258	125	G2	G2
PMC 2200 INOX	108	193	138	165	82	413	242	258	125	G2½	G2
PMC 3000 INOX	108	193	138	165	82	430	242	258	125	G2½	G2

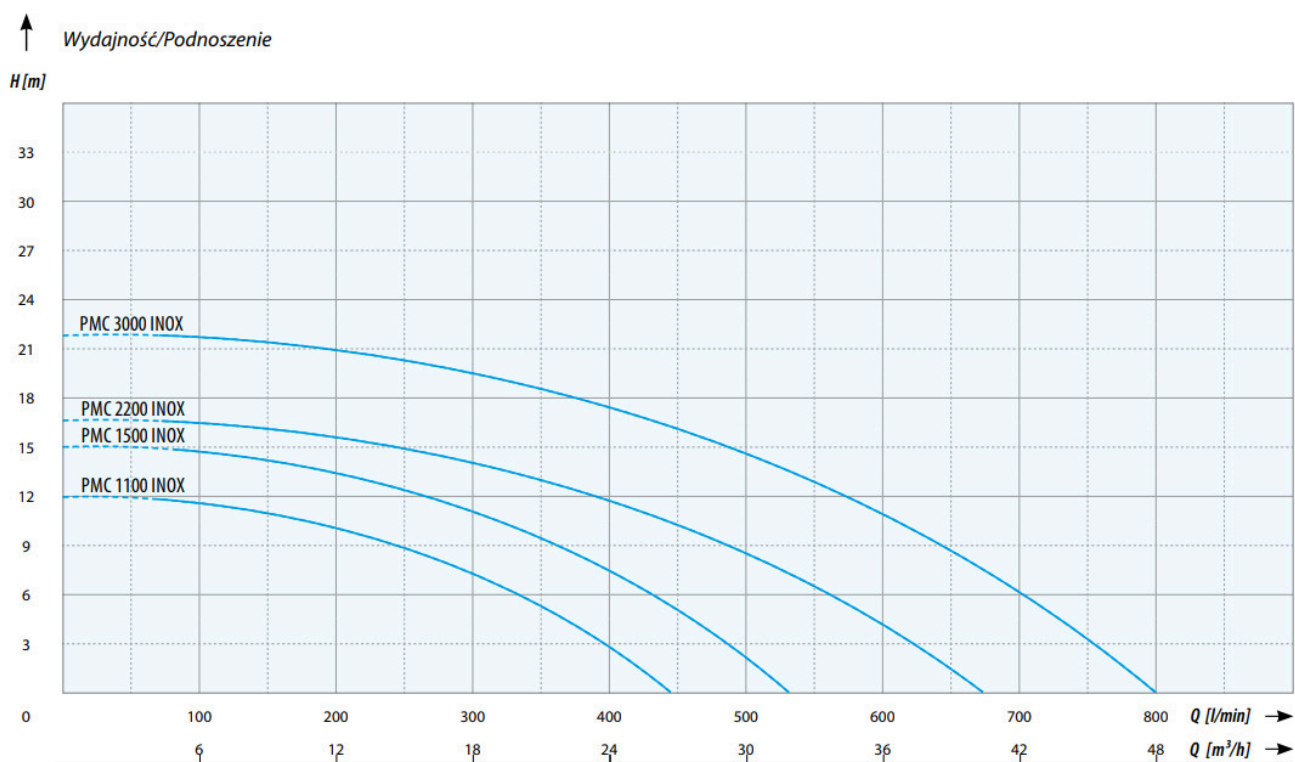

MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Waga (kg)
PMC 1100 INOX	12	500	1100	230	7	2 x 2	16
PMC 1500 INOX	15	600	1500	230	9,2	2 x 2	17,4
PMC 2200 INOX	17	770	2200	230	14	2½ x 2	22
PMC 3000 INOX	22	930	3000	230	10/6,3	2½ x 2	23

P