

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:30

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-s-mci-4-5-750w-230v-z-osprzetem-lci-p-1594.html>



I PRO S-MCI 4-5 750W 230v z osprzętem LCI

Cena	1 122,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SMCI45OSPRZETLCI
Kod EAN	5903887228145
Producent	I PRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO S-MCI 4-5 z osprzętem LCI



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 50 m,
- Max. wydajność: 100 l/min,
- Max temperatura cieczy: 70°C,
- Max temperatura otoczenia: 40°C,
- Zdolność ssania do 5 m,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Tryb pracy: ciągły,
- Max ciśnienie: 8 MPa,
- Prędkość obrotów silnika: 2900 RPM,
- Króciec 1" x 1",
- Waga: 12 kg

Wielostopniowa, samossąca odśrodkowa pompa powierzchniowa charakteryzująca się najwyższą jakością wykonania, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Pompa przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych, przemysłu oraz przy nawodnieniach.

Pompa posiada atest PZH.

Na pompie fabrycznie zamontowano **osprzęt**:

- wyłącznik ciśnieniowy LCI,
- wyjście pięciodrożne,
- manometr.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:



- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

MATERIAŁY:

- Silnik: asynchroniczny, klatkowy, konstrukcja zamknięta, obudowa aluminiowa, wentylacja zewnętrzna
- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirniki, dyfuzory: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor ssący: polimer PPO
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / EPDM



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

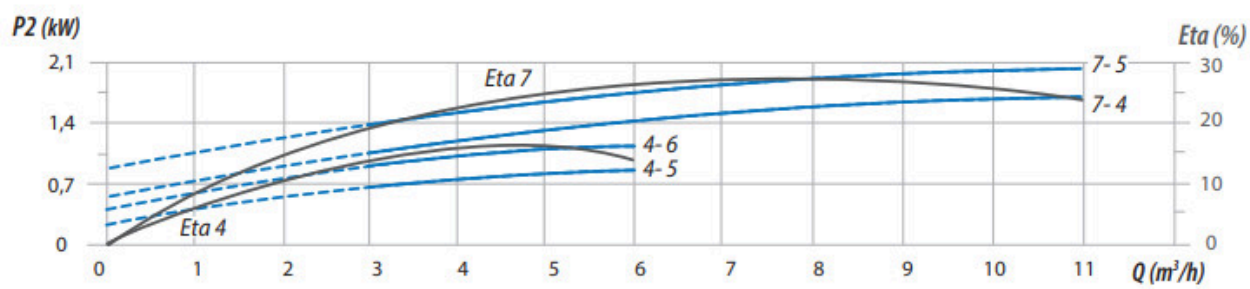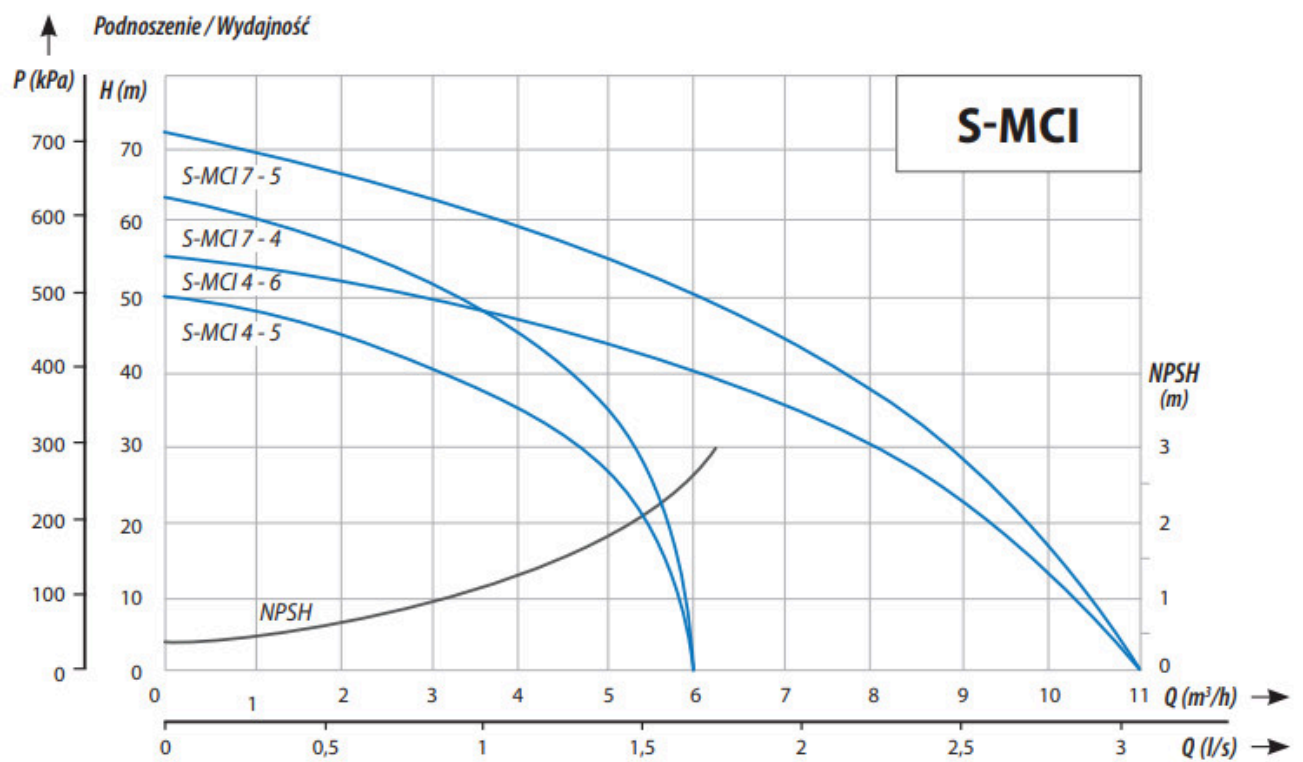

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)		Pobór prądu (A)		Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Waga (kg)
S-MCI 4 - 5	50	100	750	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	5,2	3,2 2	5	1	11
S-MCI 4 - 6	61	100	1100	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	7	4,2 2,4	5	1	13
S-MCI 7 - 4	56	183	1850	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	13	7,3 4,1	7	1¼ x 1	23,5
S-MCI 7 - 5	72	183	2200	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	14	7,8 4,5	6	1¼ x 1	24,5