

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ipro-s-mci-7-5-2kw-230v-p-1593.html>

IPRO S-MCI 7-5 2kW 230v



Cena	2 220,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SMCI75
Kod EAN	5903887254250
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa hydroforowa iPRO S-MCI 7-5



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 2200 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,

- | |
|---|
| • Max. podnoszenie: 72 m , |
| • Max. wydajność: 183 l/min , |
| • Max temperatura cieczy: 70°C , |
| • Max temperatura otoczenia: 40°C , |
| • Zdolność ssania do 6 m , |
| • Pobór prądu: 14 A , |
| • Klasa izolacji: F , |
| • Bezpieczeństwo: IP55 , |
| • Tryb pracy: ciągły , |
| • Max ciśnienie: 8 MPa , |
| • Predkość obrotów silnika: 2900 RPM , |
| • Króciec 1 1/4" x 1" , |
| • Waga: 24,5 kg |

Wielostopniowa, samossąca odśrodkowa pompa powierzchniowa charakteryzująca się najwyższą jakością wykonania, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego.

Pompa przeznaczona jest do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. Pompy znajdują zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych, gospodarstw rolnych, przemysłu oraz przy nawodnieniach.

Pompa posiada atest PZH.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:


- Duża wydajność oraz wysokie ciśnienie
- Wykonane z najwyższej jakości materiałów
- Cicha praca
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

MATERIAŁY:

- Silnik: asynchroniczny, klatkowy, konstrukcja zamknięta, obudowa aluminiowa, wentylacja zewnętrzna
- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirniki, dyfuzory: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor ssący: polimer PPO
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / EPDM



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

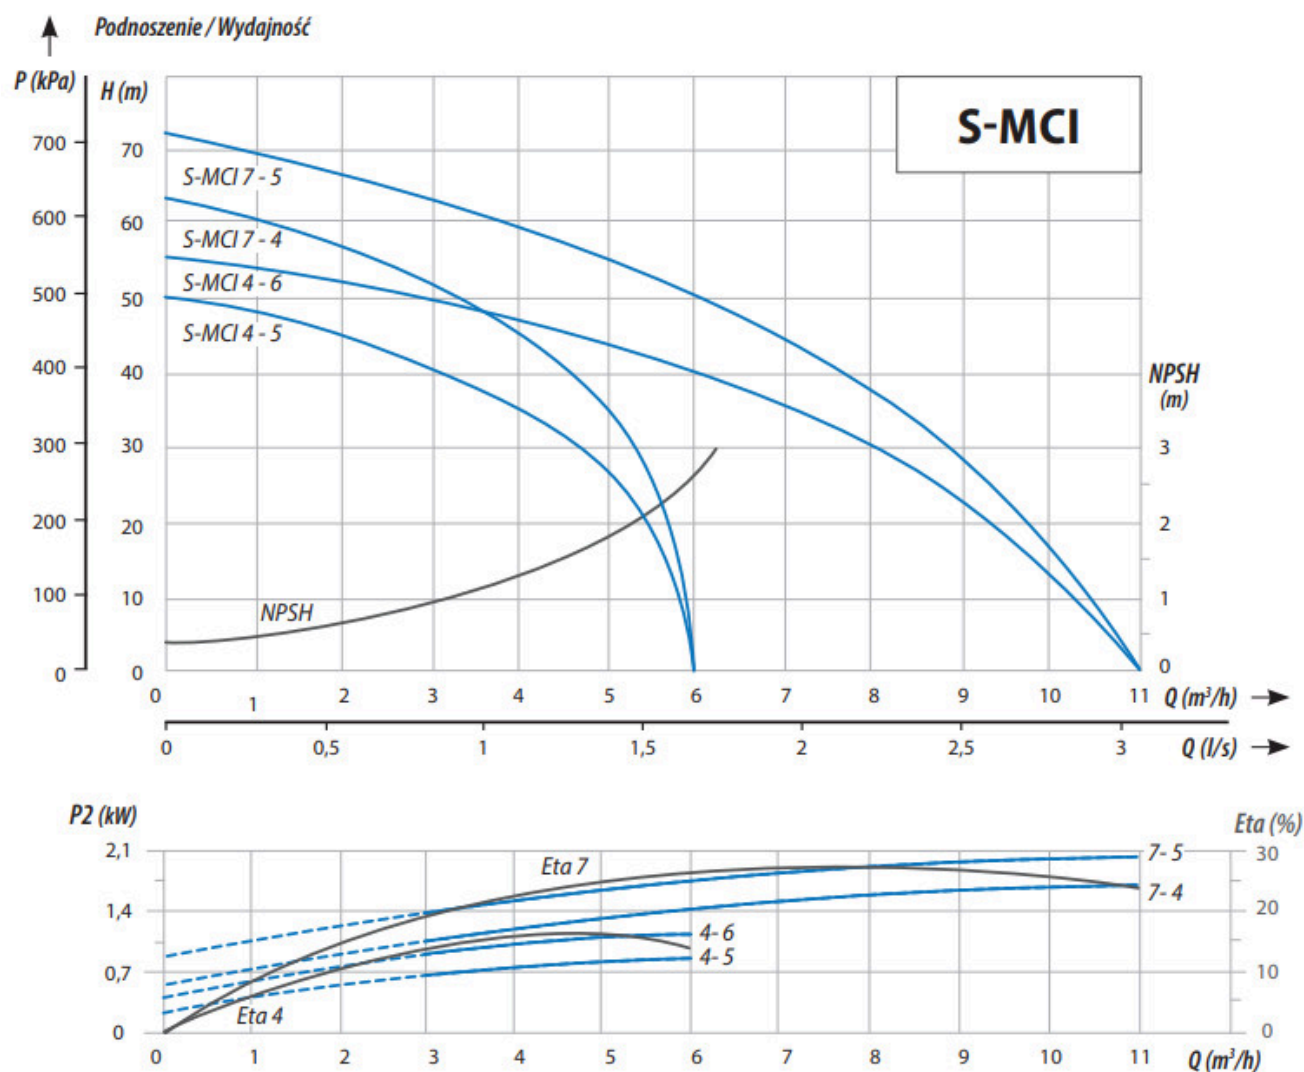

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)		Pobór prądu (A)		Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Waga (kg)
S-MCI 4 - 5	50	100	750	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	5,2	3,2 2	5	1	11
S-MCI 4 - 6	61	100	1100	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	7	4,2 2,4	5	1	13
S-MCI 7 - 4	56	183	1850	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	13	7,3 4,1	7	1¼ x 1	23,5
S-MCI 7 - 5	72	183	2200	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	14	7,8 4,5	6	1¼ x 1	24,5