

Link do produktu: <https://aquatik.eu/kompresor-einbach-dev250-dwutlokowy-sprezarka-50l-3800w-olej-p-675.html>



Kompresor Einbach DEV250 DWUTŁOKOWY sprężarka 50L 3800W + olej

Cena	799,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	DEV250
Producent	Einbach

Opis produktu

Kompresor DEV250 olejowy 50L dwutłokowy



Parametry pompy:

- Moc silnika: 3800 W,
- Zasilanie: 220-240V~ /50Hz,
- Prędkość obrotowa: 2850 obr/min,
- Typ silnika: dwutłokowy, żeliwny,
- Pojemność zbiornika: 50L,
- Układ zbiornika: poziomy,

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Max. ciśnienie robocze: 8 bar,• Wydajność maksymalna: 380 l/min,• Wyjścia na szybkozłącze: 1/4"• Wymiary (dł/szer/wys): 74 / 43 / 70 cm,• Waga: 43 kg,• Typ: olejowy (olej w zestawie). |
|--|

Kompresor olejowy dwutłokowy typ 50 został wyposażony w pompę smarowaną olejem, nadającą się do długotrwałej pracy.

Wydajna sprężarka powietrza wyposażona jest w podwójną kontrolę pracy kompresora start/stop oraz termiczną ochronę silnika przed przegrzaniem.

Dodatkową ochronę zapewnia pełna zabudowa silnika, która chroni użytkownika przed przypadkowym dotknięciem.

Kompresor posiada dwa wyjścia na szybko złącze pneumatyczne 1/4".

Dwa manometry z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu umożliwiają szerokie zastosowanie kompresora.

Uwaga, ze względu na gabaryty kompresor wysyłamy na palecie. Płatność z góry przelewem lub przez PayU (nie udostępniamy płatności przy odbiorze).




Kompresor posiada dwa wyjścia na szybko złącze pneumatyczne 1/4".

Czytelny manometr z możliwością regulacji ciśnienia na wyjściu, umożliwia szerokie zastosowanie kompresora.

Drugi manometr pracuje z ciśnieniem, które znajduje się w butli kompresora.

ZASTOSOWANIE:

- współpraca z narzędziami pneumatycznymi,
- pompowanie opon,
- przedmuchiwanie, oczyszczanie,
- malowanie,
- tynkowanie,
- konserwowanie.

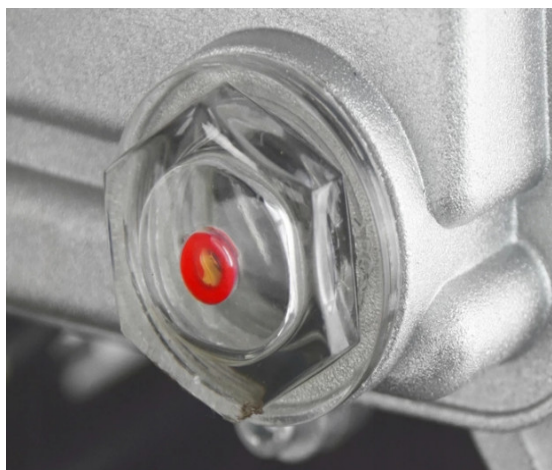

Kompresor wyposażono we wzornik poziomu oleju.



W zestawie znajduje się również odpowietrznik, wewnątrz którego znajduje się ruchoma kulka zapobiegająca wyrzucaniu oleju. Element ten służy do odpowietrzania komory korbowej w czasie pracy sprężarki.




Kompresor posiada zawór bezpieczeństwa, który służy do awaryjnego spuszczenia nadmiaru powietrza z butli kompresora zapobiegając uszkodzeniu butli lub instalacji.

Otwieranie zaworu w zakresie 8-12 bar.

Zakres otwarcia: 8 bar +10%

Zakres zamknięcia: 8 bar -20%

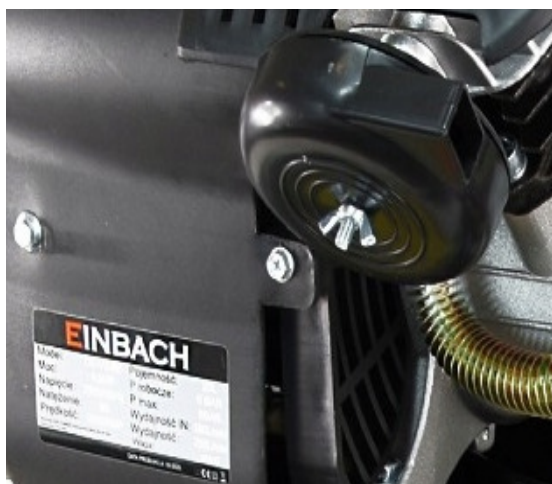

Filtr powietrza, zabezpieczający przed dostawaniem się zanieczyszczeń do tłoka kompresora.



Mobilność kompresora w pracy zapewniają solidne gumowane koła i uchwyt do transportowania kompresora.



Zawartość zestawu:

- kompresor,
- gumowane kółka wraz ze śrubami,
- nóżki stabilizujące,
- uchwyt do transportowania sprężarki,
- odpowietrznik olejowy,
- filtr powietrza,
- butelka oleju silnikowego,
- instrukcja obsługi.



Pamiętaj aby przed pierwszym uruchomieniem kompresora zalać silnik olejem i sprawdzić poziom oleju !!!

W zestawie znajduje się butelka oleju rozruchowego.

Zdjęcia są poglądowe i rzeczywisty wygląd przedmiotu może się różnić detalami.