

Link do produktu: <https://aquatik.eu/pompa-ibo-swim-050-do-basenu-pracy-ciaglej-p-722.html>



## Pompa IBO SWIM 050 do basenu pracy ciągłej

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>679,90 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>SWIM050</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903887207683</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Pompa basenowa SWIM 050



### Parametry:

- Silnik: 750 W,
- Napięcie: 230 V,
- Pobór prądu: 3,8 A,
- Podnoszenie: 12,5 m,
- Wydajność: 340 l/min,
- Temp. wody: 5-50° C,
- Temp. otoczenia: max 50° C,
- Ciśnienie pracy: max 0,3 MPa,
- Stopień ochrony: IP 55,
- Klasa izolacji: F
- Waga: 9,7 kg.

Samozasysająca pompa basenowa z filtrem wstępnym do pracy ciągłej.

Zaprojektowana dla osiągnięcia maksymalnej sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru.

Możliwość pracy z wodą morską. Pompa zbudowana z tworzywa, z łapaczem liści, większych zabrudzeń w tym włóknistych. Króćce przyłączeniowe Ø 50 mm lub Ø 48,5 mm.




#### Silnik


- Klatkowy asynchroniczny z zewnętrzną wentylacją,
- silnik jednofazowy z wbudowanym kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym,
- samosmarujące łożyska kulowe,
- przeznaczony do pracy ciągłej.

#### Materiały:

- Obudowa pompy: ABS,

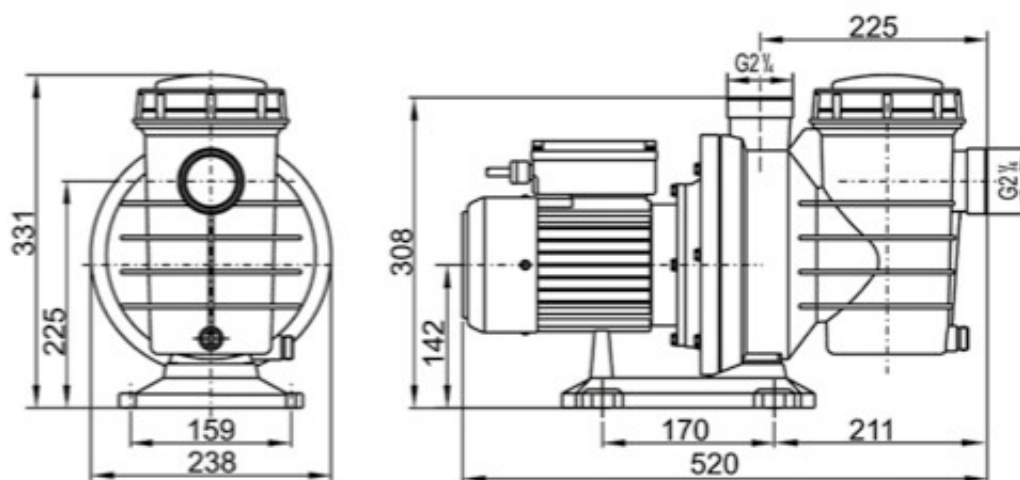

- Filtr wstępny: ABS,
- Króćce przyłączeniowe: ABS/PVC,
- Pokrywa inspekcyjna: Polietylen HD,
- Wirnik: Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek),
- Dyfuzor: Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek),
- Dławica mechaniczna: SiC/C,
- Wał: Stal nierdzewna SUS 316,
- Podstawa: Polipropylen.

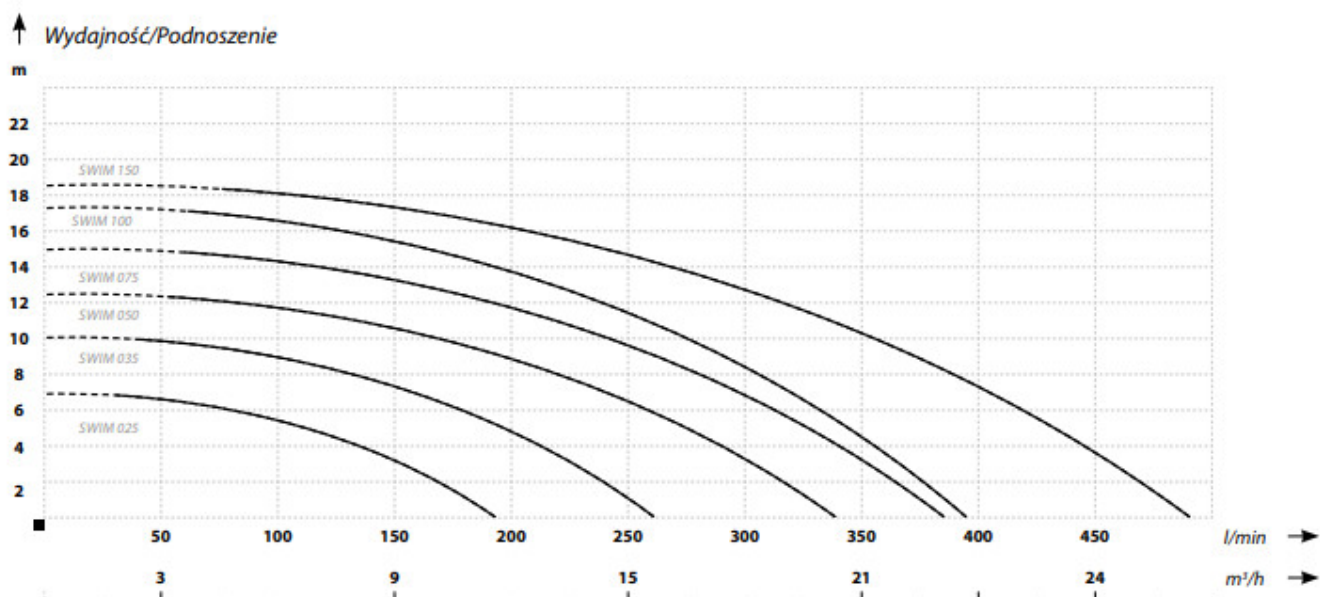

## PARAMETRY

| Nazwa    | Wydajność<br>(l/min) | Podnoszenie<br>(m) | Moc silnika |      | Pobór prądu<br>(A) | Waga<br>(kg) |
|----------|----------------------|--------------------|-------------|------|--------------------|--------------|
|          |                      |                    | (kW)        | (HP) |                    |              |
| SWIM 025 | 195                  | 7                  | 0,37        | 0,50 | 1,9                | 9,3          |
| SWIM 035 | 255                  | 10                 | 0,50        | 0,75 | 2,7                | 9,5          |
| SWIM 050 | 340                  | 12,5               | 0,75        | 1,0  | 3,8                | 9,7          |
| SWIM 075 | 370                  | 15                 | 0,9         | 1,2  | 4,6                | 10,5         |
| SWIM 100 | 390                  | 17,5               | 1,1         | 1,5  | 5,8                | 10,9         |
| SWIM 150 | 470                  | 18,5               | 1,5         | 2,0  | 7,0                | 11,5         |