

Link do produktu: <https://aquatik.eu/pompa-ibo-swim-075-z-filtrem-basenowa-ciagla-p-723.html>



Pompa IBO SWIM 075 z filtrem basenowa ciągła

Cena	738,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	SWIM075
Kod EAN	5903887205672
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Pompa basenowa SWIM 075



Parametry:

- Silnik: 900 W,
- Napięcie: 230 V,
- Pobór prądu: 4,6 A,
- Podnoszenie: 15 m,
- Wydajność: 370 l/min,
- Temp. wody: 5-50° C,
- Temp. otoczenia: max 50° C,
- Ciśnienie pracy: max 0,3 MPa,
- Stopień ochrony: IP 55,
- Klasa izolacji: F
- Waga: 10,5 kg.

Samozasysająca pompa basenowa z filtrem wstępnym do pracy ciągłej.

Zaprojektowana dla osiągnięcia maksymalnej sprawności w filtracji oraz cyrkulacji wody z zawartością chloru.

Możliwość pracy z wodą morską. Pompa zbudowana z tworzywa, z łapaczem liści, większych zabrudzeń w tym włóknistych. Króćce przyłączeniowe Ø 50 mm lub Ø 48,5 mm.




Silnik


- Klatkowy asynchroniczny z zewnętrzną wentylacją,
- silnik jednofazowy z wbudowanym kondensatorem oraz zabezpieczeniem termicznym,
- samosmarujące łożyska kulowe,
- przeznaczony do pracy ciągłej.

Materiały:

- Obudowa pompy: ABS,

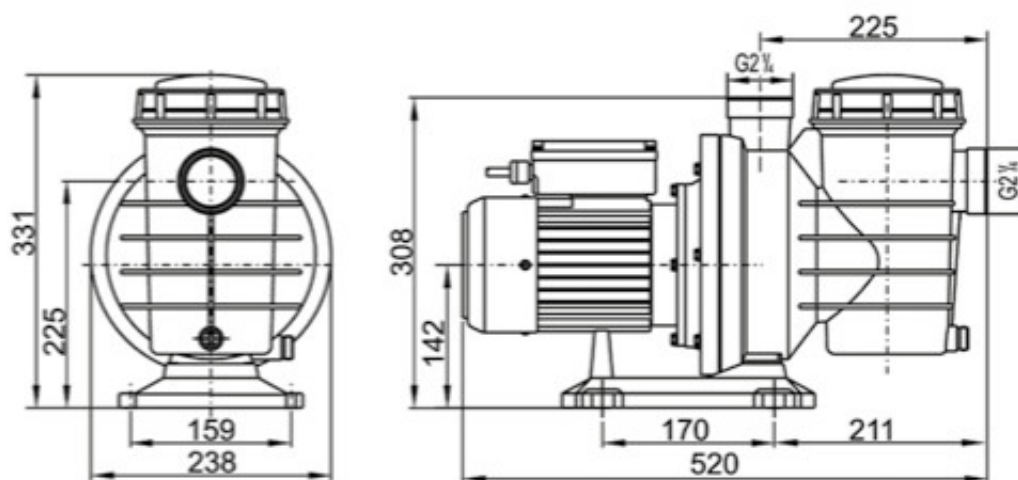

- Filtr wstępny: ABS,
- Króćce przyłączeniowe: ABS/PVC,
- Pokrywa inspekcyjna: Polietylen HD,
- Wirnik: Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek),
- Dyfuzor: Włókno szklane wzmocnione LEXANEM (odporny na ścieranie przez piasek),
- Dławica mechaniczna: SiC/C,
- Wał: Stal nierdzewna SUS 316,
- Podstawa: Polipropylen.

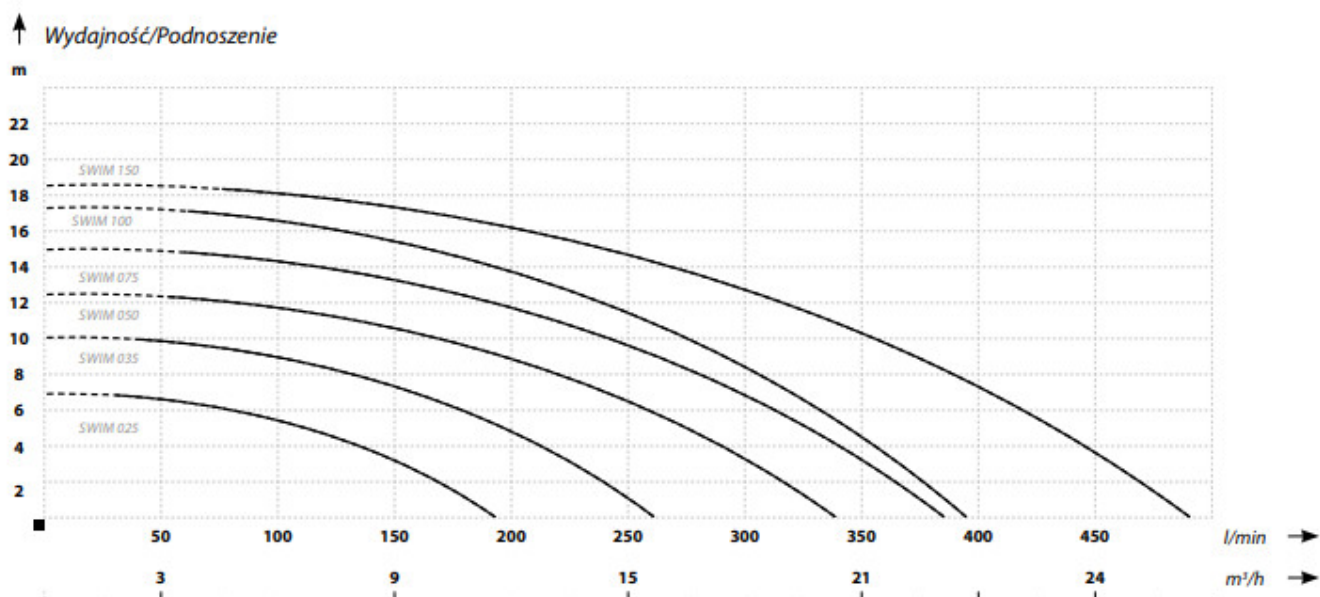

PARAMETRY

Nazwa	Wydajność (l/min)	Podnoszenie (m)	Moc silnika		Pobór prądu (A)	Waga (kg)
			(kW)	(HP)		
SWIM 025	195	7	0,37	0,50	1,9	9,3
SWIM 035	255	10	0,50	0,75	2,7	9,5
SWIM 050	340	12,5	0,75	1,0	3,8	9,7
SWIM 075	370	15	0,9	1,2	4,6	10,5
SWIM 100	390	17,5	1,1	1,5	5,8	10,9
SWIM 150	470	18,5	1,5	2,0	7,0	11,5