

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:29

Link do produktu: <https://aquatik.eu/pompa-pi-jet-120-5-z-osprzetem-ipro-multi-press-p-1660.html>



Pompa PI-JET 120-5 z osprzętem IPRO multi press

Cena	1 399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PIJET1205OSPIPRO
Kod EAN	5903887259965
Producent	IPRO Dambat

Opis produktu

Pompa IPRO PI-JET 120-5 z osprzętem IPRO



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 750 W,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. podnoszenie: 50 m,
- Max. wydajność: **120 l/min**,
- Max. ciśnienie w instalacji: 1MPa,
- Zdolność ssania: 5 m,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP55,
- Króćce: 1",
- Waga: 12 kg,

Sterownik - parametry:

- Stopień ochrony: IP 65,
- Fabrycznie ustawiony zakres ciśnień (włączanie-wyłączanie): 2,2 ÷ 5 bar,
- Max. temp. cieczy: 40°C,
- Wilgotność otoczenia: do 90%.

Osprzęt:

- Manometr 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.

Pompa z serii **IPRO PI-JET** wykonana z materiałów odpornych na korozję (AISI 304), zapewniających długą żywotność i wysoką niezawodność w codziennym użytkowaniu. Została wyposażona w 2-biegunowy silnik indukcyjny o wysokiej sprawności.

Zamontowany na pompie automatyczny sterownik **IPRO Multi Press** zastępuje m.in. klasyczny wyłącznik ciśnieniowy, czujnik przepływu i zabezpieczenie przed **suchobiegiem**.

Pompa z osprzętem wymaga instalacji zbiornika buforowego lub większego hydroforowego.




Materiały (pompy):

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: stal nierdzewna AISI 304
- Uszczelnienie: grafit / ceramika
- Silnik: chłodzony olejem


ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Wygląd przedmiotów może się nieznacznie różnić od przedstawionych na zdjęciu

PI-JET 120

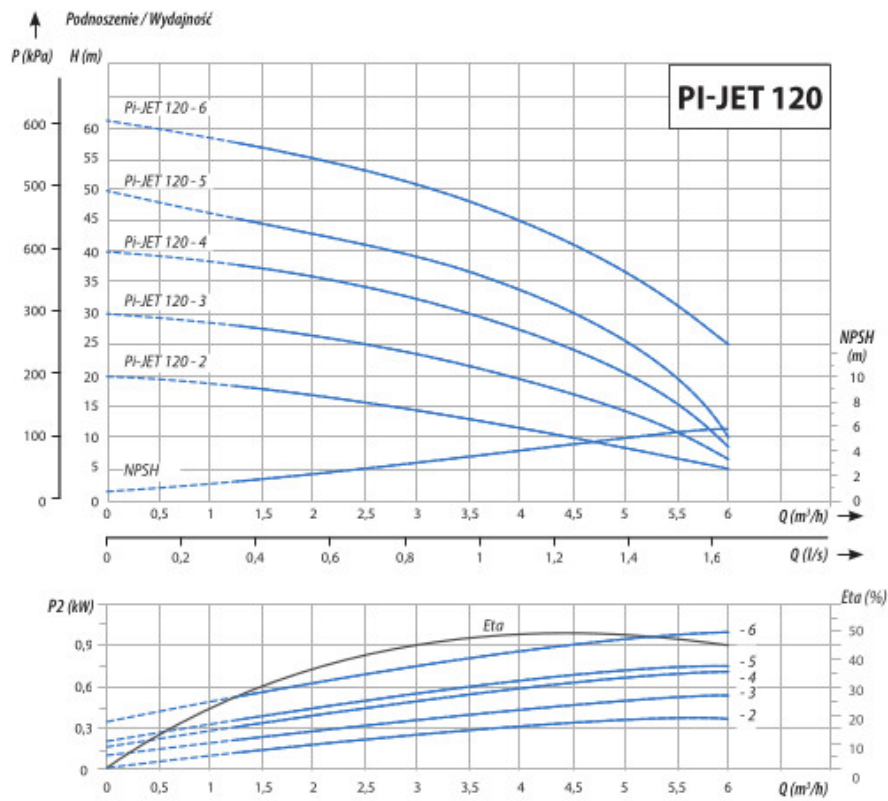

Model	Wymiary (mm)					
	1 ~		3 ~		L2	L3
	L1	H	L1	H		
Pi-JET 120-2	327	168	327	168	161	86
Pi-JET 120-3	345	168	345	168	179	104
Pi-JET 120-4	414	180	414	180	215	140
Pi-JET 120-5	414	180	414	180	215	140
Pi-JET 120-6	432	180	432	180	233	185

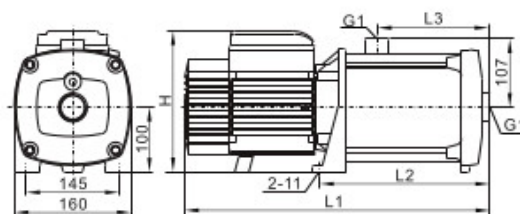

Model	Moc (kW)	Wydajność (m³/h)	1	2	3	4	4,5	5	6
Pi-JET 120-2*	0,37	H (m)	18	16	15	13	10	8	5
Pi-JET 120-3*	0,55		28	26	23	19,5	17	14,5	6
Pi-JET 120-4*	0,75		38	35	32	28	25	20	8
Pi-JET 120-5	0,75		46	43	40	35	31	26	10
Pi-JET 120-6	1,1		58,5	55	51	45,5	42	36	25

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (W)	Zasilanie (V)		Pobór prądu (A)		Zdolność ssania (m)	Króćce (cale)	Waga (kg)
Pi-JET 120 - 2*	40	120	370	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	2,4	1,8 1,2	5	1	8
Pi-JET 120 - 3*	30	120	550	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	3,8	2,3 1,5	5	1	10
Pi-JET 120 - 4*	20	120	750	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	5,2	3,2 2	5	1	11,5
Pi-JET 120 - 5	50	120	750	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	5,2	3,2 2	5	1	12,5
Pi-JET 120 - 6	61	120	1100	1 ~ 230	3 ~ 230 3 ~ 400	7	4,2 2,4	5	1	12,5

* Dostępne na zamówienie.

Budowa pompy

Nr	Część
1	korek transportowy przeciwpylowy PE
2	szpilka montażowa AISI 304
3	podkładka sprężysta
4	płyta dociskowa AL
5	korek zalewowy AISI 304
6	uszczelka
7	obudowa pompy AISI 304
8	uszczelka EPDM
9	pokrywa dyfuzora ssącego AISI 304 lub PPA
10	dyfuzor ssący cz. 1 AISI 304
11	nakrętka zabezpieczająca AISI 304
12	podkładka sprężysta AISI 304
13	docisk wirnika AISI 304
14	wirnik ssący AISI 304

Nr	Część
15	tuleja dystansowa AISI 304
16	dyfuzor ssący cz. 2 AISI 304
17	zawór ssący korpus PPA
18	sprężyna piórowa zaworu ssącego AISI 304
19	wirnik tłoczny AISI 304
20	dyfuzor AISI 304
21	krótka tuleja dystansowa AISI 304

Nr	Część
22	dyfuzor tłoczny AISI 304
23	podkładka stabilizująca dławnicę AISI 304
24	uszczelnienie mechaniczne grafit / ceramika
25	uszczelka EPDM
26	międzyściana AISI 304
27	silnik

