

Link do produktu: <https://aquatik.eu/rozdrabniacz-do-wc-mlynec-mielnik-pompa-aqualift-p-638.html>

Rozdrabniacz do WC młynek mielnik pompa AQUALIFT

Cena	485,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ALIFT
Kod EAN	5903137511027
Producent	Einbach

Opis produktu

Pompa toaletowa AQUALIFT z rozdrabniaczem



Parametry pompy:

- Moc silnika: 600 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 7m,
- Max. wydajność: 120 l/min,
- Odległość tłoczenia: 70m,
- Tryb pracy: automatyczny (bezobsługowy),
- Szerokość: 42,5 cm,
- Wysokość: 27,5 cm,
- Głębokość: 21 cm,
- Waga: 8 kg,
- Liczba wyjść: 3 (1x100mm, 2x40mm),
- Odpływ: 40mm,
- Temp. max ścieków: 90°C,
- Przewód zasilający z wtyczką.

Pompa do WC Aqualift to w pełni automatyczne urządzenie przeznaczone do odprowadzania ścieków z toalety oraz umywalki czy zlewu. Pompa charakteryzuje się wyjątkową cichą pracą dzięki czemu idealnie sprawdza się w użytku domowym.

Pompa WC posiada noże tnące, które doskonale radzą sobie z wpływającymi do pompy nieczystościami.

Do pompy można podłączyć WC oraz dwa dodatkowe urządzenia (umywalkę, zlew, wannę, brodzik, itp.).

Dzięki wysokiej wydajności osiągającej rozdrabniacz jest w stanie obsługiwać wszystkie podłączone do niego urządzenia w tym samym czasie.



W ZESTAWIE TAKŻE:

- komplet zaślepek 2 szt. małe , 1 szt. duża, w przypadku, gdyby nie wszystkie podłączenia zostały wykorzystane
- zestaw obejm
- zawór zwrotny



ZALETY URZĄDZENIA:

URZĄDZENIE PRZYJAZNE KLIENTOWI:

Model został skonstruowany w taki sposób aby możliwe było sprawdzenie wszystkich jego podzespołów. W przypadku pompy 600W istnieje możliwość samodzielnego oczyszczenia urządzenia.

WYPOSAŻENIE ZESTAWU:

Otrzymują Państwo zestaw zaślepek i zacisków, więc nie ryzykujecie, że jeżeli nie będą wykorzystane wszystkie otwory wejścia to będziecie musieli jeździć po sklepach hydraulicznych szukając zaślepek i cybantów.


AUTOMATYCZNA PRACA:

Po napełnieniu się komory pompa włącza się automatycznie. Po przepompowaniu medium i opróżnieniu komory pompa wyłączy się automatycznie.

Pompę można również uruchomić ręcznie w przypadku potrzeby poprzez naciśnięcie przycisku na górnej pokrywie pompy.

POTWIERDZONA JAKOŚĆ:

Pompa posiada certyfikaty jakości i bezpieczeństwa oraz spełnia wymagania norm EN 12050-3 i EN 12056-4.

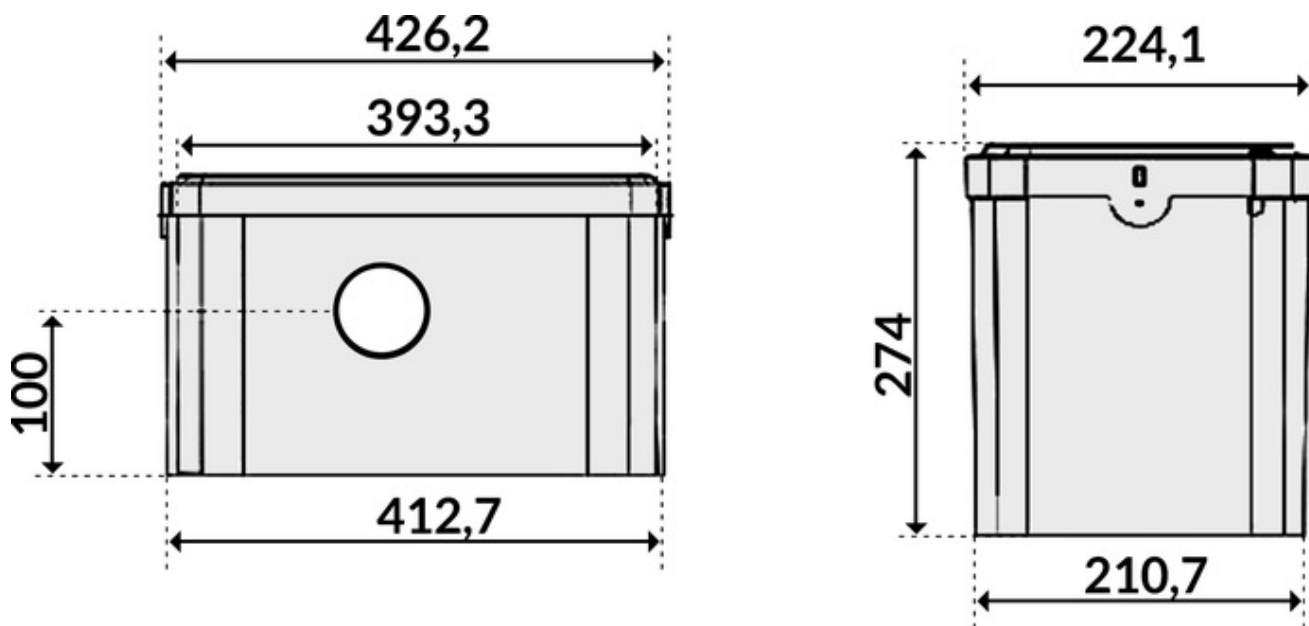

Solidna, bezawaryjna pompa w doskonałej cenie.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.