

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:58

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zbiornik-24-l-do-cwu-przeponowy-ibo-italy-p-1101.html>



## Zbiornik 24 L do C.W.U. przeponowy IBO Italy

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>167,00 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>     |
| Numer katalogowy | <b>ZB24CWU</b>       |
| Kod EAN          | <b>5903887209175</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b>    |

### Opis produktu

## Zbiornik wyrównawczy do CO / CWU 24 L



### Zbiornik:

- Pojemność 24 l,
- Temp. robocza 0-100°C (130°C),
- Króciec 3/4"
- Waga ok. 4 kg,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne 2,5 bar (+/- 10%),
- Wymiary (Szer/Wys) 30 / 43 cm.

Naczynia przeponowe IBO C.W.U o pojemnościach 8L-50L przeznaczone są do stosowania w instalacjach wody ciepłej oraz zimnej (przeznaczonej do spożycia) w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości wody.

Zbiorniki zostały wykonane z grubej stali węglowej i pokryte specjalnym lakierem przeciwdziałającym korozji.

Wewnątrz zbiorników znajdują się gumowe przepony wykonane z butylu (wyprodukowane we włoskiej fabryce), tworzące membranę między wodą znajdującą w jej wnętrzu a płaszczem zewnętrznym zbiornika.

Wysokiej oryginalne materiały, wymagające testy na każdym etapie produkcji oraz fachowa wiedza inżynierów zapewniają wysoką odporność na zużycie.

Długotrwała maksymalna temperatura robocza płynu wynosi 110°C, a do dwóch godzin nawet 130°C. W zbiornikach zastosowano specjalny zawór służący do dopompowania lub spuszczenia powietrza ze zbiornika – wentyl identyczny jak w kołach samochodowych, usytuowany w tylnej części zbiornika, pod pokrywą.

Zewnętrzna powierzchnia pokryta farbą epoksydową w proszku.


Naczynia przeponowe IBO są urządzeniami ciśnieniowymi spełniającymi wymagania dyrektywy 2014/68/EU.

Nadają się do stosowania z mieszaninami glikolu etylenowego lub propylenowego.

Charakteryzują się bardzo niską przepuszczalnością gazu.

#### Zastosowanie

- instalacje użytkowe wody ciepłej oraz zimnej przeznaczonej do spożycia,
- utrzymywanie utrzymania oraz wyrównywanie ciśnienia.

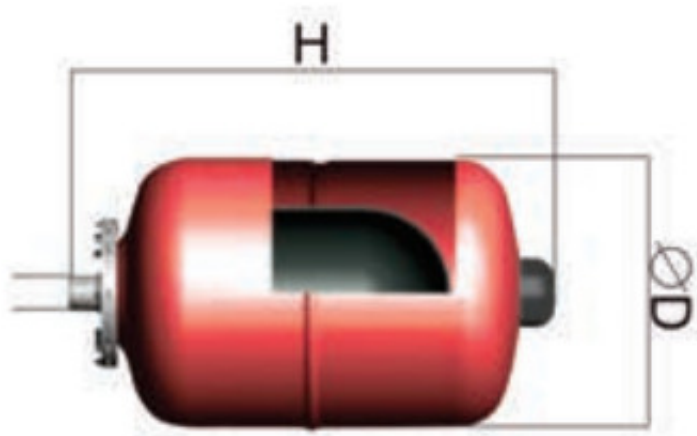

Naczynia dostępne są w rozmiarach: 5L, 8L / 12L / 19L / 24L / 36L, 50L

| Model                     | Przylącze<br>(cale) | Temperatura robocza<br>(°C) | Maks. ciśnienie<br>pracy (bar) | Maks. ciśnienie<br>testowe (bar) | Ciśnienie<br>wstępne (bar) | Wymiar D<br>(mm) | Wymiar H<br>(mm) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Naczynie C.W.U ITALY 8 L  | ¾                   | 0 do 100 (130*)             | 10                             | 15                               | 2,5 +/- 10%                | 200              | 330              |
| Naczynie C.W.U ITALY 12 L | ¾                   | 0 do 100 (130*)             | 10                             | 15                               | 2,5 +/- 10%                | 240              | 360              |
| Naczynie C.W.U ITALY 19 L | ¾                   | 0 do 100 (130*)             | 10                             | 15                               | 2,5 +/- 10%                | 300              | 365              |
| Naczynie C.W.U ITALY 24 L | ¾                   | 0 do 100 (130*)             | 10                             | 15                               | 2,5 +/- 10%                | 300              | 430              |
| Naczynie C.W.U 36 L       | ¾                   | 0 do 100 (130*)             | 10                             | 15                               | 2,5 +/- 10%                | 350              | 760              |
| Naczynie C.W.U 50 L       | ¾                   | 0 do 100 (130*)             | 10                             | 15                               | 2,5 +/- 10%                | 380              | 870              |

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu