

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-do-studni-kregowej-pompa-ola-6060-inox-zbiornik-150l-gbv-p-1123.html>



Zestaw do studni kregowej pompa OLA 60/60 INOX zbiornik 150L GBV

Cena	1 660,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową do studni kregowej IBO OLA 60/60
INOX
+
zbiornik 150 L GBV



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 4,6 A,
- Max. podnoszenie: 72 m,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max. temp. wody: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień: 20/1h,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 68 cm,
- Króciec: 1"
- Waga: 11,5 kg,
- Kabel: 20 m.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 150 L,
- Max ciśnienie: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10 do +1600°C,
- Króciec: 1"
- Wymiary (wys x szer x dł): 109 x 51 x 51 cm,
- waga: 35 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Zawór zwrotny 1" 1 szt.

Zestaw na bazie pompy wirnikowej OLA 60/60 INOX przeznaczonej do pompowania czystej zimnej wody.

W pompie został zastosowany płaszcz chłodzący silnik dzięki czemu pompa nie musi być w całości zanurzona, a dodatkowo pompa nie musi pracować w rurze osłonowej jak jest to w przypadku pomp klasycznych.

Dzięki temu zestaw nadaje się doskonale do pompowania wody z taki źródeł jak:

- studnie kręgowe,
- rzeki, stawy, jeziora, zbiorniki wodne.

Pompa posiada zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika oraz wyłącznik pływakowy, który wyłączy pompę, gdy poziom wody spadnie do ok. 20 cm.


Materiały (pompy):

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

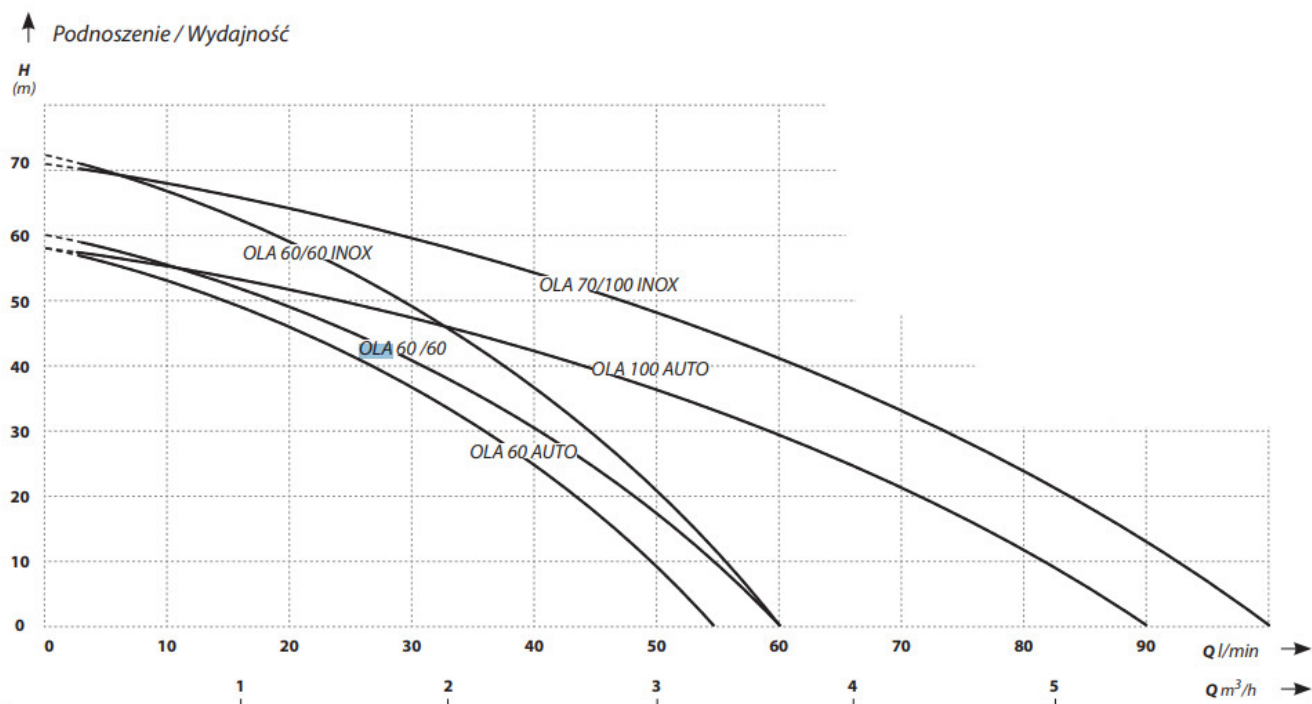

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	20	69 / 630	10,75
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,1	1	20	98 / 890	11
OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,0	1	20	98 / 920	14
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	20	98 / 680	11,5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	20	98 / 770	13,4