

Dane aktualne na dzień: 18-02-2026 00:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-do-studni-kregowej-pompa-ola-6060-230v-falownik-ivr-03-020s-p-1318.html>



Zestaw głębinowy do studni kręowej pompa OLA 60/60 230V + falownik IVR-03-020S

Cena	1 784,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw głębinowy z pompą IBO 4" OLA 60/60
+
falownik IVR 03 020s



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1 kW,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. ciśnienie: 6 bar,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 80 m,
- Max. liczba uruchomień: 20 / godz,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 63 cm,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/4",
- Waga: 11 kg,
- Kabel: 20m,

Falownik - parametry:

- Znamionowa moc pompy: 0,37-1,5 kW,
- Max. znamionowy prąd pompy: 11 A,
- Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 9,0 bar,
- Króćce: 1 1/4",

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 8 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 2,5 bar,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 35 x 20,5 x 20,5 cm,
- waga: 1,8 kg,

Osprzęt:

- Zawór zwrotny 1 1/4 ": 1 szt.

Zestaw służy do pełnej automatyzacji zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych.

Zastosowanie falownika w układzie pozwala znacznie zaoszczędzić energię, zredukować skoki ciśnienia, wyeliminować ryzyko zwarcia, przepięcia oraz braku wody w studni, co zwykle kończyło by się zniszczeniem pompy.

Zestaw zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Wielostopniowe pompy głębinowe typu OLA, o średnicy 98 mm do studni kręgowych i wierconych o średnicy minimalnej 4". Doskonale sprawdzają się także w pompowaniu wody z rzek, stawów, jezior, zbiorników.

W pompach został zastosowany płaszcz chłodzący silnik, dzięki czemu nie muszą być w całości zanurzone oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp głębinowych.

Prosty w instalacji i obsłudze **falownik** przepływowy pozwala zaoszczędzić ok. 30%-60% energii elektrycznej oraz przedłużyć żywotność pompy z uwagi na spadek prędkości obrotowej silnika.

Wbudowane w falownik zabezpieczenia chronią pompę m.in. przed **suchobiegiem**, zwarcim, przeciążeniem, niedociążeniem, zablokowaniem wirników, wahaniami napięcia, zanikiem fazy.

Wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania.

Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy).

Falownik ten nie wymaga montażu czujnika ciśnienia ani manometru.

Optymalnie dobrany niewielki **zbiornik buforowy** wykonano z grubej stali węglowej i pokryto specjalnym lakierem przeciwdziałającym korozji zawiera przeponę z EPDM charakteryzującą się m.in. odpornością na działanie wysokich

temperatur.

Materiały (pompy):


- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika / Sic / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący

GWARANCJA:

- zbiornik 3 lata,
- pompa, falownik, osprzęt 2 lata

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

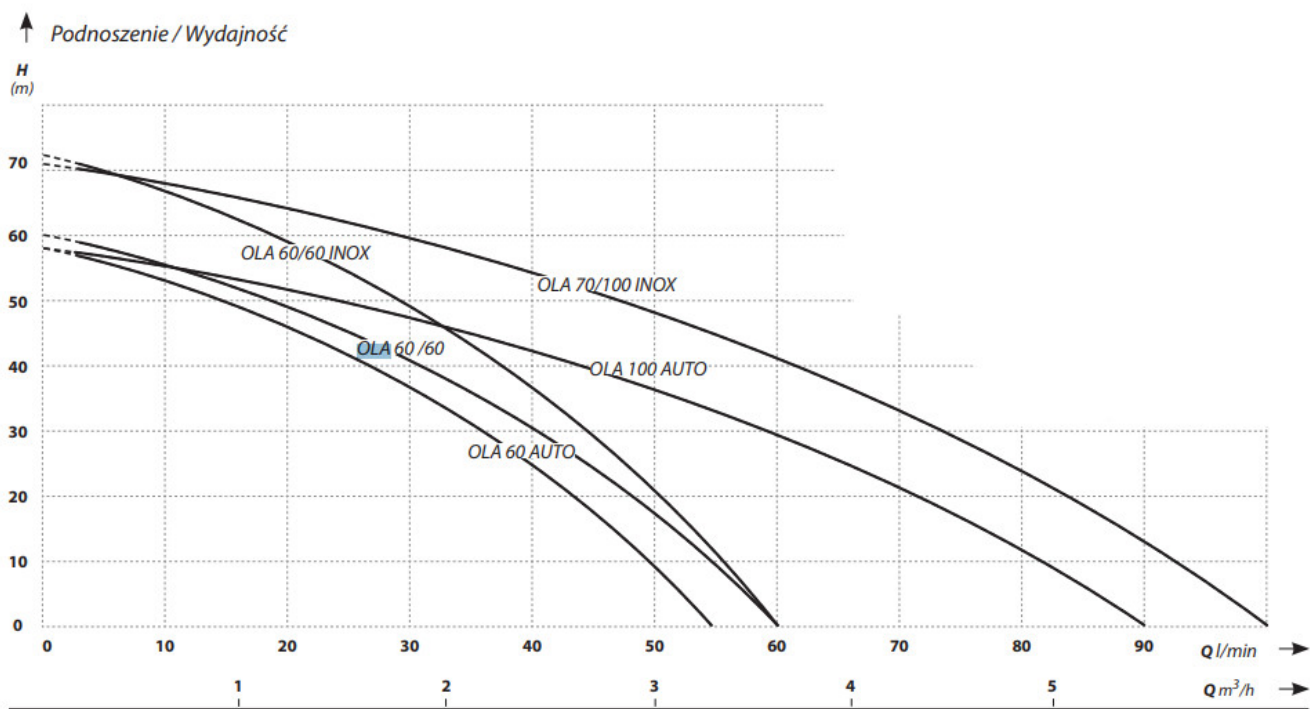

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	20	69 / 630	10,75
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,1	1	20	98 / 890	11
OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,0	1	20	98 / 920	14
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	20	98 / 680	11,5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	20	98 / 770	13,4