

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 23:00

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-do-studni-kregowej-pompa-ola-6060-230v-falownik-ivr-08-p-1475.html>



## Zestaw głębinowy do studni kregowej pompa OLA 60/60 230V + falownik IVR-08

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena         | <b>1 777,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>   |

### Opis produktu

Zestaw głębinowy z pompą IBO 4" OLA 60/60  
+  
falownik IVR 08 020S



## Skład zestawu

### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1 kW,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. ciśnienie: 6 bar,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 80 m,
- Max. liczba uruchomień: 20 / godz,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 63 cm,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/4",
- Waga: 11 kg,
- Kabel: 20m,

### Falownik - parametry:

- Znamionowa moc pompy: 0,37-1,5 kW,
- Max. znamionowy prąd pompy: 11 A,
- Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 9,0 bar.

### Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 12L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 2 bar,
- Max temp. robocza: +110°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 37,5 x 25,5 x 25,5 cm,
- waga: 2,6kg,

### Osprzęt:

- Czujnik ciśnienia (10 bar): 1 szt.
- Manometr: 1 szt.
- Wyjście pięcioprożne 1 1/4 ": 1 szt.

Zestaw służy do pełnej automatyzacji zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych.

Zastosowanie falownika w układzie pozwala znacznie zaoszczędzić energię, zredukować skoki ciśnienia, wyeliminować ryzyko zwarcia, przepięcia oraz braku wody w studni, co zwykle kończyło by się zniszczeniem pompy.

Zestaw zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Wielostopniowe pompy głębinowe typu OLA, o średnicy 98 mm do studni kręgowych i wierconych o średnicy minimalnej 4". Doskonale sprawdzają się także w pompowaniu wody z rzek, stawów, jezior, zbiorników.

W pompach został zastosowany płaszcz chłodzący silnik, dzięki czemu nie muszą być w całości zanurzone oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp głębinowych.

Prosty w instalacji i obsłudze **falownik** pozwala zaoszczędzić ok. 30%-60% energii elektrycznej oraz przedłużyć żywotność pompy z uwagi na spadek prędkości obrotowej silnika.

Wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania.

Funkcja soft-startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy).

Wbudowane w falownik zabezpieczenia chronią pompę m.in. przed **suchobiegiem**, zwarcie, przeciążeniem, niedociążeniem, zablokowaniem wirników, wahaniami napięcia, zanikiem fazy.

Optymalnie dobrany niewielki **zbiornik buforowy** pokryty dwuwarstwową farbą epoksydową i poliuretanową farbą akrylową zawiera wykonaną z butylu przeponę charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur.

Materiały (pompy):


- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika / Sic / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący

GWARANCJA:

- zbiornik 5 lat,
- pompa, falownik, osprzęt 2 lata

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

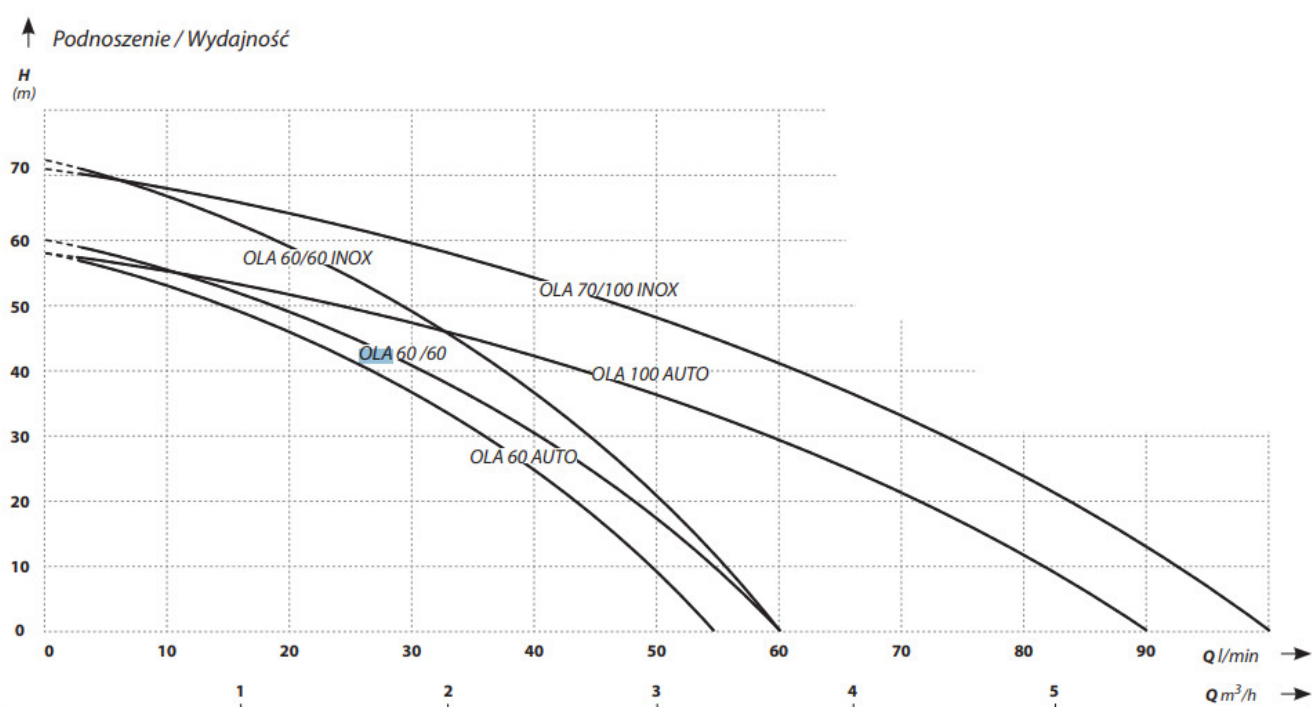

| Model           | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Długość kabla (m) | Wymiary śr/wys (mm) | Waga (kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|---------------------|-----------|
| OLA 60/60       | 60              | 60                | 1000            | 230           | 5,2             | 1¼             | 20                | 69 / 630            | 10,75     |
| OLA 60 AUTO     | 58              | 55                | 450             | 230           | 4,1             | 1              | 20                | 98 / 890            | 11        |
| OLA 100 AUTO    | 58              | 90                | 800             | 230           | 5,0             | 1              | 20                | 98 / 920            | 14        |
| OLA 60/60 INOX  | 72              | 60                | 800             | 230           | 4,6             | 1              | 20                | 98 / 680            | 11,5      |
| OLA 70/100 INOX | 71              | 100               | 1100            | 230           | 6,9             | 1              | 20                | 98 / 770            | 13,4      |