

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 23:00

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-do-studni-kregowej-pompa-ola-6060-230v-falownik-ivr-10-015s-p-1395.html>



Zestaw głębinowy do studni kręowej pompa OLA 60/60 230V + falownik IVR-10-015S

Cena	1 845,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw głębinowy z pompą IBO 4" OLA 60/60
+
falownik IVR 10 015S



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1 kW,
- Zasilanie: 230V,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. ciśnienie: 6 bar,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 80 m,
- Max. liczba uruchomień: 20 / godz,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 63 cm,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/4",
- Waga: 11 kg,
- Kabel: 20m,

Falownik - parametry:

- Znamionowa moc pompy: 0,37-1,1 kW,
- Max. znamionowy prąd pompy: 9 A,
- Zakres ciśnień: 0,5 ÷ 9,0 bar.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 8 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 2,5 bar,
- Króciec: 3/4",
- Wymiary (wys x szer x dł): 35 x 20,5 x 20,5 cm,
- waga: 1,8 kg,

Osprzęt:

- Czujnik ciśnienia (10 bar): 1 szt.
- Manometr: 1 szt.
- Wyjście pięciodróżne 1 1/4 "": 1 szt.
- Opaska do montażu falownika na zbiorniku 1 szt.

Zestaw służy do pełnej automatyzacji zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych.

Zastosowanie falownika w układzie pozwala znacznie zaoszczędzić energię, zredukować skoki ciśnienia, wyeliminować ryzyko zwarcia, przepięcia oraz braku wody w studni, co zwykle kończyło by się zniszczeniem pompy.

Zestaw zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Wielostopniowe pompy głębinowe typu OLA, o średnicy 98 mm do studni kręgowych i wierconych o średnicy minimalnej 4". Doskonale sprawdzają się także w pompowaniu wody z rzek, stawów, jezior, zbiorników.

W pompach został zastosowany płaszcz chłodzący silnik, dzięki czemu nie muszą być w całości zanurzone oraz nie ma potrzeby stosowania rury osłonowej co jest wymagane w przypadku klasycznych pomp głębinowych.

Prosty w instalacji i obsłudze **falownik** pozwala zaoszczędzić ok. 30%-60% energii elektrycznej oraz przedłużyć żywotność pompy z uwagi na spadek prędkości obrotowej silnika.

Wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcia przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania.

Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy).

Optymalnie dobrany niewielki **zbiornik buforowy** wykonano z grubej stali węglowej i pokryto specjalnym lakierem przeciwdziałającym korozji zawiera przeponę z EPDM charakteryzującą się m.in. odpornością na działanie wysokich temperatur.


Materiały (pompy):

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika / Sic / NBR
- Silnik: płaszcz chłodzący

GWARANCJA:
 - zbiornik 3 lata,
 - pompa, falownik, osprzęt 2 lata

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

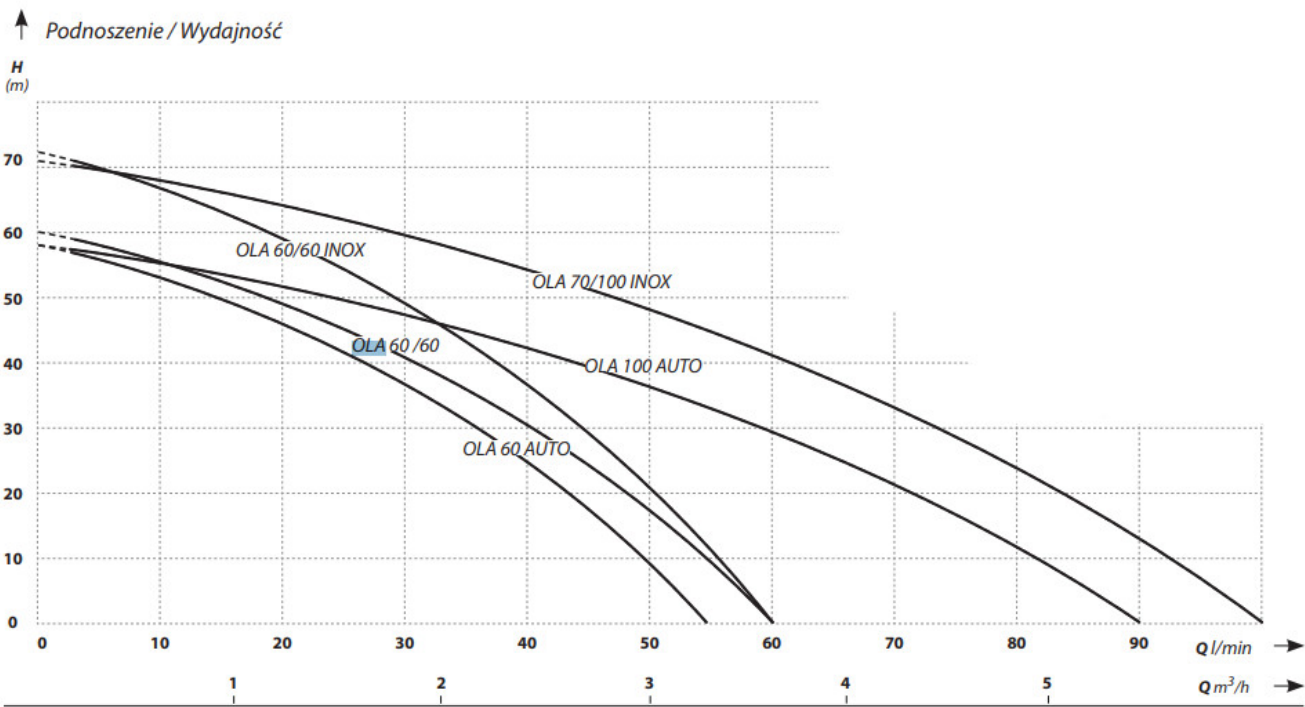

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	20	69 / 630	10,75
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,1	1	20	98 / 890	11
OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,0	1	20	98 / 920	14
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	20	98 / 680	11,5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	20	98 / 770	13,4