

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-glebinowy-ibo-3ti-15-pompa-antypiaskowa-230v-zbiornik-24-p-983.html>



Zestaw głębinowy IBO 3"Ti 15 pompa antypiaskowa 230V + zbiornik 24

Cena	636,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3" Ti 15
+
zbiornik 24 l



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 370 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 3,2 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. wydajność: 50 l/min,
- Max. temp. wody: 35°C,
- Max. temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: B,
- Tryb pracy: ciągły,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Max. liczba uruchomień: 20/1h,
- Średnica pompy: 75 mm,
- Wysokość pompy: 103,5 mm,
- Króciec: 1"
- Waga: 10 kg,
- Kabel: 20 m.

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: poziomy,
- Kod producenta: typ 24,
- Max ciśnienie testowe: 8 bar,
- Ciśnienie wstępne: 1,7 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: 0-60°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 29 x 29 x 42,5 cm,
- waga: 4,5 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Zawór zwrotny 1" 1 szt.

Zestaw na bazie pompy wirnikowej 3" Ti 15 przeznaczonej do pompowania czystej zimnej wody.

Zestaw pozwala utrzymać ciśnienie wody w ustawionym zakresie.

Dzięki zastosowaniu tzw. wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Zestaw przeznaczony jest do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek i małych gospodarstw rolnych.


Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

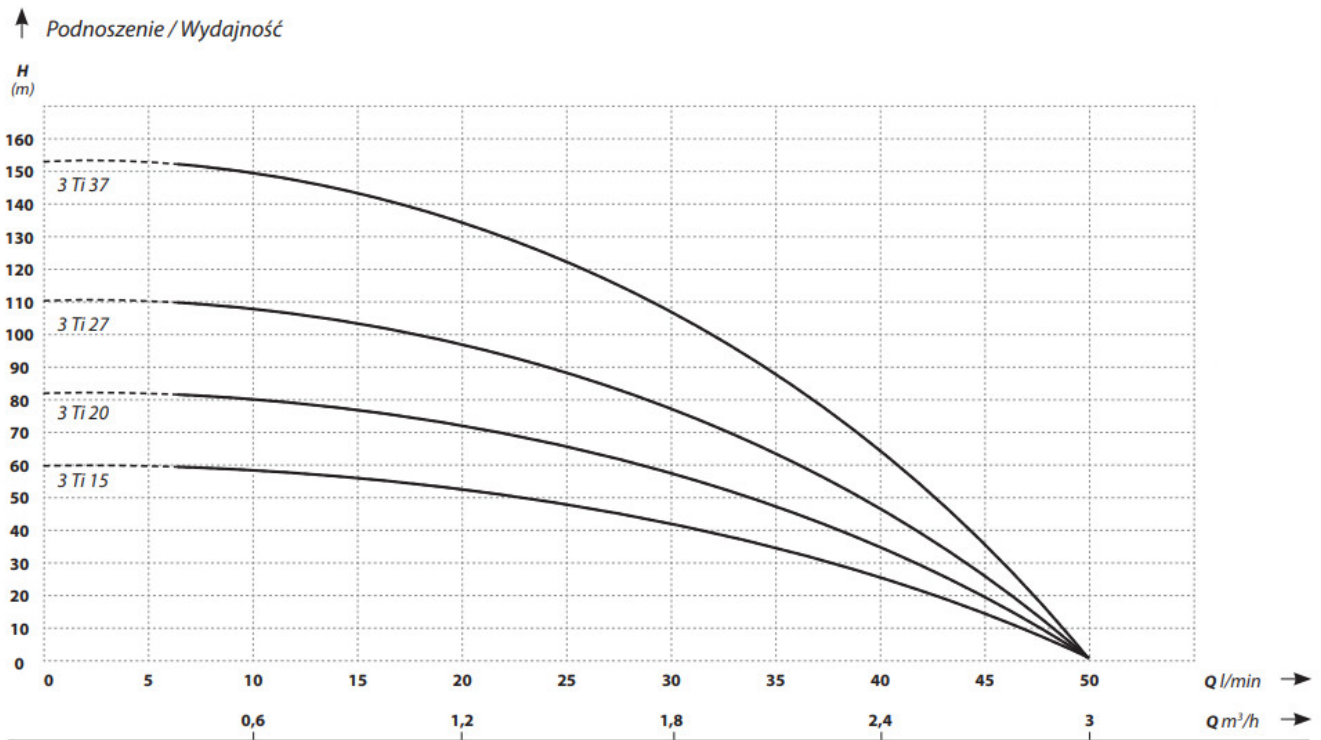

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3 Ti 15	60	50	370	230	3,2	1	75 / 1035	10
3 Ti 20	82	50	550	230	4,2	1	75 / 1210	12
3 Ti 27	110	50	750	230	5,2	1	75 / 1470	14
3 Ti 37	152	50	1100	230	6,7	1	75 / 1810	18