

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-3-5-ipro-3-13-230v-zbiornik-300l-gbv-pionowy-p-1370.html>



Zestaw pompa 3,5 IPRO 3-13 230V, zbiornik 300L GBV pionowy

Cena	2 448,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową 3,5" IPRO 3-13
+
zbiornik GBV 300 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 5,3 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. skoki napięcia: +/- 10%,
- Max. wydajność: 110 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 102 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa / **pozioma**,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/2"
- Waga: 11,5 kg,
- Kabel: 20 m,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 300 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 4 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1"
- Wymiary (wys x szer x dł): 125 x 64 x 64 cm,
- waga: ok. 70 kg,

Sterownik:

- Maks. moc sterowanej pompy: 2,2 kW,
- Maks. prąd znamionowy pompy: 10A,
- Króciec: 1/4" ,

Zestaw na bazie pompy **3,5" IPRO 3-13** zawiera optymalnie dobrane składniki, niezbędne do utrzymywania ciśnienia w układzie.

Pompa wirnikowa, odporna na piach (do 5% piachu w wodzie), posiada wbudowany zawór zwrotny.

Wyposażona została w puszkę rozruchową z wbudowanym kondensatorem i zabezpieczeniem nadprądowym.

Silnik chłodzony olejem. Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM. Przyłącze wału: standard NEMA.

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość zamontowania kabla o dowolnej długości.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika. Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszki rozruchowej).

Zbiornik pionowy **GBV IBO Italy** z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy **IBO 1/4 PRESS 10** z funkcją ochrony przed przeciążeniem i suchobiegiem. Umożliwia zaprogramowanie ciśnienia włączenia i ciśnienia wyłączenia..

Urządzenie posiada funkcję automatycznego restartu po wyłączeniu. Czyli jeśli woda ponownie pojawi się w studni po upływie zadanego czasu, to sterownik włączy pompę.

Materiały (pompa):

- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO


- Dyfuzor: wzmacniany poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Łożyska: NSK
- Silnik: chłodzony olejem

Gwarancja:

- pompa - 3 lata
- zbiornik - 3 lata
- sterownik - 2 lata

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

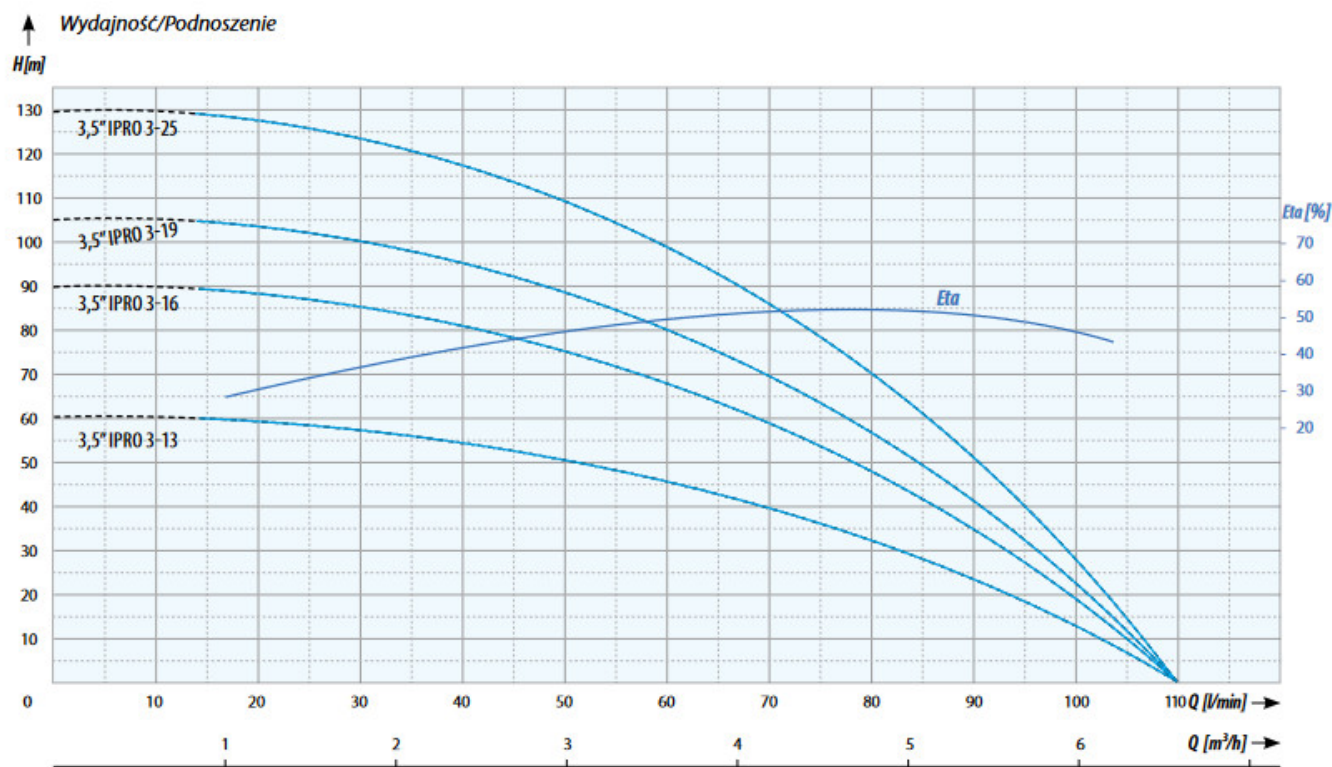

MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary sz/wys (mm)	Waga (kg)
3,5" IPRO 3-13	60	110	800	230	5,3	1½	90/1020	11,5
3,5" IPRO 3-16	90	110	1100	230	7,3	1½	90/1260	17,5
3,5" IPRO 3-19	105	110	1500	230	9,6	1½	90/1410	18,5
3,5" IPRO 3-25	130	110	1800	230	11,5	1½	90/1670	23,5