

---

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:47

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-3-5-ipro-316-230v-falownik-ibo-ivr-08-zbiornik-fix-p-1478.html>



## Zestaw pompa 3,5 IPRO 3/16 230V + falownik IBO IVR-08 + zbiornik FIX

Cena	<b>2 085,90 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>

### Opis produktu

Zestaw pompa głębinowa 3,5" IPRO 3-16 + falownik IVR-08-020s + zbiornik FIX 12L



#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V / 50Hz,
- Pobór prądu: 7,3 A,
- Max. podnoszenie: 90 m,
- Max. wydajność: 110 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Pozycja pracy: pionowa / **pozioma**,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 35°C,
- Klasa izolacji: F,
- Tryb pracy: ciągły,
- Liczba uruchomień: 30/godz.,
- Bezpieczeństwo - IP68,
- Silnik: olejowy,
- Średnica: 90 mm,
- Długość: 126 cm,
- Króciec tłoczny: 1½",
- Kabel: 20m z wtyczką,
- Waga: 17,5 kg.

#### Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 12 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Ciśnienie wstępne: 2 bar,
- Max temp. robocza: +110°C,
- Króciec: 1"
- waga: 3,4 kg.

#### Falownik - parametry:

- Zakres ciśnień: 0,5 - 9 bar,
- Znamionowa moc pompy: 0,37-1,5 kW,
- Max. znamionowy prąd pompy: 11 A.

#### Osprzęt:

- Czujnik ciśnienia 1 szt.
- Manometr 1 szt.

Zestaw służy do pełnej automatyzacji zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych, rolnych i przemysłowych.

Zastosowanie falownika w układzie pozwala znacznie zaoszczędzić energię, zredukować skoki ciśnienia, wyeliminować ryzyko zwarcia, przepięcia oraz braku wody w studni, co zwykle kończyło by się zniszczeniem pompy.

Zestaw zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Pompa przeznaczona do studni o minimalnej średnicy wewnętrznej 100mm.

Pompa ma 20m kabla. Jest możliwość [zamontowania kabla o dowolnej długości](#).

Silnik chłodzony olejem. Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika.

Kondensator wbudowany w silnik (nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej).

Prosty w instalacji i obsłudze **falownik** pozwala zaoszczędzić ok. 30%-60% energii elektrycznej oraz przedłużyć żywotność pompy z uwagi na spadek prędkości obrotowej silnika.

Wszystkie funkcje mogą być zakończone przez naciśnięcie przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania specjalistów do programowania.

Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania urządzenia pozwala zlikwidować uderzenie hydrauliczne (efekt uderzenia hydraulicznego oznacza nagły wzrost ciśnienia, towarzyszący szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczęciu przepływu cieczy).

**Optymalnie dobrany** niewielki **zbiornik buforowy** pokryty dwuwarstwową farbą epoksydową i poliuretanową farbą akrylową zawiera wykonaną z butylu przeponę charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur.

---

Do zestawu należy dobrać wyjście pięciodrożne z zaworem zwrotnym.

Wyjście pięciodrożne (do zamontowania rur, czujnika ciśnienia, manometru i zbiornika buforowego) najlepiej dobrać do średnicy rury tłocznej. W przypadku rury 1½-calowej optymalne wyjście pięciodrożne jest dostępne [tutaj](#).

**MATERIAŁY (POMPA):**


- Króciec ssący/ tłoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: PPO
- Dyfuzor: wzmacniany poliwęglan
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Łożyska: NSK

**GWARANCJA:**

- zbiornik 5 lat,
- pompa 3 lata,
- falownik 2 lata

Solidna i niezawodny zestaw, także do pracy w trudnych warunkach.

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

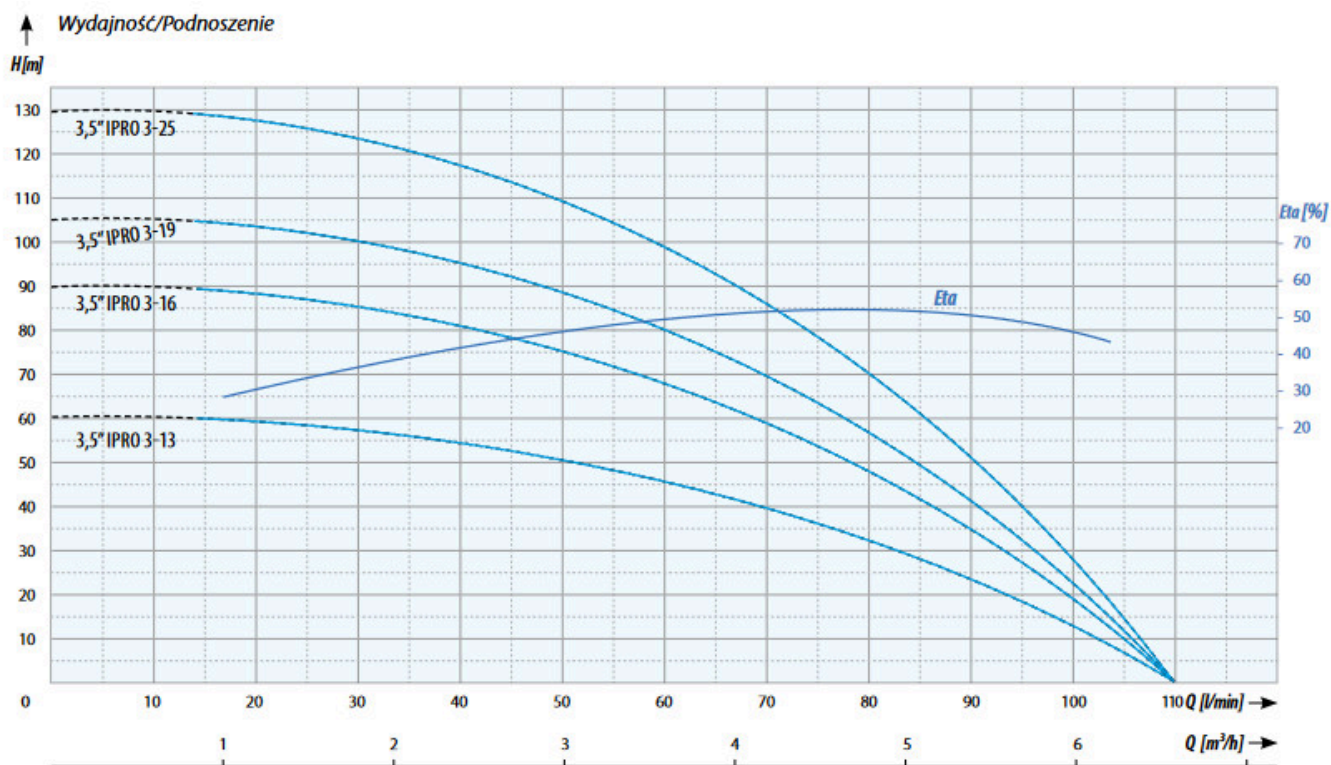

MODEL	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr./wys (mm)	Waga (kg)
3,5" IPRO 3-13	60	110	800	230	5,3	1½	90/1020	11,5
3,5" IPRO 3-16	90	110	1100	230	7,3	1½	90/1260	17,5
3,5" IPRO 3-19	105	110	1500	230	9,6	1½	90/1410	18,5
3,5" IPRO 3-25	130	110	1800	230	11,5	1½	90/1670	23,5

Wygląd na zdjęciach może się różnić od wyglądu w rzeczywistości.