

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-4-ipro-4-022-230v-zbiornik-300l-gbv-pionowy-p-1369.html>



Zestaw pompa 4" IPRO 4-022 230V, zbiornik 300L GBV pionowy

Cena	2 766,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową 4"IPRO 4-022 S
+
zbiornik GBV 300 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1500 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 11 A,
- Max. podnoszenie: 127 m,
- Max. skoki napięcia: +/- 10%,
- Max. wydajność: 110 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 150 m,
- Średnica pompy: 99 mm,
- Wysokość pompy: 88 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: F,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/4"
- Waga: 18,2 kg,
- Kabel: 1,5m,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 300 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 4 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 125 x 64 x 64 cm,
- waga: ok. 70 kg,

Sterownik:

- Maks. moc sterowanej pompy: 2,2 kW,
- Maks. prąd znamionowy pompy: 10A,
- Króciec: 1/4" ,

Zestaw na bazie pompy 4" IPRO 4-022 zawiera optymalnie dobrane składniki, niezbędne do utrzymywania ciśnienia w układzie.

Pompa wirnikowa, odporna na piach (do 5% piachu w wodzie), posiada wbudowany zawór zwrotny.

Wyposażona została w puszkę rozruchową z wbudowanym kondensatorem i zabezpieczeniem nadprądowym.

Silnik chłodzony olejem. Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM. Przyłącze wału: standard NEMA.

Pompa ma krótki kabel startowy. Jest możliwość dosztukowania dodatkowego kabla o dowolnej długości. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt.

Zbiornik pionowy GBV IBO Italy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy 1/4 PRESS 10 z funkcją ochrony przed przeciążeniem i **suchobiegiem**. Umożliwia zaprogramowanie ciśnienia włączenia i ciśnienia wyłączenia..

Urządzenie posiada funkcję automatycznego restartu po wyłączeniu. Czyli jeśli woda ponownie pojawi się w studni po upływie zadanego czasu, to sterownik włączy pompę.

Materiały (pompa):


- Króciec ssący/tłoczący: stal nierdzewna AISI 304
- Zawór zwrotny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 420
- Dyfuzor: Noryl
- Wirnik: Noryl

- Tuleja ślizgowa: AISI 304
- Sprzęgło: stal nierdzewna AISI 304
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR

- Gwarancja:
- pompa - 3 lata
 - zbiornik - 3 lata
 - sterownik - 2 lata

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

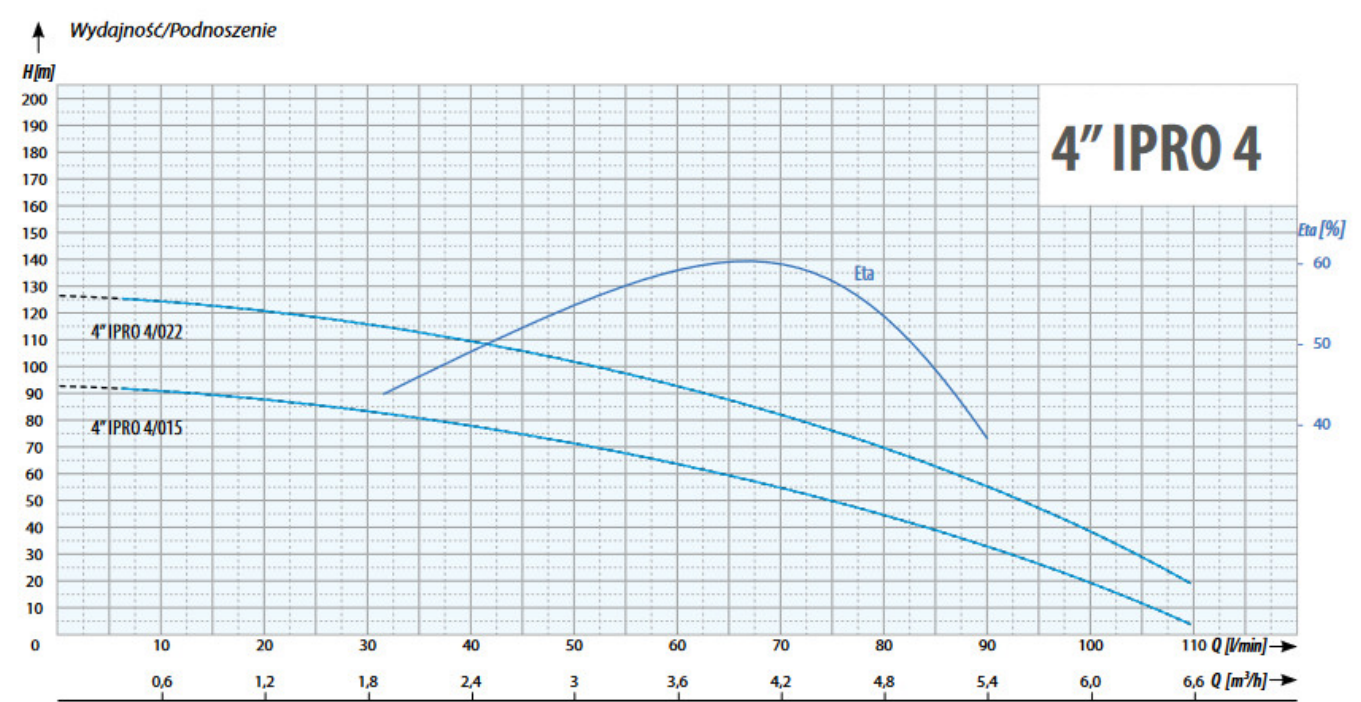

MODEL	Liczba stopni	Króciec tłoczny	Długość (mm)	Waga (kg)	Napięcie (V)	Pobór prądu (A)	Moc		Wydajność max. (l/min)	Wysokość podnoszenia max. (m)
							(kW)	(HP)		
4 IPRO 4/015S	14	1¼"	880	15,3	230	8,3	1,1	1,5	110	94
4 IPRO 4/015T			880	14,5	400	3,3				
4 IPRO 4/022S	19	1¼"	1028	18,2	230	11	1,5	2	110	127
4 IPRO 4/022T			1013	16,7	400	4,3				