

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-ibo-3-5-scm-325-230v-zbiornik-500l-gbv-pionowy-p-1047.html>



Zestaw pompa IBO 3,5 SCM 3/25 230V, zbiornik 500L GBV pionowy

Cena	3 152,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3,5 SCM 3/25
+
zbiornik GBV 500 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1800 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 10 A,
- Max. podnoszenie: 108 m,
- Max. ciśnienie: 10,8 bar,
- Max. wydajność: 120 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 90 mm,
- Wysokość pompy: 178 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1 1/2",
- Waga: 27 kg,
- Kabel: 20m,

Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 500 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 4 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1 1/4",
- Wymiary (wys x szer x dł): 155 x 75 x 75 cm,
- waga: 115 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy (LCI) 1 szt.
- Wyjście pięciodrożne 1 szt.
- Manometr 1 szt.

Zestaw na bazie pompy 3,5 SCM 3/25 zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Pompa ma kondensator wbudowany w silnik - nie ma potrzeby stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej.

Zestaw przeznaczony jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.

Zbiornik pionowy GBV IBO Italy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Zbiornik jest na 3-letniej gwarancji producenta.

Jest możliwość zamontowania dłuższego kabla. W tym celu prosimy o kontakt mailem lub telefonicznie.


Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: żeliwo szare
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

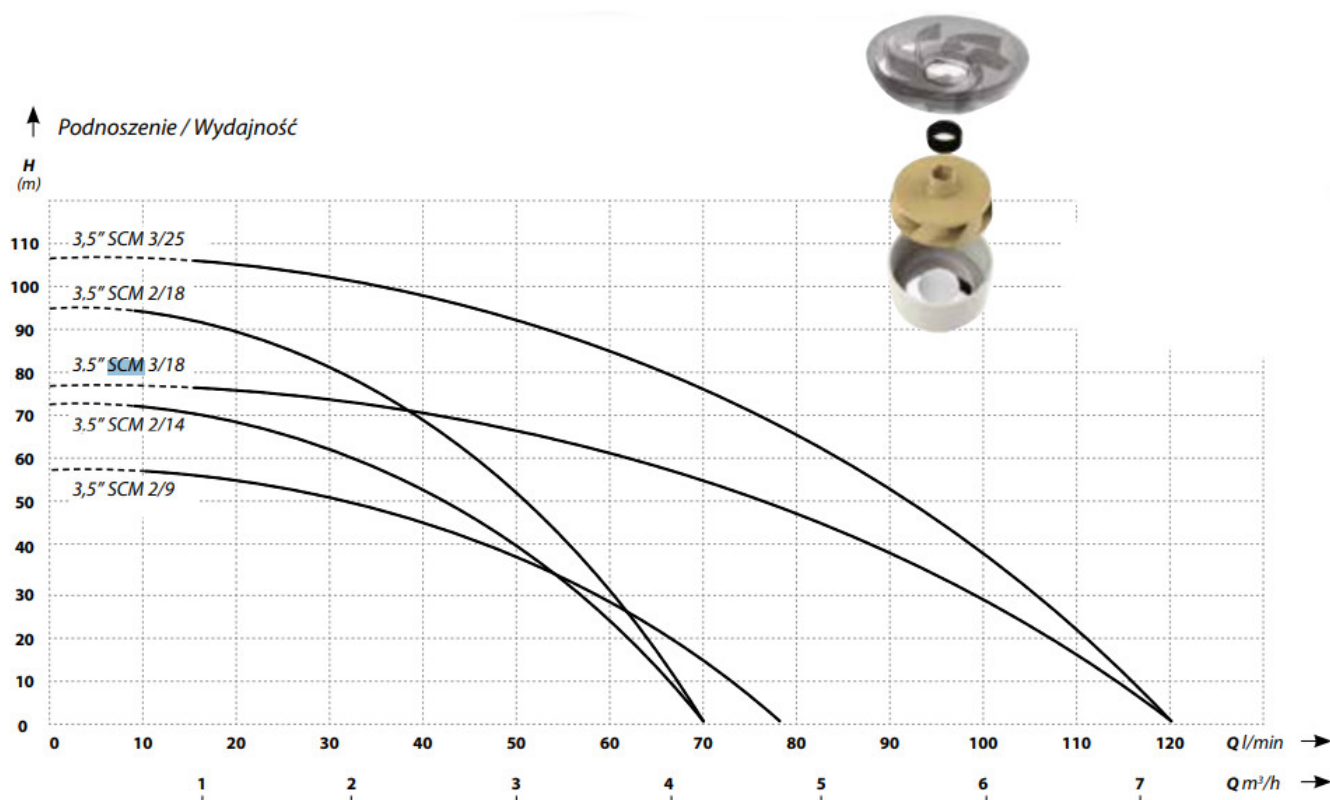

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3,5" SCM 2/9	58	78	550	230	4	1 ½	90 / 790	13
3,5" SCM 2/14	74	70	1100	230 / 400	5,8 / 2,8	1½	90 / 1010	16
3,5" SCM 2/18	95	70	1500	230 / 400	7,3 / 3,5	1½	90 / 1160	18
3,5" SCM 3/18	78	120	1500	230 / 400	7,3 / 3,5	1½	90 / 1410	19
3,5" SCM 3/25	108	120	1800	230 / 400	10 / 4,2	1½	90 / 1780	27