

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-ibo-3-ti-15-antypiaskowa-230v-zbiornik-500l-ocynkowany-hydro-vacuum-p-1048.html>



Zestaw pompa IBO 3 Ti 15 antypiaskowa 230V + zbiornik 500L ocynkowany HYDRO-VACUUM

Cena	4 189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 3 Ti 15
+
zbiornik ocynkowany HVP 500 litrów



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 370 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 3,2 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. ciśnienie: 6 bar,
- Max. wydajność: 50 l/min,
- Max. głębokość zanurzenia: 100 m,
- Średnica pompy: 75 mm,
- Wysokość pompy: 103,5 cm,
- Atest: PZH,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1"
- Waga: 12 kg,
- Kabel: 20 m,

Zbiornik - parametry:

- Typ: ocynkowany,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 500 L,
- Atest: PZH,
- Max ciśnienie pracy: 6 bar,
- Max ciśnienie testowe: 8,6 bar,
- Grubość dennicy: 3 mm,
- Grubość płaszczu: 2,5 mm,
- Króciec: 1 1/4 "
- Średnica: 75 cm,
- Wysokość: 144 cm,
- waga: 120 kg,

Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy (LCI) 1 szt.,
- Zawór zwrotny 1" 1 szt.
- Rurka wodowskazu 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Uszczelka rurki wodowskazu 2 szt.
- Nakrętka 2 szt.
- Kolano nypłowe nakrętno-wkrętne 2 szt.
- Korek górnej dennicy 1 szt.
- Korek dolnej dennicy 1 szt.
- Gwint 2 szt.

Zestaw na bazie pompy 3 Ti 37 zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Dzięki zastosowaniu wirników pływających pompa ma podwyższoną odporność na piach do 5%.

Pompa posiada kondensator wbudowany w silnik, dzięki czemu nie ma konieczności stosowania zewnętrznej puszkii rozruchowej.

Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojenie silnika chroni pompę przed przegrzaniem.

Zestaw przeznaczony jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.

Zbiornik wykonany z grubej, odpornej na korozję stali ocynkowanej. Zbiornik wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością i trwałością w użytkowaniu przy dość umiarkowanej cenie. Zwykle wytrzymuje ok. 20-30 lat pracy bez usterek. Gwarancja producenta wynosi 4 lata.

Zbiornik wyposażono m.in. w manometr oraz rurkę wodowskazu, która umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku. W płaszczu zbiornika znajduje się otwór wyczystkowy.

Zbiornik jest na 4-letniej gwarancji producenta.

Jest możliwość przedłużenia kabla od pompy. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailem.


Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl
- Dławica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

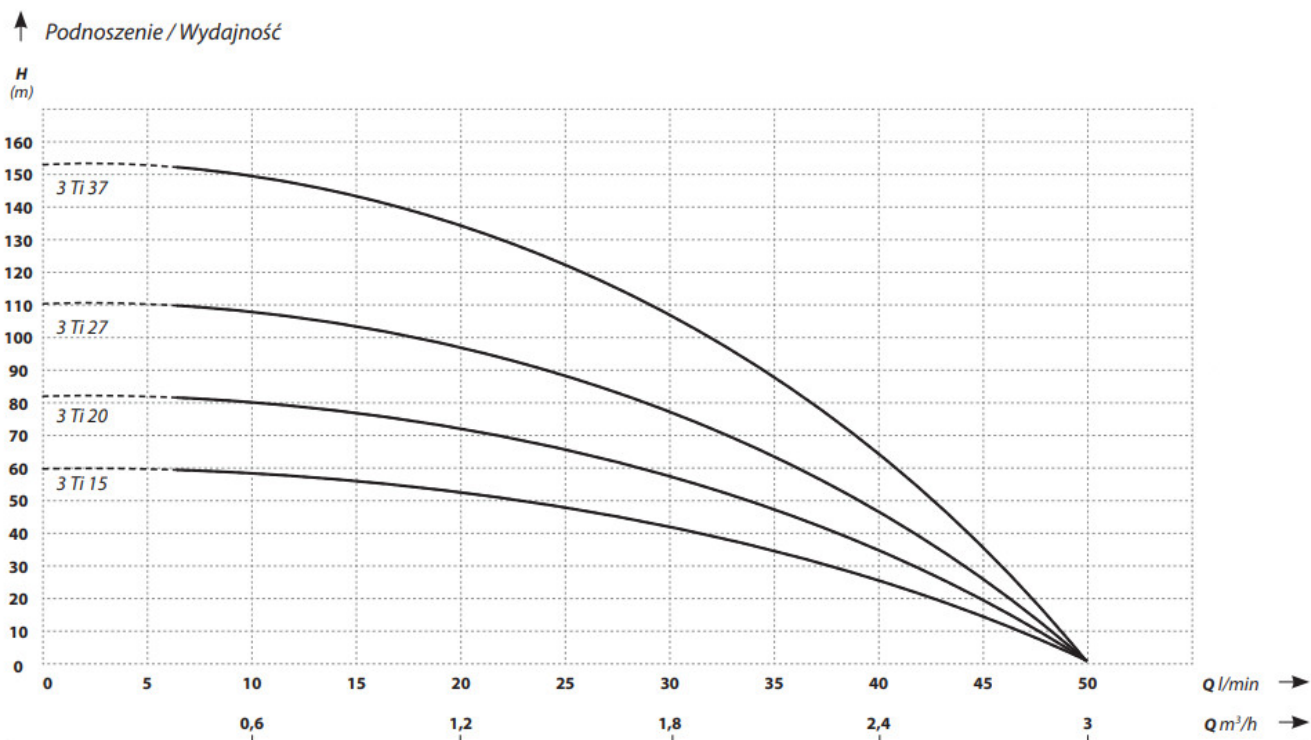

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
3 Ti 15	60	50	370	230	3,2	1	75 / 1035	10
3 Ti 20	82	50	550	230	4,2	1	75 / 1210	12
3 Ti 27	110	50	750	230	5,2	1	75 / 1470	14
3 Ti 37	152	50	1100	230	6,7	1	75 / 1810	18