

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 21:46

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-ibo-4-skm-150-230v-zbiornik-150l-gbv-pionowy-p-945.html>



## Zestaw pompa IBO 4" SKM 150 230V, zbiornik 150L GBV pionowy

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Cena         | <b>1 608,00 zł</b> |
| Dostępność   | <b>Dostępny</b>    |
| Czas wysyłki | <b>48 godzin</b>   |

### Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową IBO 4" SKM 150  
+  
zbiornik GBV 150 litrów



## Skład zestawu

### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 10 A,
- Max. podnoszenie: 107 m,
- Max. ciśnienie: 10,7 bar,
- Max. wydajność: 50 l/min,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: **53 cm**,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP 68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Króciec: 1",
- Waga: 16 kg,
- Kabel: 20m,

### Zbiornik - parametry:

- Zbiornik przeponowy,
- Orientacja: pionowy,
- Pojemność: 150 L,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne: 3 bar +/- 10%,
- Temp. robocza: od -10°C do +100°C,
- Króciec: 1",
- Wymiary (wys x szer x dł): 109 x 51 x 51 cm,
- waga: 35 kg,

### Osprzęt:

- Włącznik ciśnieniowy 1 szt.
- Wyjście pięciodróżne 1 szt.
- Manometr 1 szt.
- Zawór zwrotny 1 szt.

Zestaw na bazie pompy 4" SKM 150 zawiera optymalnie dobrane, kompatybilne części, niezbędne do utrzymywania stałego ciśnienia w rurach.

Zestaw przeznaczony jest do pompowania zimnej wody do domów jednorodzinnych, ogrodów, działek, małych gospodarstw rolnych i innych zastosowań.

Zbiornik pionowy GBV IBO Italy z pogrubionej stali węglowej, pokryty specjalnym lakierem zapewniającym podwyższoną odporność na korozję. Zbiornik posiada wbudowany manometr. W środku jest przepona.

Zbiornik jest na 3-letniej gwarancji producenta.


Materiały (pompy):

- Króciec ssący/ tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: mosiądz
- Dławica mechaniczna: Carbon/Sic/NBR
- Silnik: chłodzony olejem



## ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor przedmiotów może być inny niż przedstawiony na zdjęciu

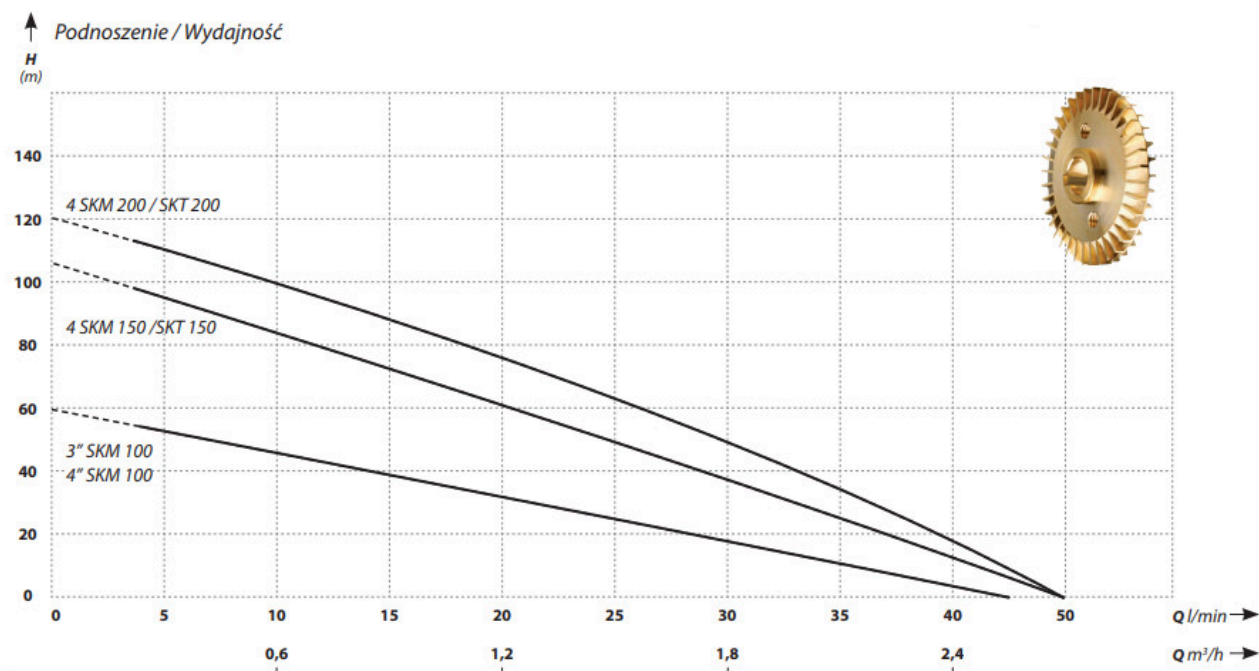

| Model                | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Zasilanie (V) | Pobór prądu (A) | Króciec (cale) | Wymiary śr/wys (mm) | Waga (kg) |
|----------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------------|-----------|
| 3" SKM 100           | 60              | 45                | 750             | 230           | 5               | 1              | 75 / 590            | 12        |
| 4" SKM 100           | 60              | 45                | 750             | 230           | 5,8             | 1              | 98 / 530            | 16        |
| 4" SKM 150 / SKT 150 | 107             | 50                | 1100            | 230 / 400     | 10              | 1              | 98 / 530            | 16        |
| 4" SKM 200 / SKT 200 | 120             | 50                | 1500            | 230 / 400     | 11              | 1              | 98 / 540            | 17        |