

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-ola-6060-sterownik-automat-pc-15-do-studni-kregowej-zbiornika-podlewania-p-1326.html>



Zestaw pompą OLA 60/60 + sterownik /automat PC-15 do studni kręgowej zbiornika podlewania

Cena	756,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

Zestaw z pompą głębinową 4" OLA 60/60
+
sterownik PC-15



Skład zestawu

Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1000 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 5,2 A,
- Max. podnoszenie: 60 m,
- Max. wydajność: 60 l/min,
- Średnica pompy: 98 mm,
- Wysokość pompy: 63 cm,
- Króciec: 1 1/4",
- Waga: 11 kg,
- Kabel: 20 m,

Sterownik PC-15 - parametry:

- Napięcie: 230V.,
- Orientacja: pionowy,
- Typ: przepływowy,
- Max ciśnienie: 10 bar,
- Ciśnienie włączania: 1-3,5 bar,
- Króciec: 1".

Osprzęt:

- Manometr 1 szt.

Zestaw na bazie pompy OLA 60/60.

Pompa przeznaczona jest do pompowania czystej zimnej wody ze:

- studni kręgowych / kopanych,
- studni głębinowych,
- rzek,
- zbiorników,
- jezior,
- stawów,
- itd.

Dzięki zastosowaniu płaszcza chłodzącego pompa nie musi być całkowicie zanurzona w wodzie.

Pompa wyposażana w zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.


Zestaw pozwala utrzymać stałe ciśnienie w układzie, zapewniając bieżącą wodę.

W przypadku braku wody sterownik wyłączy pompę, chroniąc ją przed spalaniem.

Zestaw przeznaczony jest do podlewania ogrodów, napełniania basenów - doskonale sprawdza się w zastosowaniach, gdzie występują długie cykle włącz-wyłącz.



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

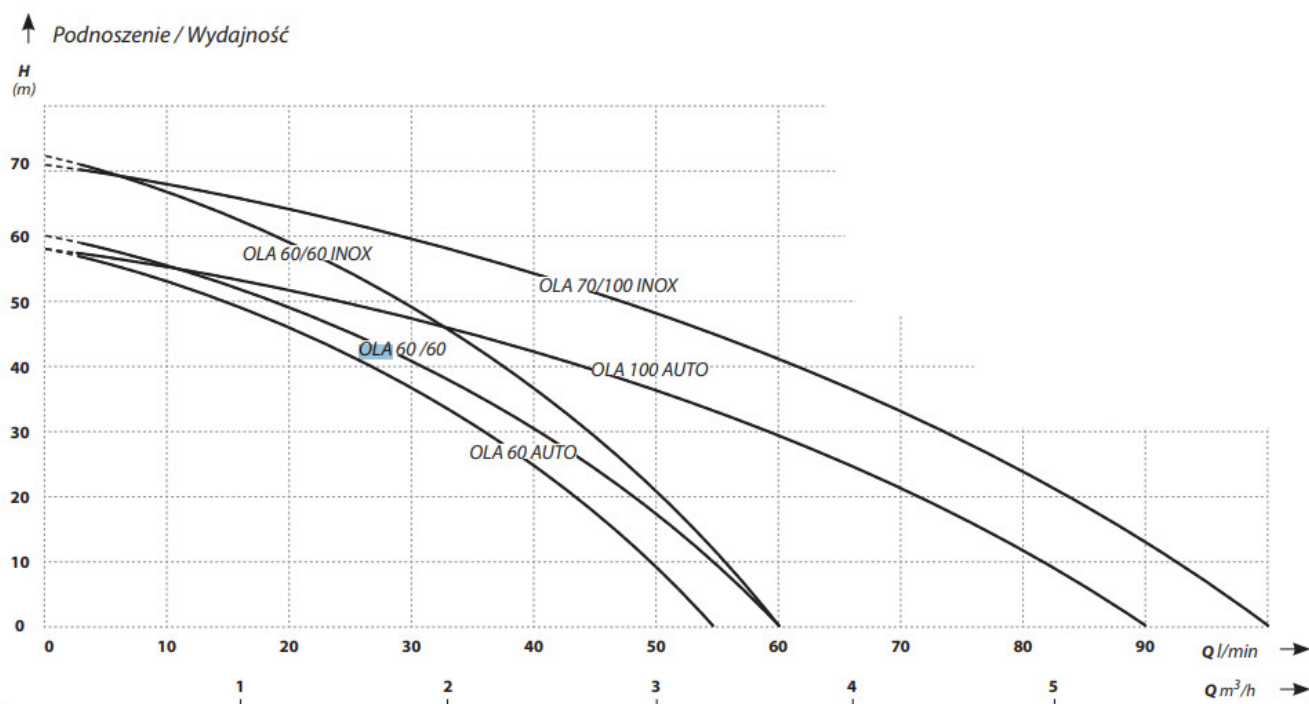

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Długość kabla (m)	Wymiary śr/wys (mm)	Waga (kg)
OLA 60/60	60	60	1000	230	5,2	1¼	20	69 / 630	10,75
OLA 60 AUTO	58	55	450	230	4,1	1	20	98 / 890	11
OLA 100 AUTO	58	90	800	230	5,0	1	20	98 / 920	14
OLA 60/60 INOX	72	60	800	230	4,6	1	20	98 / 680	11,5
OLA 70/100 INOX	71	100	1100	230	6,9	1	20	98 / 770	13,4

Kolory przedmiotów mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu