

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zestaw-pompa-wzi-250sterownik-pc-15-do-mausera-p-1380.html>

## Zestaw pompa WZI 250+sterownik PC-15 do MAUSERA

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena             | <b>319,00 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>48 godzin</b>  |
| Numer katalogowy | <b>WZI250PC15</b> |
| Producent        | <b>IBO Dambat</b> |

### Opis produktu

## Zestaw hydroforowy **bezzbiornikowy** IBO WZI 250 + automatyka PC-15

#### Pompa - parametry:

- Moc silnika: 250 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Pobór prądu: 1,6 A,
- Max. podnoszenie: 35 m,
- Max. wydajność: 35 l/min,
- Zdolność ssania do 8 m,
- Króciec: 1" x 1",
- Bezpieczeństwo: IP44,
- Tryb pracy: ciągły,
- Klasa izolacji: B,
- Max temp. cieczy: 35°C,
- Max temp. otoczenia: 40°C,

#### Automatyka:

- DRY-STOP PC-15



Jednostopniowa,  
powierzchniowa pompa peryferyjna przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia.  
Pompa wyróżnia się cichą pracą.

Pompa jest w zestawie, wyposażona w specjalny automat sterujący **PC-15** zastępujący wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy.  
Odkręcenie kranu daje sygnał do uruchomienia pompy a zakręcenie do wyłączenia.  
Automat zabezpiecza również przed **suchobiegiem** pompy w przypadku gdy w studni zabraknie wody.


Materiały pompy:

- Korpus pompy: żeliwo
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: mosiądz
- Dławnica mechaniczna: ceramika / grafit / NBR



ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Porównanie parametrów pomp hydroforowych:

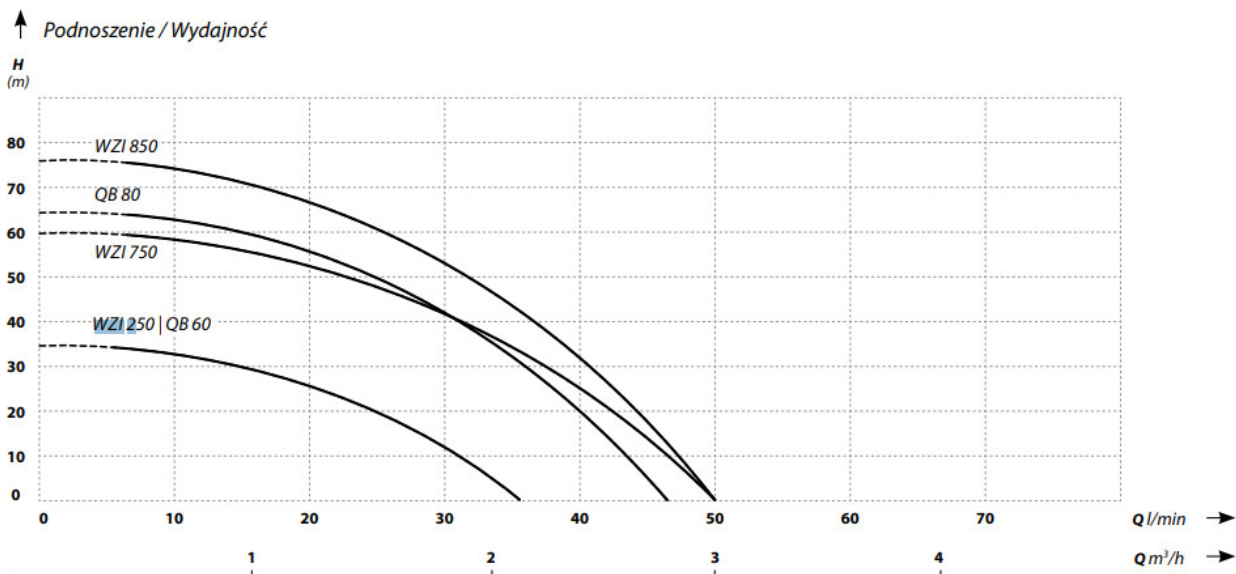

| Model   | Podnoszenie<br>(m) | Wydajność<br>(l/min) | Moc silnika<br>(W) | Zasilanie<br>(V) | Pobór prądu<br>(A) | Zdolność ssania<br>(m) | Króćce<br>(cale) | Wymiary dł/wys/szer<br>(cm) | Waga<br>(kg) |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| WZI 250 | 35                 | 35                   | 250                | 230              | 2,2                | 8                      | 1 × 1            | 26,5 / 22,5 / 18            | 6,4          |
| WZI 750 | 60                 | 50                   | 750                | 230              | 6,2                | 8                      | 1 × 1            | 33 / 25 / 20                | 11,4         |
| WZI 850 | 78                 | 50                   | 850                | 230              | 5                  | 8                      | 1 × 1            | 33 / 25 / 21                | 11,4         |
| QB 60   | 35                 | 35                   | 250                | 230              | 2,2                | 8                      | 1 × 1            | 28,5 / 18 / 14,5            | 4            |
| QB 80   | 65                 | 46                   | 750                | 230              | 5                  | 8                      | 1 × 1            | 27 / 20 / 18                | 9,8          |