

Link do produktu: <https://aquatik.eu/autoibo-pompa-wbudowany-falownik-p-815.html>



AUTOIBO pompa + wbudowany falownik

Cena	967,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	AUTOIBO
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

IBO AUTOIBO pompa z wbudowanym falownikiem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 800 W,
- Zasilanie: 230V,
- Max. podnoszenie: 45 m,
- Max. wydajność: 55 l/min,
- Zdolność ssania: 8 m,
- Pobór prądu: 3,6 A,
- Predkość obrotowa silnika: 0-3450 RPM,
- Wymiary (dł/wys/szer): 31,5 x 21 x 30,5 cm,
- Króćce: 1"
- Waga: 14kg.

Pompy z serii AUTOIBO zostały wyposażone w wysokiej efektywności przemiennik częstotliwości, tworząc zestrojony system, pozwalający utrzymać na stałym poziomie wartość ciśnienia wody w instalacji niezależnie od jej poboru.


Pompa uruchamia się automatycznie, gdy ciśnienie wody spada w instalacji (np. po dokręceniu kranu), wyłącza, gdy nie ma poboru wody (zakręcenie kranu).

Silnik, dzięki zastosowaniu magnesów trwałych oraz inwertera, posiada funkcję łagodnego startu, dzięki czemu zniwelowany zostaje negatywny efekt uderzenia hydraulicznego w instalacji. W porównaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrzenia w wodę, pompa charakteryzuje się wysoką sprawnością i pozwala oszczędzić energię od 30% do 60%.



ZALETY POMPY:

1. Duża wydajność pomimo zastosowania małego silnika 900W;
2. Cicha praca umożliwiającą instalację urządzenia nawet w pomieszczeniach użytkowych
3. Prosta obsługa i wygodna eksploatacja;
4. Mniejsze zużycie silnika oraz hydrauliki dzięki wbudowanemu "miękkimemu rozruchowi silnika";
5. Gwarancja stałego ciśnienia;
6. Funkcje ochronne: suchobiegi, przeciążenie, zbyt wysokie napięcie / niskie napięcie, przeciążenie silnika, uderzenia hydrauliczne, zablokowanie wirników.

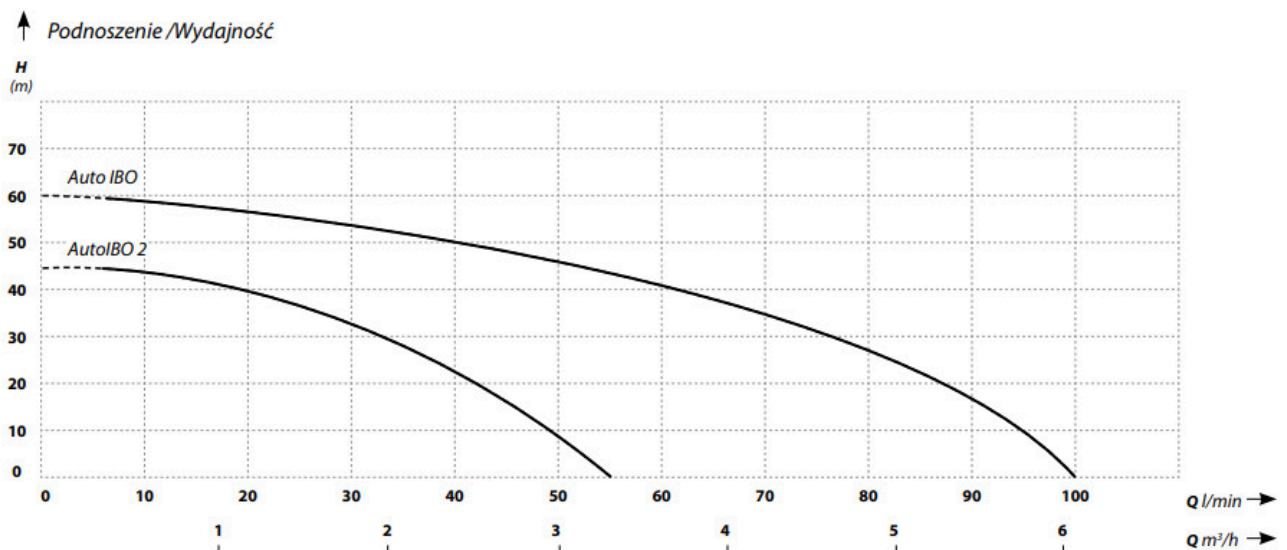

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Zdolność ssania (m.)	Zakres prędkości obrotowej (obr/min)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AUTOIBO	45	55	800	230	3,6	8	0-3450	1 × 1	31,5 × 21 × 30,5	14
AUTOIBO 2	60	100	1500	230	10	8	0-3450	1½ × 1½	34,5 × 24 × 32	26