

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 03:01

Link do produktu: <https://aquatik.eu/ibo-wqi-15-7-1-1-z-rozdrabniaczem-p-1414.html>



IBO WQI 15-7-1,1 z rozdrabniaczem

Cena	995,00 zł
------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	48 godzin
--------------	------------------

Numer katalogowy	WQI15-7-1.1
------------------	--------------------

Producent	IBO Dambat
-----------	-------------------

Opis produktu

Pompa zatapialna WQI 15-7-1,1 z rozdrabniaczem



Pompa - parametry:

- Moc silnika: 1100 W,
- Zasilanie: 230V~ /50Hz,
- Max. podnoszenie: 18 m,
- Max. wydajność: 300 l/min,
- Max temperatura cieczy: 35°C,
- Pobór prądu: 6A,
- Klasa izolacji: B,
- Bezpieczeństwo: IP68,
- Tryb pracy: ciągły,
- Pozycja pracy: pionowa,
- Króciec 2",
- Wymiary (Średnica/Wysok.): 27 / 51 cm,
- Kabel: 10 m,
- Waga: 23,7 kg

Profesjonalna pompa zatapialna z rozdrabniaczem do przepompowywania ścieków domowych, wody brudnej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompa przeznaczona do pompowania ścieków z szamb w gospodarstwach domowych i rolnych oraz odwadniania zalanych pomieszczeń, domów i garaży. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych. Pompy znajdują również zastosowanie w przydomowych przepompowniach ścieków.

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY POMPY:

- Niezwykle skuteczny **trójkanałowy „śrubowy” system rozdrabniający**
- Gwintowany króciec tłoczny, umożliwiającą łatwe podłączenie węża tłocznoego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika




Rozdrabniacz



MATERIAŁY:

- Obudowa silnika: żeliwo szare
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Nóż tnący: żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

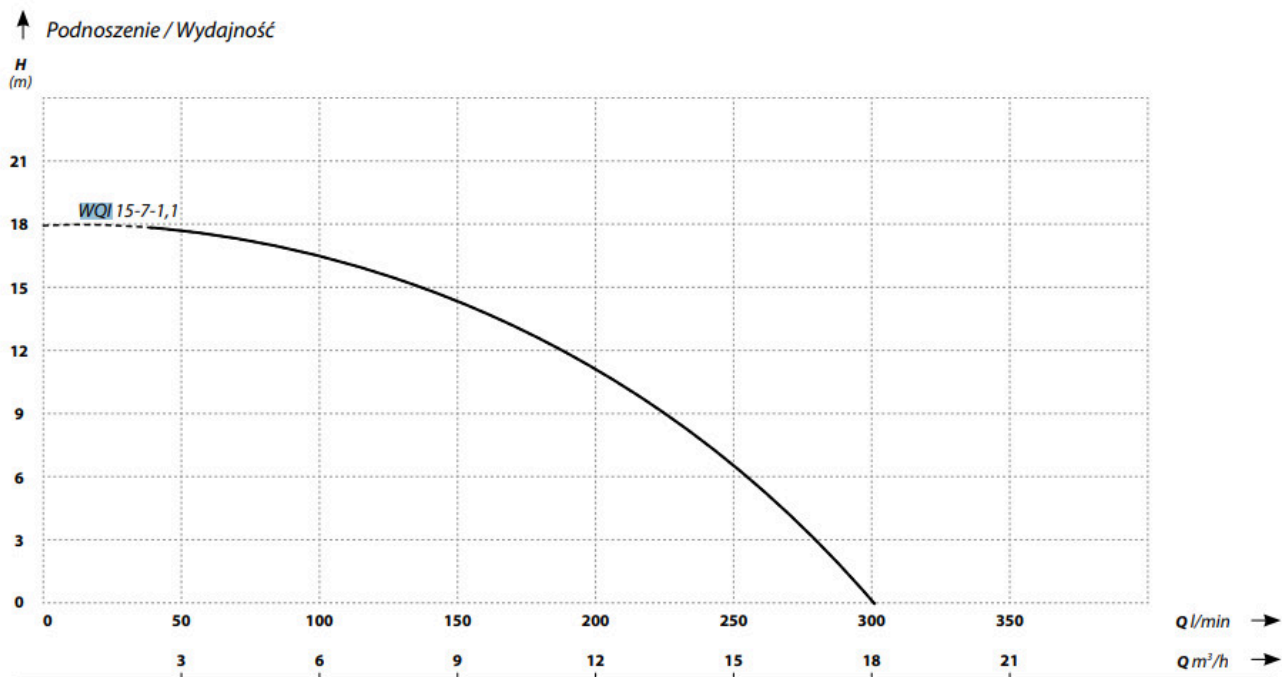

Kolor przedmiotu w rzeczywistości może być inny niż na zdjęciach.