

Link do produktu: <https://aquatik.eu/hvp151-zbiornik-150l-ocynkowany-osprzet-hydro-vacuum-grudziadz-p-1038.html>



HVP151 zbiornik 150L ocynkowany + OSPRZĘT Hydro-Vacuum Grudziądz

Cena	1 362,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	HVP151
Kod EAN	5903887205450
Producent	Hydro-Vacuum

Opis produktu

Zbiornik ocynkowany Hydro Vacuum HVP151
ocynkowany
150 litrów



Zbiornik:

- Pionowy,
- Pojemność: 150 l,
- Króciec: 1 1/4",
- Max ciśnienie pracy: 6 bar,
- Max ciśnienie testowe: 8,6 bar,
- Temp. robocza: 6 - 20°C,
- Grubość dennicy: 2,5 mm,
- Grubość płaszczu: 2,2 mm,
- Wysokość: 96,7 cm,
- Średnica: 50 cm,
- Waga: 45 kg.

Zbiornik wykonany z grubej, odpornej na korozję stali ocynkowanej. Zbiornik wyróżnia się bardzo wysoką wytrzymałością i trwałością w użytkowaniu przy dość umiarkowanej cenie. Zwykle wytrzymuje ok. 20-30 lat pracy bez usterek. Gwarancja producenta wynosi 4 lata.

Zbiornik wyposażono m.in. w manometr oraz rurkę wodowskazu, która umożliwia łatwe i szybkie sprawdzenie poziomu wody w zbiorniku. W płaszczu zbiornika znajduje się otwór wyczystkowy.

W skład zbiornika wchodzi też dodatkowy osprzęt:



- rurka wodowskazu,

- manometr,
- uszczelka rurki wodowskazu (2 szt.),
- nakrętka (2 szt.),
- kolano nypłowe nakrętno-wkrętne (2 szt.),
- korek górnej dennicy,
- korek dolnej dennicy,
- gwint (2 szt.).

ZASTOSOWANIE:


- instalacje hydroforowe z pompą głębinową lub hydroforową,
- rolnictwo,
- zaopatrzenie domów w wodę,
- przemysł.

Zbiornik posiada atest higieniczny PZH. Nadaje się do przechowywania wody pitnej.




ZAMÓW JUŻ TERAZ.

HVP 100 / 200 / 300 / 500 / 501 l

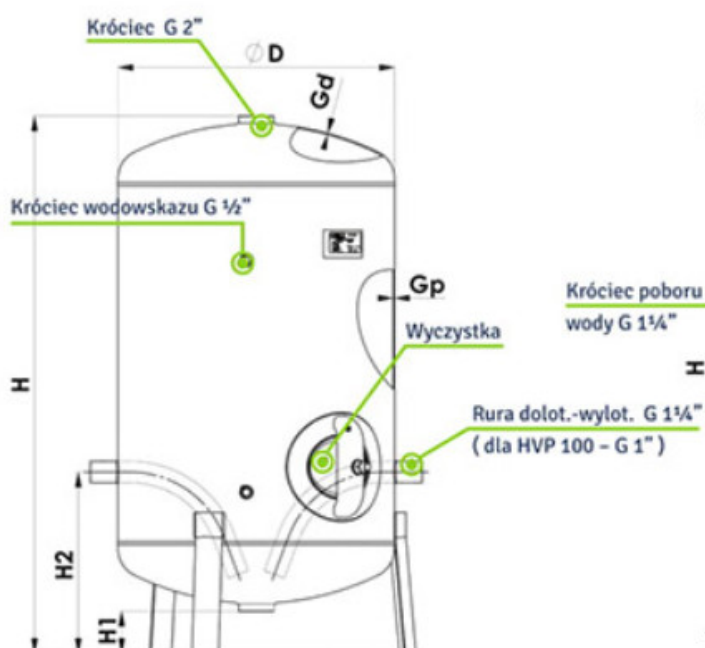

HVP 151 / 201 / 301 l

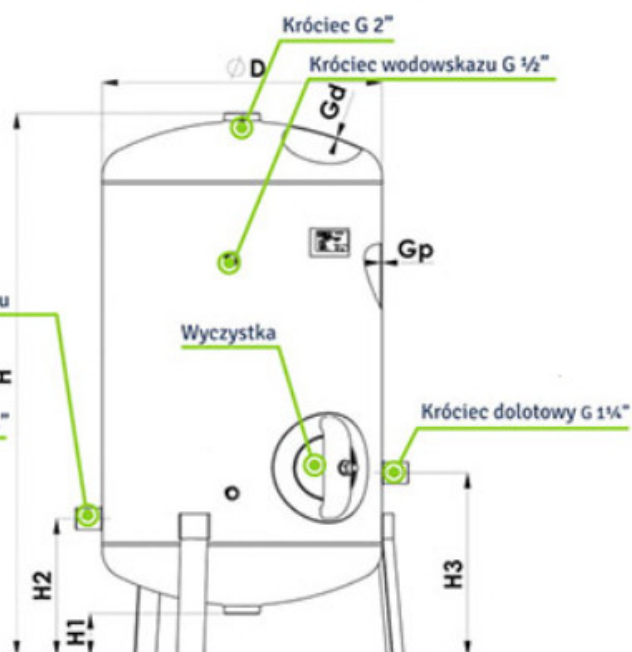

Zbiornik może się nieznacznie różnić od przedstawionego na zdjęciu.

Zbiorniki typu HVP100, 200, 300, 500, 501

Lp.	Rys.	Poj. m ³	D mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Gp mm	Gd mm	Ciśn. max. bar	Ciśn. prób. bar	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]	Masa [kg]
1.	HVP100	0,1	500	767	78	360	-	2,5	2,5	9	13	6	20	40
2.	HVP200	0,2	550	1066	84	360	-	2,5	3,0	9	13	6	20	50
3.	HVP300	0,3	550	1356	84	360	-	2,5	3,0	9	13	6	20	60
4.	HVP500	0,5	750	1439	91	370	-	2,5	3,0	6	8,6	6	20	115
5.	HVP501	0,5	750	1439	91	425	-	4,0	4,0	10	14,3	6	20	120

Zbiorniki typu HVP151, HVP201, HVP301

Lp.	Rys.	Poj. m ³	D mm	H mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	Gp mm	Gd mm	Ciśn. max. bar	Ciśn. prób. bar	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]	Masa [kg]
1.	HVP151	0,15	500	967	72	280	360	2,2	2,5	6	8,6	6	20	45
2.	HVP201	0,2	550	1066	84	270	360	2,2	2,5	6	8,6	6	20	48
3.	HVP301	0,3	550	1356	84	270	360	2,2	2,5	6	8,6	6	20	57