

Dane aktualne na dzień: 17-02-2026 22:54

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zbiornik-24-l-do-cwu-co-solar-ibo-italy-p-1533.html>



Zbiornik 24 L do CWU / CO SOLAR IBO Italy

Cena	142,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ZBIORNIK24LSOLAR
Kod EAN	5903887209175
Producent	IBO Dambat

Opis produktu

Zbiornik wyrównawczy do CO / CWU 24 L



Zbiornik:

- Pojemność 24 l,
- Temp. robocza 0-100°C (130°C),
- Króciec 3/4"
- Waga 3,5 kg,
- Max ciśnienie pracy: 10 bar,
- Max ciśnienie testowe: 15 bar,
- Ciśnienie wstępne 3,5 bar (+/- 10%),
- Wymiary (Szer/Wys) 30 / 42 cm.

Naczynia przeponowe solarne IBO ITALY przeznaczone są do stosowania w instalacjach solarnych, w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości wody.

Naczynia zostały wykonane z grubej stali węglowej i pokryte specjalnym lakierem przeciwdziałającym korozji. Wewnątrz naczyń znajdują się gumowe przepony wykonane z EPDM (wyprodukowane we włoskiej fabryce), tworzące membranę między wodą znajdującą w jej wnętrzu, a płaszczem zewnętrznym naczynia.


Długotrwała maksymalna temperatura robocza płynu wynosi 110°C, a do dwóch godzin – nawet 130°C. W naczyniach zastosowano specjalny zawór, służący do dopompowania lub spuszczenia powietrza z naczynia – wentyl identyczny jak w kołach samochodowych, usytuowany w tylnej części naczynia, pod pokrywą.

Zewnętrzna powierzchnia pokryta farbą epoksydową w proszku. Naczynia przeponowe IBO są urządzeniami ciśnieniowymi spełniającymi wymagania dyrektywy 2014/68/EU.

Nadają się do stosowania z mieszaninami glikolu etylenowego lub propylenowego. Charakteryzują się bardzo niską przepuszczalnością gazu.

Zastosowanie

- instalacje użytkowe wody ciepłej oraz zimnej przeznaczonej do spożycia,
- utrzymywanie utrzymania oraz wyrównywanie ciśnienia.

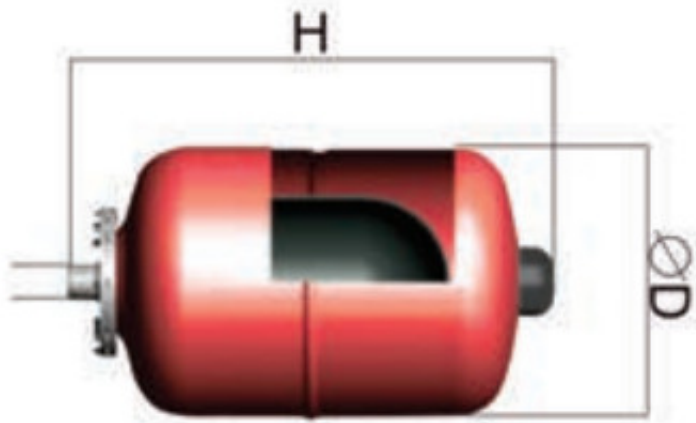

Naczynia dostępne są w rozmiarach: 8L / 12L / 19L / 24L / 36L / 50L 100L

Model	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie pracy (bar)	Maks. ciśnienie testowe (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przyłącze (cale)	Ø D (mm)	Wymiar H (mm)
IBO ITALY SOLAR 8	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	¾	205	350
IBO ITALY SOLAR 12	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	¾	240	365
IBO ITALY SOLAR 19	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	¾	270	390
IBO ITALY SOLAR 24	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	¾	300	430
IBO ITALY SOLAR 36	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	¾	350	440
IBO ITALY SOLAR 50	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	¾	350	720
IBO ITALY SOLAR 80	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	1	400	916
IBO ITALY SOLAR 100	-10 do 100 (130*)	10	15	2,5 +/- 10%	1	500	885

ZAMÓW JUŻ TERAZ.

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu