

Dane aktualne na dzień: 18-05-2025 17:06

Link do produktu: <https://aquatik.eu/zbiornik-24l-do-co-naczynie-wzbiorcze-ibo-basic-p-1422.html>



## Zbiornik 24L do C.O. naczynie wzbiorcze IBO BASIC

Cena	<b>104,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>ZBIORCO24LBASIC</b>
Kod EAN	<b>5903887246149</b>
Producent	<b>IBO Dambat</b>

### Opis produktu

## Zbiornik wyrównawczy do CO IBO BASIC 24 L



Zbiornik:


- Pojemność 24 l,
- Temp. robocza 0- 100°C,
- Króciec 3/4",
- Waga 3 kg,
- Max ciśnienie robocze 8 bar,
- Max ciśnienie 12 bar,
- Ciśnienie wstępne 1,5 bar,
- Wymiary (Szer/Wys) 28 / 46 cm

Naczynie przeponowe IBO BASIC do stosowania w układach grzewczych i solarnych w celu utrzymania oraz wyrównywania w nich ciśnienia, którego zmiany wynikają ze wzrostu objętości czynnika oraz temperatury.

Główną funkcją zbiornika jest zapobieganie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia w zamkniętych instalacjach.

W środku stalowego zbiornika znajdują się wymienna włoska membrana - EPDM (syntetyczny kauczuk) charakteryzującą się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.

Zbiornik wyposażono w zawór regulujący ciśnienie wewnętrzne oraz wymienną flanszę, wykonaną ze stali ocynkowanej o średnicy króćca przyłączeniowego 3/4".

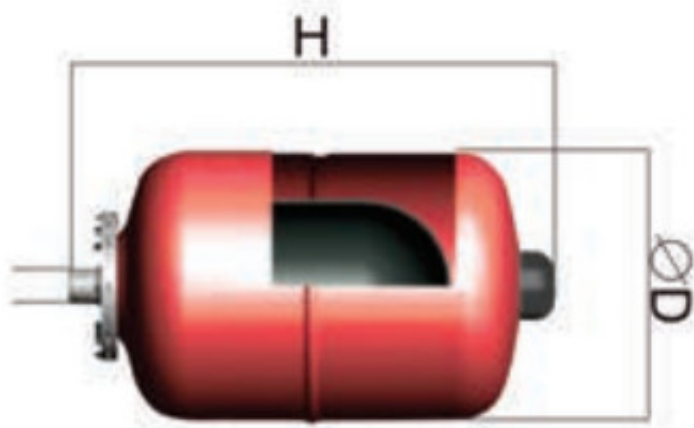

Zbiornik przeznaczony do instalacji w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Naczynia wiszące: 8L / 12L / 19L / 24L  
 Naczynia stojące: 36L / 50L / 80L / 100L

Model	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie robocze (bar)	Maks. ciśnienie (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przyłącze (cale)	Ø D (mm)	Wymiar H (cm)
C.O. BASIC 5	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	200	300
C.O. BASIC 8	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	220	320
C.O. BASIC 12	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	280	320
C.O. BASIC 19	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	280	400
C.O. BASIC 24	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	280	460
C.O. BASIC 36	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	350	620
C.O. BASIC 50	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	380	720
C.O. BASIC 80	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	450	760
C.O. BASIC 100	0 do 100	8	12	1,5 +/- 10%	¾	470	980

**ZAMÓW JUŻ TERAZ.**

Kolor zbiornika może być inny niż przedstawiony na zdjęciu